

Odpovědi zadavatele na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.10.2025, 15.10.2025, 16.10.2025, 17.10.2025, 22.10.2025

Znění žádosti ze dne 14.10.2025:

Dotaz č. 1

Žádáme o vysvětlení položek ve VV.

Záložka 90 – Slaboproudé rozvody obsahuje oddíl D 742-2 Stravovací systém, tyto samé položky se nacházejí v záložce 60 – slaboproud oddíl 742 Elektroinstalace – slaboproud.

Předpokládáme, že tyto položky jsou duplicitní, žádáme o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Žádáme o vysvětlení položek ve VV.

17	M	17	kabel typ 1-AYKY 4x2403)	m	104,000		0,00
18	M	18	kabel typ CYKY-J 5x353)	m	26,000		0,00

Tyto typy kabelů neznáme.

Odpovědi zadavatele:

Ad 1) duplicitní položka, záložka 60 odstraněna.

Ad 2) typ kabelů byl ve výkazu výměr opraven.

Znění žádosti ze dne 15.10.2025:

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr, v záložce 20 – 1NP se nachází položky

76	K	767-DS1	M+D rámová konstrukce DS1	kg	161,083	
77	K	767-DS2	M+D rámová konstrukce DS2	kg	83,106	
78	K	767-VS1	M+D rámová konstrukce VS1	kg	219,465	
79	K	767-VS2	M+D rámová konstrukce VS2	kg	152,694	
80	K	767-VS3	M+D rámová konstrukce VS3	kg	136,964	

Dle výkresu č.13 ve Výkresové části jsou však uvedeny jiné hmotnosti daných konstrukcí.

ozn.	popis rámové konstrukce	podlaží	UPE 120	[kg/m ²]	IPE 120	[kg/m ²]	patní/ čelní plech P4	propoj. úhelníky L60x5	kotvy a šrouby M12 4.6	délka prvku [m]	počet celkem	[kg] celkem	komplet [kg]
DS1	rámová kce. z válcovaných ocelových profilů UPE 120 a IPE 120 se šroubovanými spoji	1.NP	-	-	1	10,40	6	4	√	3,35	1	34,84	771,38
			3	12,10	-	-				3,35	3	121,61	
			1	12,10	-	-				2,50	1	30,25	
DS2	rámová konstrukce z válcovaných ocelových profilů UPE 120 se šroubovanými spoji	1.NP	2	12,10	-	-	4	2	√	3,35	2	81,07	
			1	12,10	-	-				3,55	1	42,96	
VS1	rámová konstrukce z válcovaných ocelových profilů UPE 120 se šroubovanými spoji	1.NP	3	12,10	-	-	8	6	√	3,35	3	121,61	
			2	12,10	-	-				2,65	2	64,13	
			2	12,10	-	-				1,15	2	27,83	
VS2	rámová konstrukce z válcovaných ocelových profilů UPE 120 se šroubovanými spoji	1.NP	2	12,10	-	-	4	4	√	3,35	2	81,07	
			2	12,10	-	-				2,80	2	67,76	
VS3	rámová konstrukce z válcovaných ocelových profilů UPE 120 se šroubovanými spoji	1.NP	2	12,10	-	-	4	4	√	3,35	2	81,07	
			2	12,10	-	-				2,15	2	52,03	

Žádáme o úpravu výkazu výměr tak, aby hmotnosti odpovídaly projektové dokumentaci.

Dotaz č.2

Z výkazu výměr ani z výkresové dokumentace není zřejmé, jakým způsobem kotvit kotvy k podlaze. Žádáme o upřesnění rozměrů a počtu kusů kotev.

Dotaz č.3

V technické zprávě na straně 7 je uvedeno: „Dále bude celá konstrukce oplášťena SDK (do vlhkého prostředí) na plechových ocelových profilech, o celkové tloušťce stěny 175mm. Viz výkresová a statická část PD.“

Žádáme o doplnění těchto prací do výkazu výměr.

Dotaz č.4

Žádáme o upřesnění rozměru patního/čelního plechu P4 uvedeného u rámových konstrukcí DS1 DS2, VS1, VS2, VS.3.


Dotaz č.5

Žádáme o upřesnění délky úhelníků L60x5 uvedeného u rámových konstrukcí DS1 DS2, VS1, VS2, VS.3.

Odpovědi zadavatele:

Ad1) Upraven výkaz výměr.

Ad2) Kotvy M12 – 4.6, 2 kusy na jedno kotvení – viz obr. ze stat. Výpočtu.

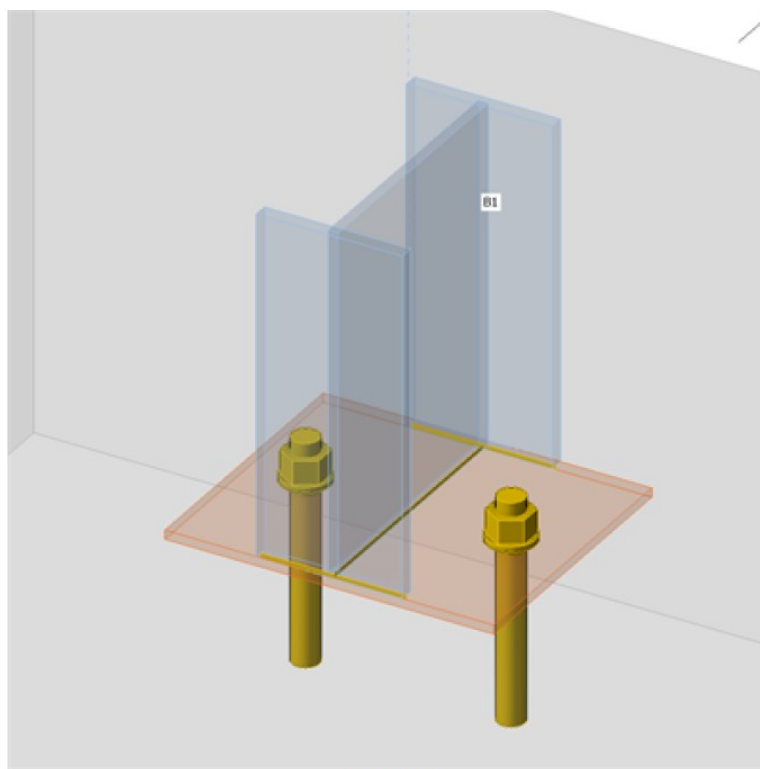

Izometrie

Průřezy

Název	Materiál
1 - IPE120	S 235

Kotvy


Název	Sestava šroubů	Průměr [mm]	f_u [MPa]	Plocha [mm ²]
M12 4.6	M12 4.6	12	400,0	113

Ad3) Doplněno do výkazu výměr.


Ad4) P4 – 144 x 120 S235 JRG2 – viz tabulka plechů ze stat. výpočtu.

Výkaz materiálu

Výrobní operace

Název	Plechý [mm]	Tvar	Počet.	Svary [mm]	Délka [mm]	Šrouby	Počet.
BP1	P4,0x144,0-120,0 (S 235)		1	Koutový: a = 3,0 Koutový: a = 3,0	64,0 177,7	M12 4.6	2

Ad5) 100 mm – musí se vejít do IPE120 (případně zbrousit hrany) – viz obr. ze stat. výpočtu.

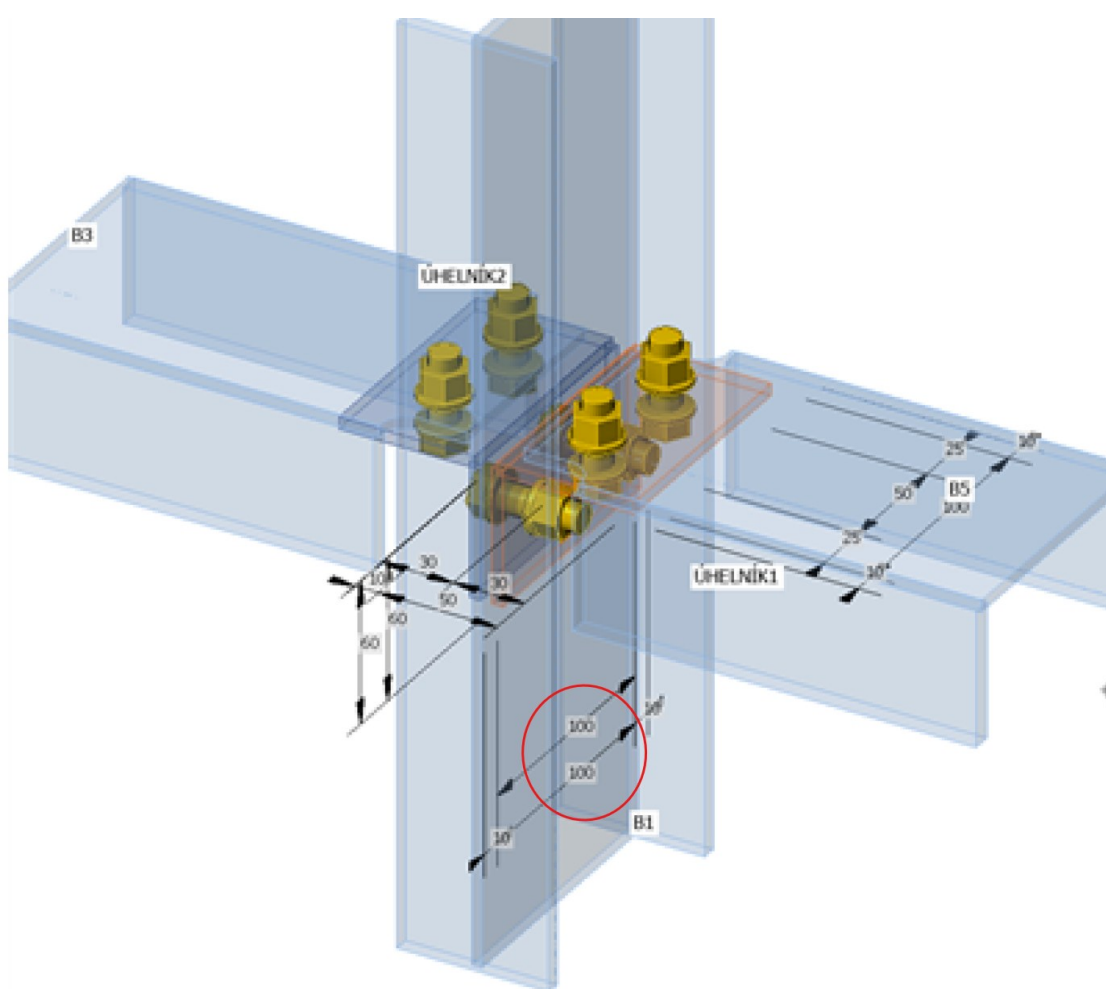

Izometrie

Znění žádosti ze dne 16.10.2025:

Dotaz č. 1

Žádáme o kontakt na firmu, která provádí pravidelný servis, údržbu MaR dispečerského pracoviště z důvodu přenosu komunikace, vizualizace mezi nadřazeným systémem a strojovnou VZT.

Odpověď zadavatele:

Ad1) Dotaz je v rámci veřejné zakázky neopodstatněný, v případě potřeby bude kontakt poskytnut vybranému dodavateli po uzavření smlouvy o dílo.

Znění žádosti ze dne 16.10.2025:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 16.10.2025

1. V zadávacím VV v záložce 60 – *slaboproud* jsou položky 1-22 stejné jako položky č.20-41 na listě 90 *Slaboproudé rozvody*.

Je to tak v pořádku? Prosíme o případnou úpravu zadávacího VV.

2. V zadávacím listě v záložce 90- Slaboproudé rozvody chybí u pol. č. 7.-12, 13.-19. jednotka. Prosíme o doplnění.

3. V zadávacím VV v záložce 00 – Vedlejší náklady je položka

1	K	999040001	Opatření dle PBŘ	soubor	1,000	
---	---	-----------	------------------	--------	-------	--

Prosíme o rozepsání popisu položky, co vše má tato položka zahrnovat.

Odpovědi zadavatele:

Ad1) Záložka 60 byla z výkazu výměr odstraněna z důvodu duplicity se záložkou 90.

Ad2) Doplněno.

Ad3) V tomto případě výkaz výměr upravovat nebudeme, jedná se o drobné položky jako jsou např. cedulky únikových cest, označení protipožárních prostupu atd. dle PBŘ.

Znění žádosti ze dne 17.10.2025:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 17.10.2025

1. V zadávacím VV v části 20 – 1.NP jsou v oddíle 767 Zám. kce položky:

76	K	767-DS1	M+D rámová konstrukce DS1	kg	161,083
77	K	767-DS2	M+D rámová konstrukce DS2	kg	83,106
78	K	767-VS1	M+D rámová konstrukce VS1	kg	219,465
79	K	767-VS2	M+D rámová konstrukce VS2	kg	152,694
80	K	767-VS3	M+D rámová konstrukce VS3	kg	136,964

Chápeme, že jedná o ocelovou kci dle výkresu č.13.

Ve VV chybí montáž a dodávka opláštění ze sádkartonových desek.

V popisu prvků VS1 až VS3 jsou uvedena výdejní okénka. Nenašli jsme jejich specifikaci ani odpovídající položky ve VV.

Prosíme o doplnění.

2. V zadávacím VV je v části 100 Vzduchotechnika položka

37	M	1.20	Textilní výustka	ks	1,000
----	---	------	------------------	----	-------

Není k ní žádný popis.

Prosíme o doplnění specifikace.

Odpovědi zadavatele:

Ad1) Opraveno ve výkazu výměr

Ad2) Specifikace je uvedena v PDPS 1.4.2. Vzduchotechnika

Znění žádosti ze dne 22.10.2025:

Dotaz č. 1

Žádáme o vyjasnění položek ve výkazu výměr část 60 – slaboproud – „přístupový systém“ čeho se to týká. V aktuální stavu na škole již používají stávající Web/Aplikaci na objednávání obědů.

7	K	APS100_SQL	přístupový SW	ks	1,000		0,00
---	---	------------	---------------	----	-------	--	------

Odpověď zadavatele:

Ad1) Jedná se o položku do přístupového systému, pokud by škola začala používat jiný systém objednávání obědů. Momentálně se položka nachází ve výkazu výměr část 90 – slaboproudé rozvody.

26	K	APS100_SQL	přístupový SW	ks	1,000		0,00
----	---	------------	---------------	----	-------	--	------