


## Příčky Rigips na kovové konstrukci

- příčky dvojité opláštěné
- jednoduchá konstrukce R-CW 100; desky MA (DF) Activ'Air®

3.40.06 MA

1.3.2018

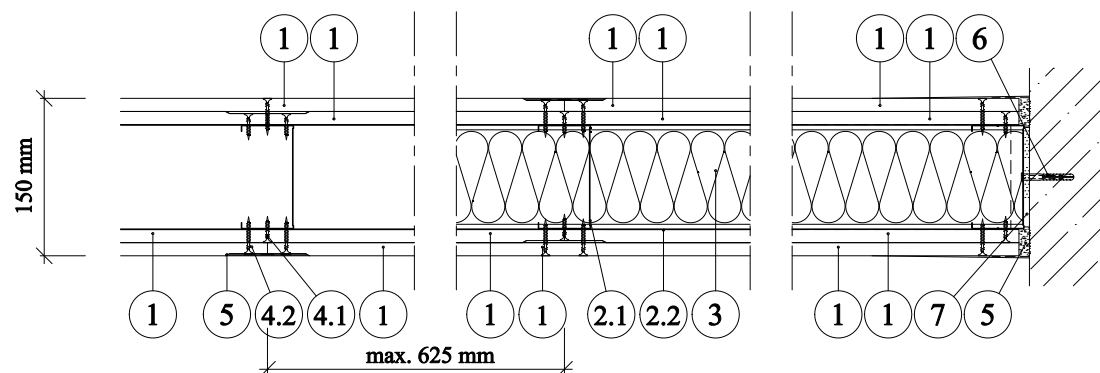

1. Modré akustické sádkartonové desky Rigips MA (DF) Activ'Air®\*
- 2.1 Švislý profil R-CW 100
- 2.2 Vodorovný profil R-UW 100
3. Minerální izolace dle specifikace
- 4.1 Rychlošrouby Rigips TUN 25
- 4.2 Rychlošrouby Rigips TUN 35
5. Spáry zatmeleny dle technologie Rigips
6. Kotvení do obvodových konstrukcí
7. Napojovací těsnění
5. Spáry zatmeleny dle technologie Rigips

Požární odolnost  
EI 90  
Vzduchová neprůzvučnost  
RW = 61 dB  
Maximální výška stěny  
Hmax = 7 000 mm  
Hmotnost konstrukce  
52 kg/m<sup>2</sup>  
Tloušťka stěny  
150 mm

3.40.06 MA (SK 14)  
Příčka Rigips (EI 90) na konstrukci kovové R-CW 100, opláštěná z každé strany 2x MA (DF) Activ'Air® 12,5  
- s minerální izolací tloušťky ... mm o minimální objemové hmotnosti ... kg/m<sup>3</sup>



Centrum technické podpory Rigips  
tel.: 220 406 606; mob.: 724 600 800  
e-mail: [ctp@rigips.cz](mailto:ctp@rigips.cz)  
[www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)