
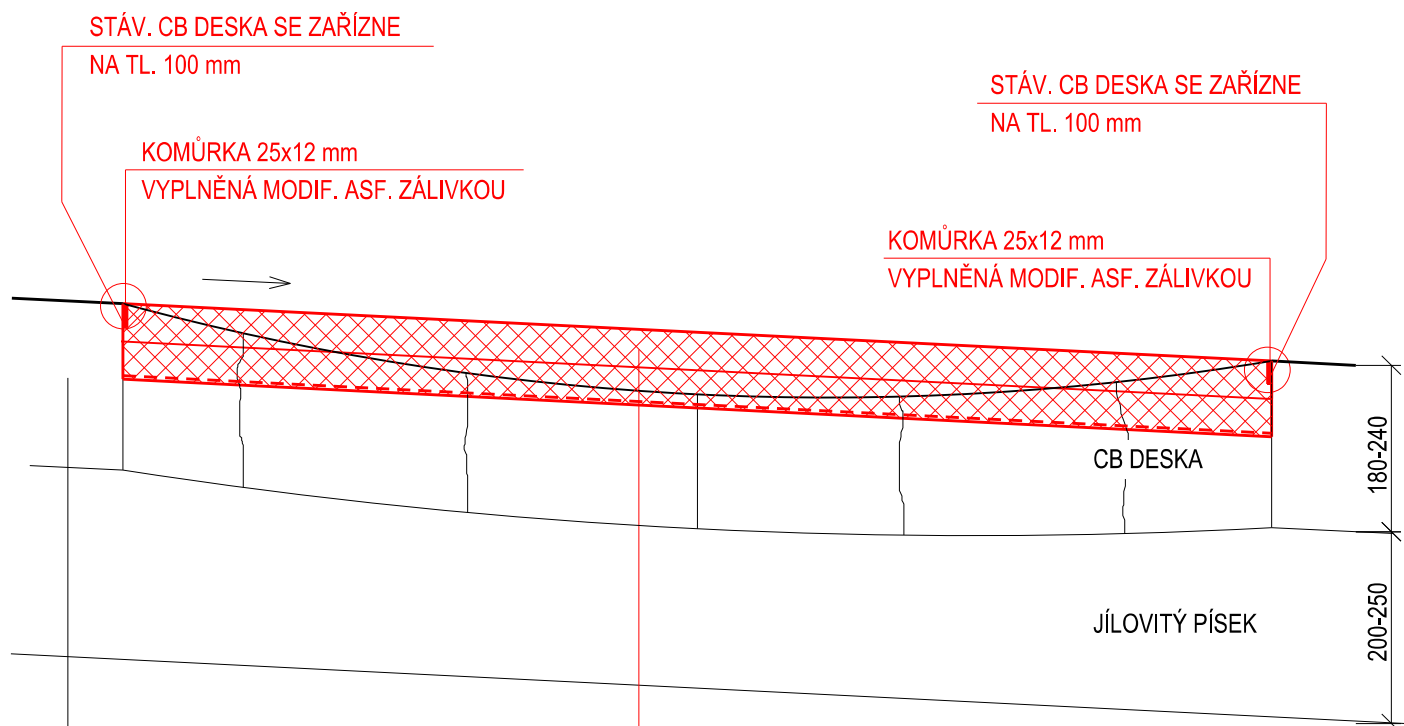


PLOŠNÁ OPRAVA POVRCHU VELKÉHO ROZSAHU (S PROPADEM VOZOVKY DO 90 mm)

M 1 : 50 / 10

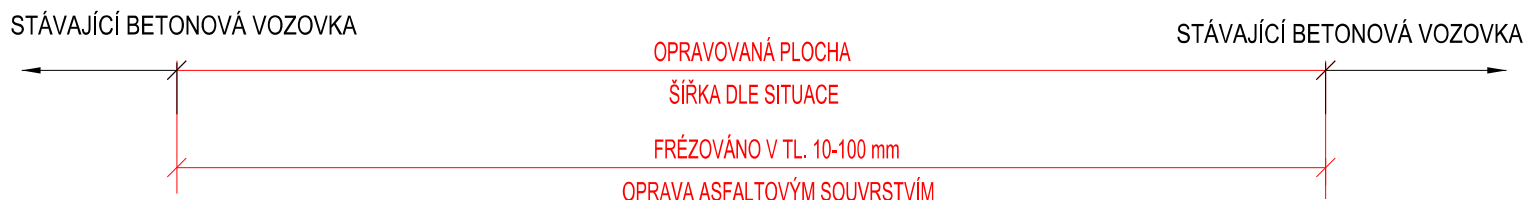

KONSTRUKCE OPRAVOVANÉ VOZOVKY

50 mm	ASFALTOVÝ BETON	ACO 16+ 50/70	ČSN 73 61 21, ČSN EN 131 08-1
0,5 kg/m ²	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-E	ČSN 73 61 29
50 mm	ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+ 50/70	ČSN 73 61 21, ČSN EN 131 08-1
	VÝZTUŽNÁ MŘÍŽOVINA-KOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN PŘÍŠITÝ K POLYPROPYLENOVÉ INSTALAČNÍ MŘÍŽI (PODMÍNKY PRO ULOŽENÍ, VIZ PŘEDPIS VÝROBCE)		
1,0 kg/m ²	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-E	ČSN 73 61 29
100 mm	CELKEM		
	OČIŠTĚNÍ POVRCHU CB DESKY		
5 mm	JEMNÉ FRÉZOVÁNÍ (PŘÍPADNĚ BROUŠENÍ)		
10-100 mm	ODFRÉZOVÁNO NA ÚROVEŇ - 100 mm POD VYROVNANÝ POVRCH		

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BETONOVÉ VOZOVKY

180 - 240 mm	CB DESKA
200 - 250 mm	JÍLOVITÝ PÍSEK