


OPRAVA TRHLIN

M 2 : 1

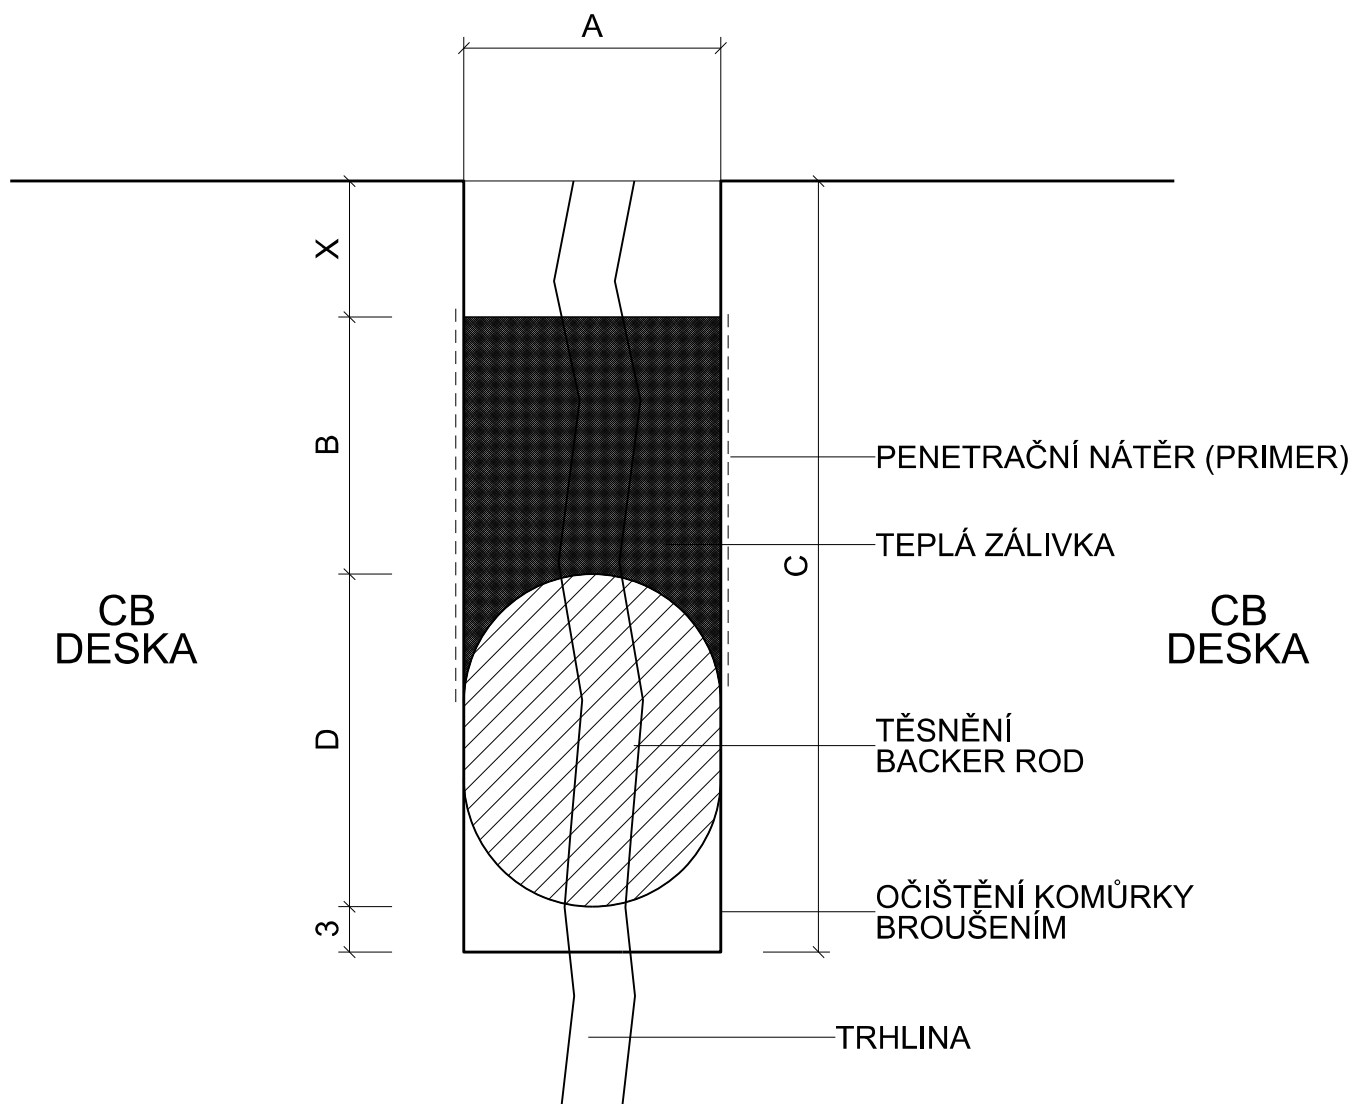

A mm	B mm	C mm	D mm	x mm	
šířka komůrky	tloušťka zálivky	hloubka komůrky	průměr těsnění	zhloubení zálivky	spotřeba zálivky kg / 1000 bm trhliny
12	16	40	16	5	272
15	16	44	19	6	346
17	16	47	22	6	397
20	16	50	25	6	475
25	20	62	32	7	742
30	20	68	38	7	912

POZNÁMKA: – POŽADOVANÁ ZARUČENÁ PRŮTAŽNOST ZÁLIVKOVÉ HMOTY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI (CCA 5 LET)-25%
 – PRIMER POUŽÍT VYŽADUJE-LI TO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZÁLIVKOVÉ HMOTY
 – STĚNY KOMŮRKY PEČLIVĚ OČISTIT KARTÁČEM + HORKÝM TLAKOVÝM VZDUchem
 – ZÁLIVKA TYPU BIGUMA NEBO CRAFTCO