


Mostní list mostu pozemní komunikace					
Ev.č. mostu:	CH - 01				
Název mostu:	Silniční most přes trať ČD v ulici Osvobození				
Místní název :					
Předmět přemostění :	Železnice, vlečka				
Převáděná komunikace:	Místní komunikace / CH				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:	0,000 km	Staničení na úseku:	0,000 km		
Rok postavení:	1996				
Rok poslední rekonstrukce :					
Kraj :	Karlovarský				
Okres :	Cheb				
Katastrální území:					
Správce mostu:	Města a obce/Město Cheb				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2005
Vn = 25 t	Vr = 64 t	Ve = 156 t	Vaj (Va) = 0 t		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení:	V – EN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)				
	Rok: 2013				
Vn = 25 t	Vr = 64 t	Ve = 156 t	Vaj (Va) = 18,8 t		
Dl. přemostění: 40,8 m	Dl. nosné konst. : 43,3 m		Šikmost : Kolmý / 100 gr		
Volná šířka : 9 m	Celková šířka mostu : 10,05 m		Plocha mostu : 435,17 m ²		
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1					
Podrobný popis nosné konstrukce: 4ks ocelových hlavních nosníků v. 1.6m se spřaženou ŽB deskou mostovky tl. 0.3m, spřažení pomocí trnů na horní pásnici. Hlavní nosníky z celosvařované oceli FE 510 (řada 52), odstupňované pásnice, os. vzd. 2.4m, svislé výztuhy stěny. Ocelové příčníky nad ložiska z oceli FE360 (řada 37), nosníky nadvýšeny. Ložiska hrncová kruhová. Římky betonové monolitické.					
Popis skupin polí					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr.výška:	Rozpětí:	Druh stat.působení:
	m	m	m	m	
1	40,8	40,8	1,9	42	Trám prostý
Stavební výška : 2,156 m		Úložná výška : 2,273 m			
Způsob uložení NK					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
Mostní závěry					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby: Původní plné tížné opěry z kamenného zdiva s novými železobetonovými úložnými prahy, dl. 6.9m (9.55m úl. práh), tl. 3.0m (1.6m úl. práh).					


Opěry				
Počet : 2	Délka: 6,9 až 6,9 m	Tloušťka: 3 až 3 m	Výška: 12,2 až 12,2 m	
Materiál: Kámen		Základy:		
Přechodová oblast:				
Mezilehlé podpěry				
Počet : 0	Délka:	Tloušťka:	Výška:	Materiál: Základy:
Vozovka/chodníky:				
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 7 m		Plocha vozovky: 303,1 m ²	
Konstrukce vozovky:				
Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: -/2 m		Plocha chodníku: 86,6 m ²	
Konstrukce chodníku:				
Odvodnění mostu:				
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce:	Svody (dn/mat):	
Záchytná zařízení				
Zábradlí (typ/délka):				
Zábradelní svodidla (typ/délka):				
Svodidla (typ/délka) :				
Jiné vybavení :				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 17,23 m		Výška NK nad hladinou vody: - m		
Q100: m ³ /sec.	Hladina Q100: Normální hl. vody: - m			
Souřadnice mostu				
WGS-84 N: 50,063011	E: 12,370805	S-JTSK	X: -888320,937 Y: -1023702,662	
Cizí zařízení				
Typ:	Správce:	Popis: Kanalizace, vodovod, plynovod, kabelové sítě, dvě revizní lávky s pochozí vrstvou z ocelových roštů a oc. zábradlím, dva stožáry V.O., protidotykové zábrany nad trolejí ČD.		
Správní údaje				
Archivace projektu:	dokumentace skut. provedení uložena: Správce komunikace			
Klasifikační stupeň stavu mostu:				
nosná konst.: IV - Uspokojivý		spodní stavba: IV - Uspokojivý		použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013				
Reprodukční pořizovací hodnota				
RPH : 0,00 Kč		Datum posledního stanovení RPH: 6.2.2018		
Datum tisku ML: 6.2.2018		Vypracoval: tisk z BMS - Nečekalová Marcela, Ing.		

**Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)**


PODÉLNÝ ŘEZ 1:500

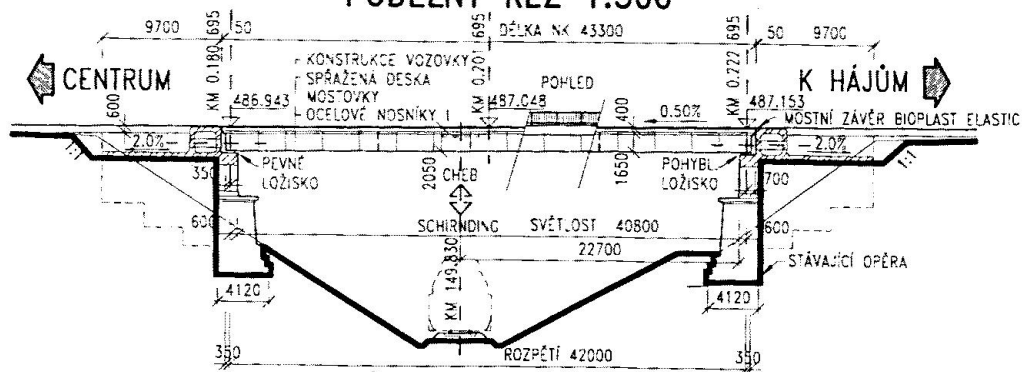

PŮDORYS 1:500

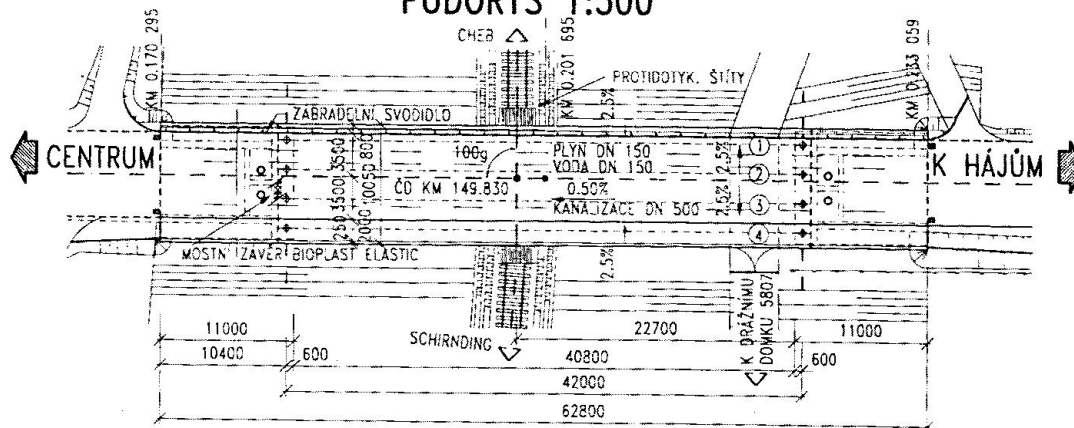

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100

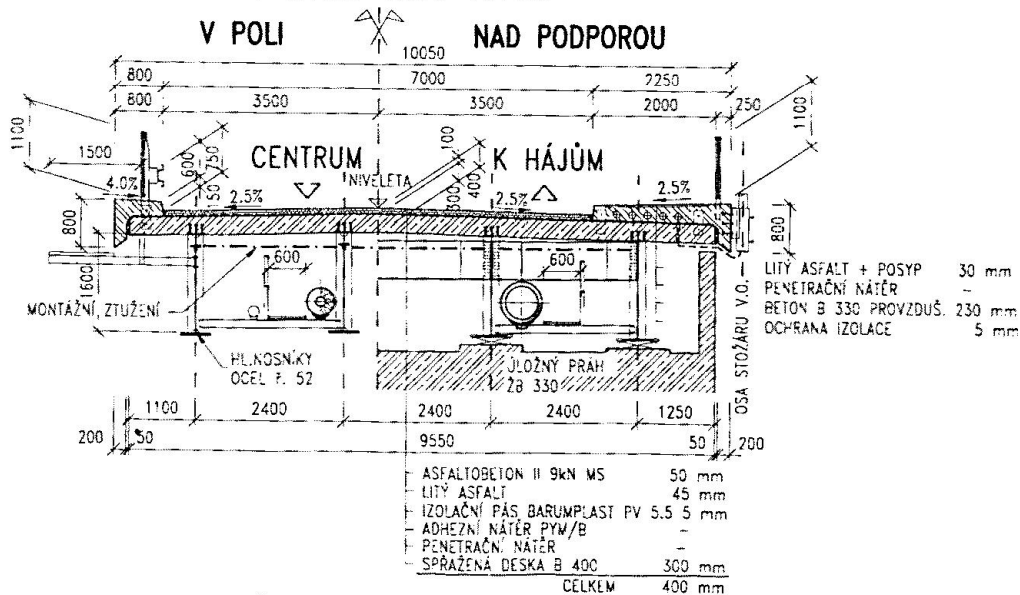

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML