


SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE, M 1:250
PŮDORYS MOSTU, NOVÝ STAV

legenda sítí:	
kanalizace:	
vodovod:	
plynovod:	
el. vedení:	
telefon:	

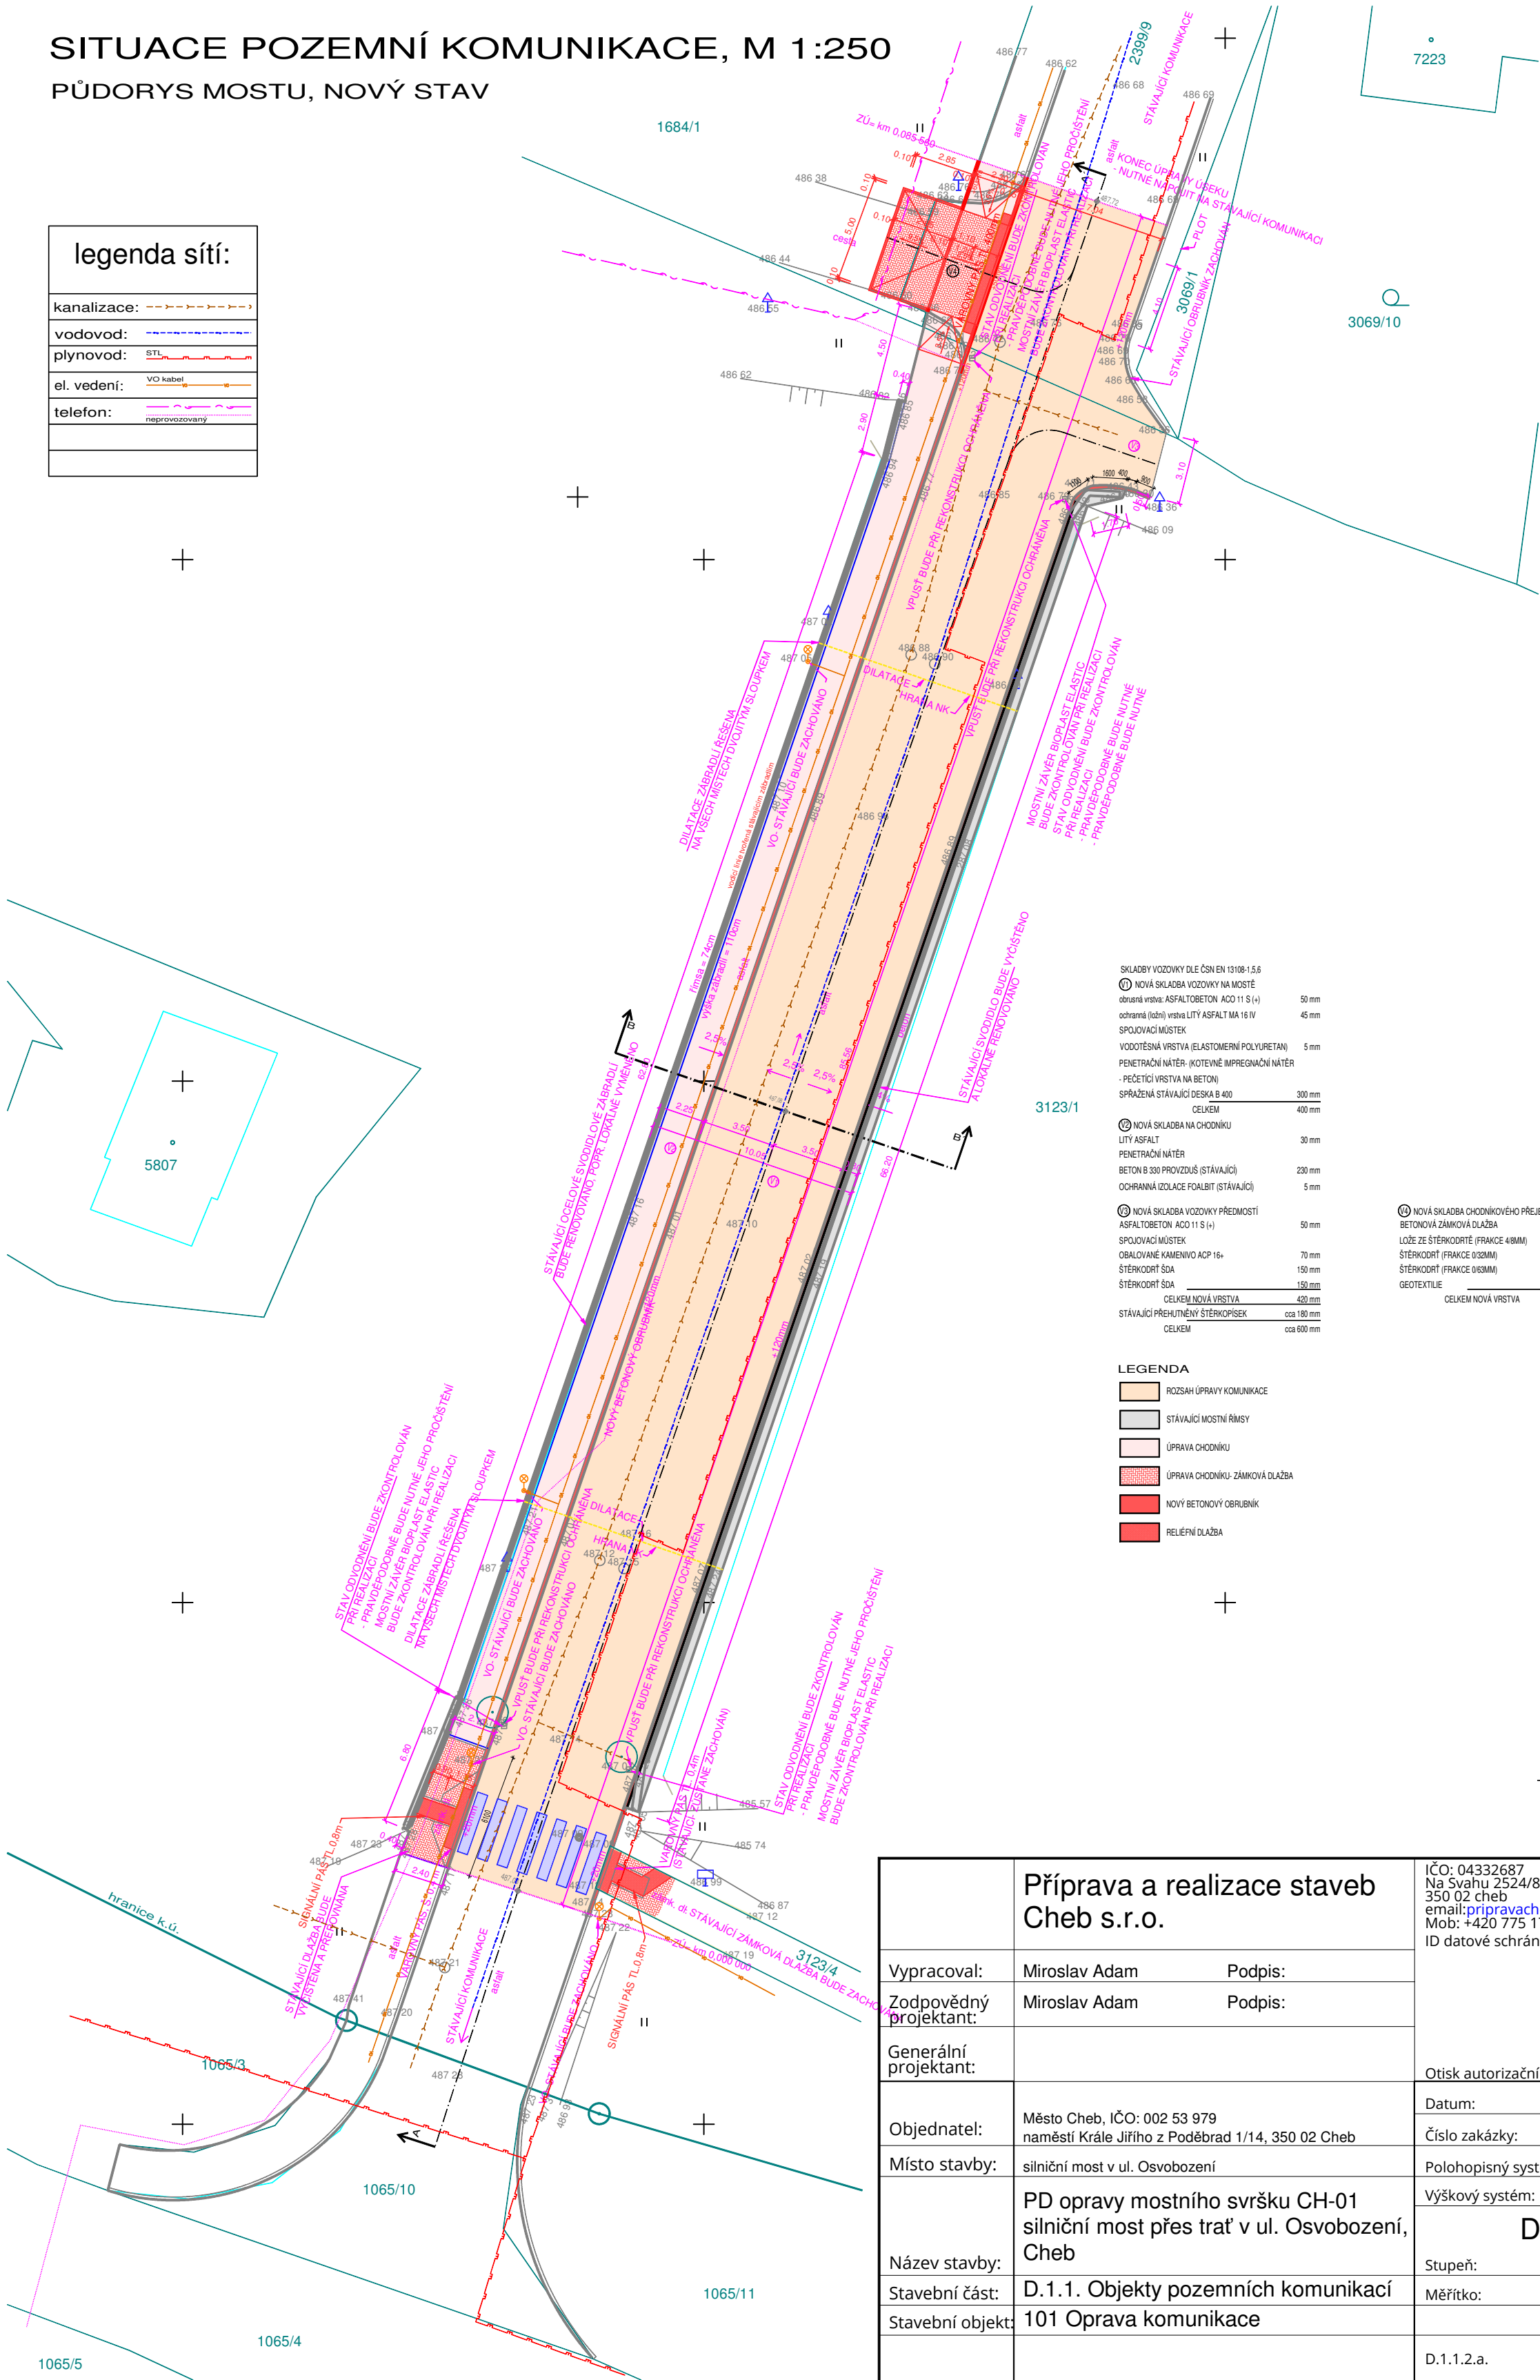

SKLADBY VOZOVKY DLE ČSN EN 13108-1:5.8	
NOVÁ SKLADBA VOZOVKY NA MOSTĚ	
odborná vrstva ASFALT/BETON ACO 11 S (+)	50 mm
ochranná (žlutá) vrstva LUTY ASFALT MA 16 IV	45 mm
SPJOVACÍ MŮSTEK	
VOZOTĚSNÁ VRSTVA (ELASTOMERNÍ POLYURETAN)	5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR: KOTÉVNÉ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR	
- PEČETIČÍ VRSTVA NA BETONU	
SPRAŽENÁ STÁVAJÍCÍ DESKA B 400	300 mm
CELKEM	400 mm
NOVÁ SKLADBA NA CHODNÍKU	
LUTY ASFALT	30 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR	
BETON B 330 PROVOZUS (STÁVAJÍCÍ)	230 mm
ochranná izolace FOALBIT (STÁVAJÍCÍ)	5 mm
NOVÁ SKLADBA VOZOVKY PŘEDMOSTÍ	
ASFALT/BETON ACO 11 S (+)	50 mm
SPJOVACÍ MŮSTEK	
OBALOVÁNÍ KAMENOVACÍ ACP 16+	70 mm
STĚRKOCIT SDA	150 mm
CELKEM NOVÁ VRSTVA	450 mm
STÁVAJÍCÍ PŘEHÍTNÝ STĚRKOPÍSEK	cca 180 mm
CELKEM	cca 630 mm

NOVÁ SKLADBA CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLÁŽBA	100 mm
LOŽE ZE STĚRKOCITU (FRANCE 48MM)	40 mm
STĚRKOCIT (FRANCE 033MM)	150 mm
STĚRKOCIT (FRANCE 033MM)	200 mm
GEOTEKSTILIE	
CELKEM NOVÁ VRSTVA	490 mm

LEGENDA	
	ROZSAH ÚPRAVY KOMUNIKACE
	STÁVAJÍCÍ MOSTNÍ ŘÍMSY
	ÚPRAVA CHODNÍKU
	ÚPRAVA CHODNÍKU: ZÁMKOVÁ DLÁŽBA
	NOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK
	RELIEFNÍ DLÁŽBA

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.		IČO: 04332687 Na Svahu 2524/8 350 02 cheb email: pripravacheb@gmail.com Mob: +420 775 17 97 27 ID datové schránky: 4p27zw3
Vypracoval:	Miroslav Adam	Podpis:
Zodpovědný projektant:	Miroslav Adam	Podpis:
Generální projektant:		
Objednatel:	Město Cheb, IČO: 002 53 979 náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb	Otisk autorizačního razítka:
Místo stavby:	silniční most v ul. Osvobození	Datum: 09/2019
Název stavby:	PD opravy mostního svršku CH-01 silniční most přes trať v ul. Osvobození, Cheb	Číslo zakázky: 07-2019
Stavební část:	D.1.1. Objekty pozemních komunikací	Polohopisný systém: S-JTSK
Stavební objekt:	101 Oprava komunikace	Výškový systém: BPv
Příloha:	Situace pozemní komunikace	D.1.1.2.a. Číslo přílohy: Paré číslo: