



ŘEZ B-B
STÁVAJÍCÍ STAV

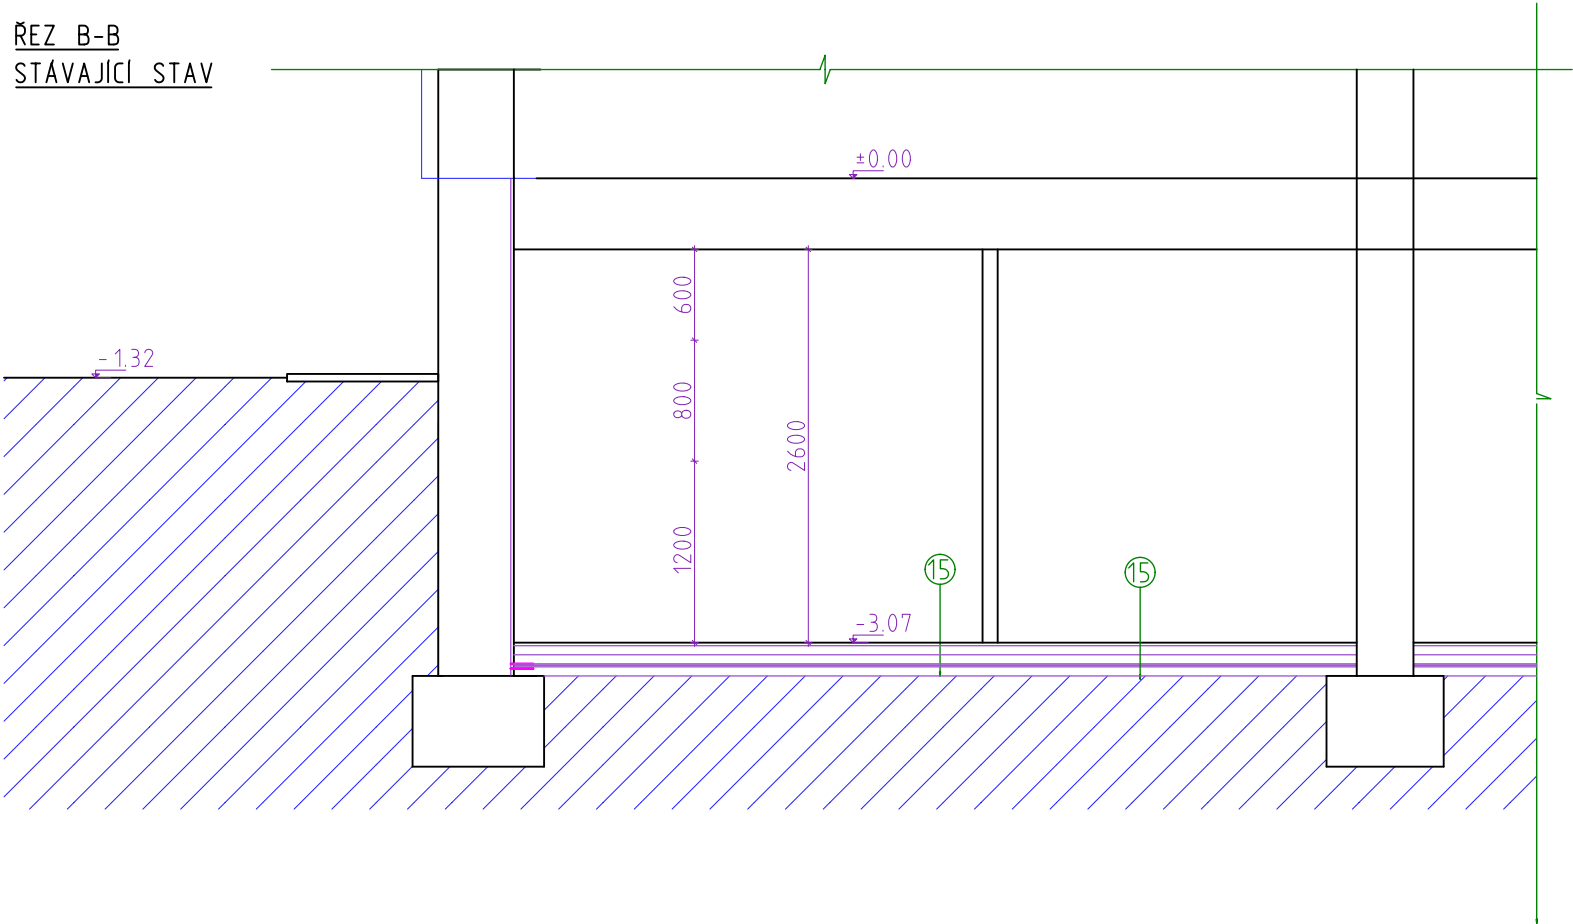

ŘEZ B-B
NOVÝ STAV

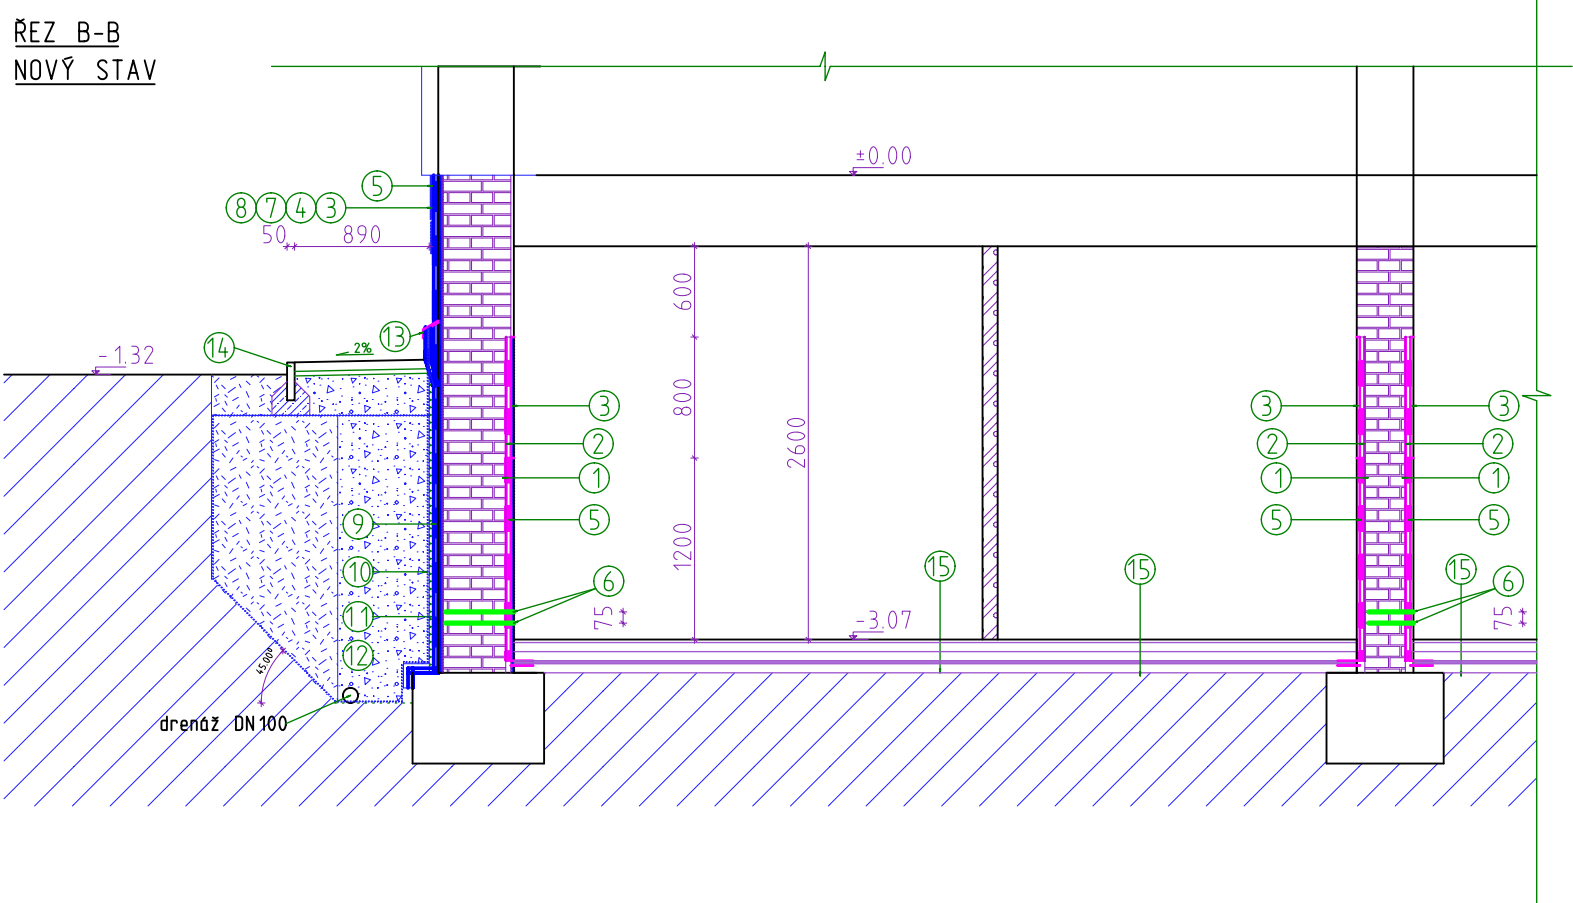

LEGENDA

- ošetření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
 - polokrycí špric THERMOPAL SP
 - sanační omítka THERMOPAL-SR 24
 - celoplošně nanesený špric THERMOPAL SP
 - hydroizolace AQUAFIN - 1K
 - infúzní clona AQUAFIN-F
nízkotlaká injektáž - průměr vrtu 12-18mm - sklon vrtu 0°-30° - hloubka vrtů: tl. zdiva -20mm - osová vzdálenost 10-12,5cm
výšková vzdálenost při druhé řadě vrtů je 80mm
 - jemný štuk THERMOPAL-FS333
 - paropropustná silikátová barva
 - AQUAFIN - 2K/M resp. AQUAFIN-RS300
 - geotextili
 - napová fólie
 - obsyp štěrku 8/16
 - ukončovací lišta VENTI N
 - bet. obruba 5/25 do bet. C12/15
 - stávající skladba podlah - bourací práce dle sond na zjištění vodorovné hydroizolace
- POZNÁMKA
Výrobky AQUAFIN - 1K, AQUAFIN - 2K, COMBIDIC - 2K, AQUAFIN - F použít dle technického listu výrobce.
Těsnění případných prostupů pro inženýrské sítě provést za pomoci těsnící manžety ASO-Dichtmanschette a hydroizolační stěrky AQUAFIN - 2K dle technického listu výrobce.
Výkopy provádět strojně nebo ručně. Výkopy je nutno pažít v celé délce!
Inženýrské sítě jsou zakresleny schématicky dle podkladů jednotlivých správců.
Před zahájením stavby je nutno provést jejich vyčištění, výkop prováděn ručně.

Zodpovědný projektant		Projektant		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil			
Místo stavby		st. 2091, p.p.č. 1393/12, 1393/13, k.ú. Cheb			
Investor		Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,Cheb		Formát	A3
				Datum	III/2020
Akce		Svislé izolace 1. PP objektu Vrázova č. p. 842/6, Cheb		Měřítko	1: 75
				Účel	PDPS
				Číslo zakázky	20-03-008
Výkres		ŘEZ b-b		Číslo výkresu	C 1.2.a.4.