




KLADECÍ PLÁN–ŽLAB DL. 18,0m  
M 1: 200

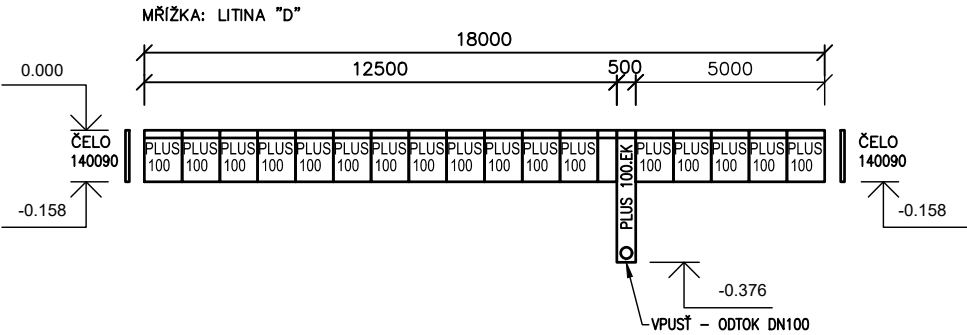



DETAIL ŽLABU MEARIN PLUS 100  
M 1: 20

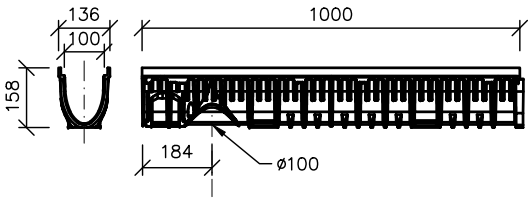

DETAIL VPUSTI MEARIN PLUS 100  
M 1: 20

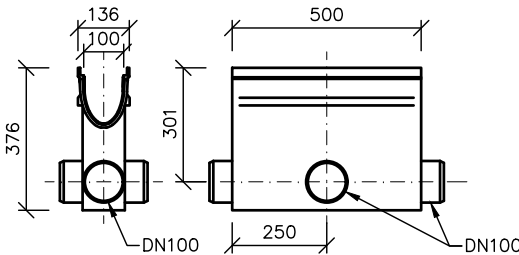

DETAILY ULOŽENÍ ŽLABŮ  
AŽ PRO ZATÍŽENÍ D 400 kN  
M 1: 20

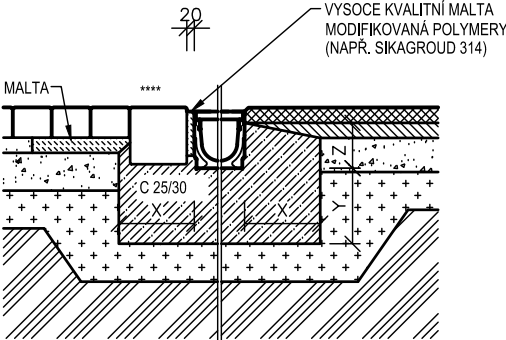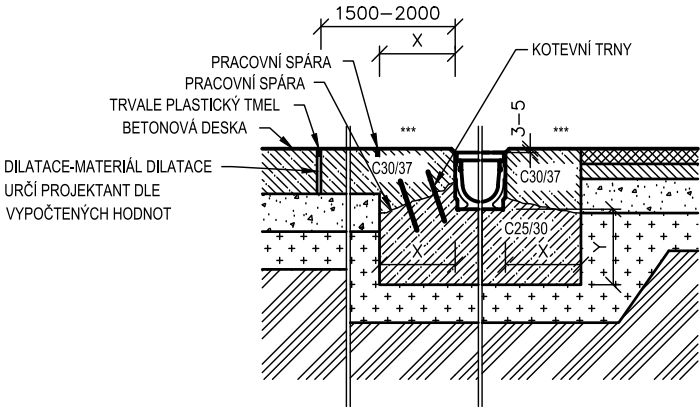

Z min. = VÝŠKA ŽLABU-50mm

\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SILNIC, DÁLNIC A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ  
JE MOŽNÉ POUŽE U SYSTÉMŮ D1000, D2000 A DM2000 PO PORADĚ S NAŠIMI TECHNIKY.  
\*\*\*\* PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ CHODNÍKŮ, VJEZDŮ DO PARKOVIŠŤ A PODOBNÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

**MEARIN POLYESTEROVÉ ŽLABY VYZTUŽENÉ SKELNÝMI VLÁKNY**  
MAXIMÁLNÍ TŘÍDA ZATÍŽENÍ JE VŽDY UVEDENA U KONKRÉTNÍHO ODVODŇOVACÍHO SYSTÉMU

| ZATĚŽOVÁ TŘÍDA               | A15 kN | B125 kN | C250 kN | D400 kN | E600 kN |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| MIN. OBETONOVÁNÍ X (mm)      | 80     | 100     | 150     | 200     | 200     |
| MIN. OBETONOVÁNÍ Y (mm)      | 80     | 100     | 150     | 200     | 200     |
| KOTEVNÍ TRNY (ARMOVACÍ OCEL) | NE     | NE      | ANO     | ANO     | ANO     |
| MIN. PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU  | C12/15 | C20/25  | C20/25  | C25/30  | C25/30  |