


Tabulka světelných bodů:

SV/BOD N	STOŽÁR	VÝLOŽNÍK	SV/TLIDLO
1,3	DOS80-V+M	V89 200060-1-0°	DigiStreet mini BGP 761 DM10 727/9000lm/68W
2	DOS80-V+M	V89 250060-1-0°	DigiStreet mini BGP 761 DM10 727/9000lm/68W
4	DOS80-V sp.pr.159+M	V89 200060-1-0°	DigiStreet mini BGP 761 DM10 727/9000lm/68W


Upozornění: Veškeré uváděné typy jsou pouze doporučené, které lze nahradit ekvivalenty.

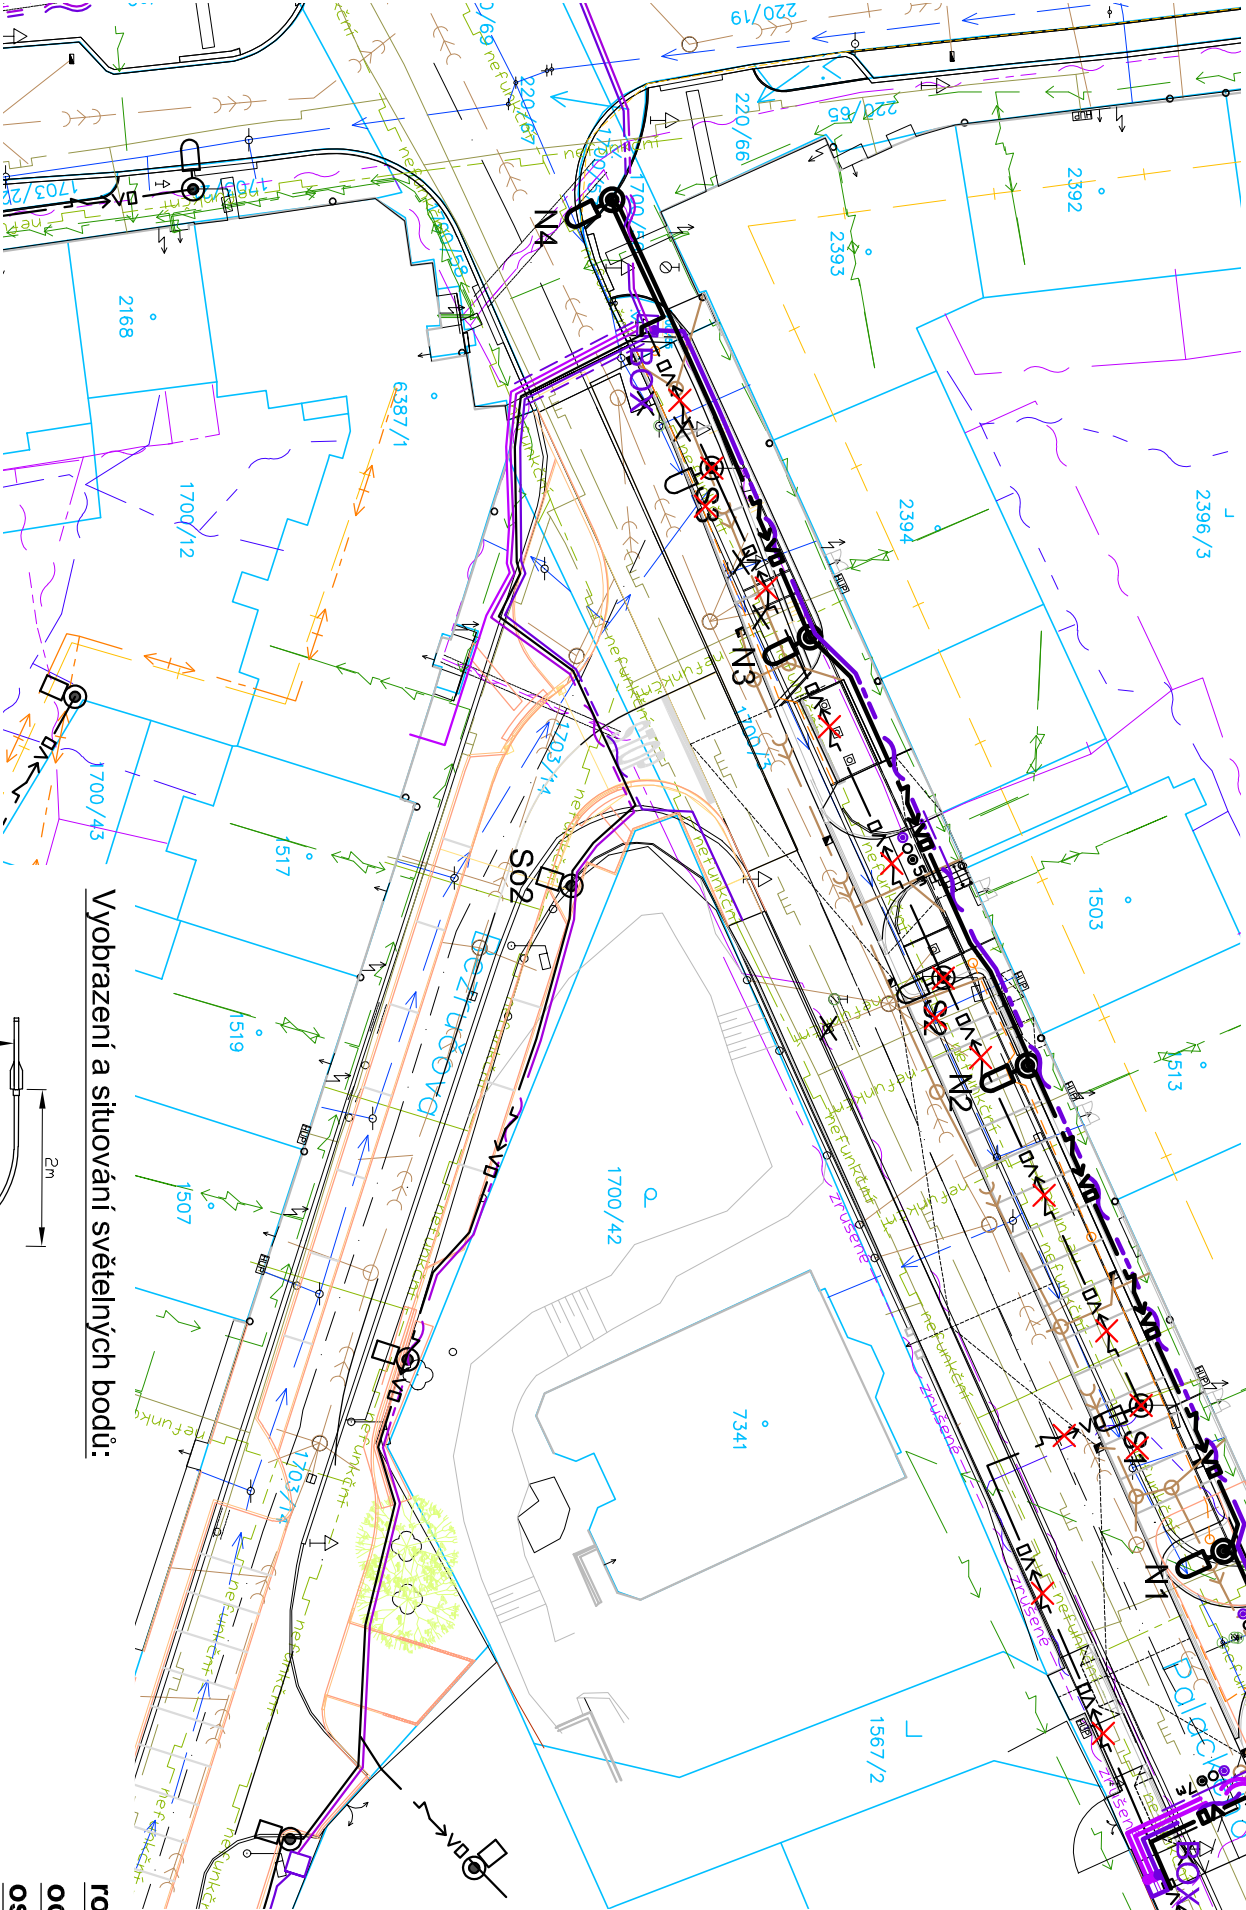

Vyobrazení a situování světelných bodů:

Legenda stávajících sítí:

- NN ČEZ podzemní
- VN ČEZ podzemní
- sdělovací metal CETIN
- sdělovací metal CETIN neověřený
- sdělovací nadzemní CETIN
- elektro CETIN podzemní
- sdělovací zrušený CETIN
- VODAFONE mikrovlnný
- vodovod CHEVAK
- kanalizace dešťová
- kanalizace jednotná
- plyn STL GasNet
- plyn NTL GasNet
- plyn GasNet nefunkční
- teplá voda TEREA
- topný kanál TEREA

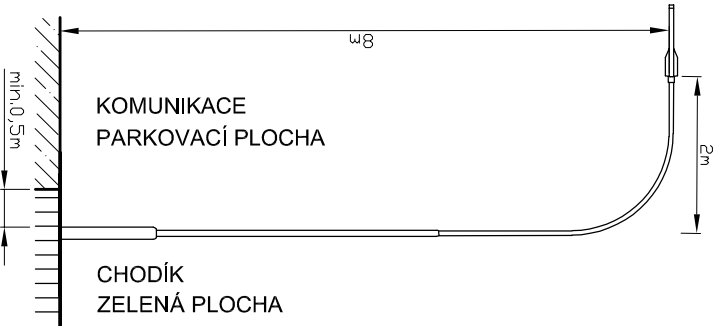

Legenda VO:

- S stávající světelný bod silniční na ocel. sloupu (9m; 150W)
- S stávající světelný bod parkový na ocelovém sloupu (6m; 70W)
- N nový světelný bod silniční na ocel. sloupu (8m; 68W)
- stávající podzemní vedení VO (CYKY-J 4x10)
- nové podzemní vedení VO (CYKY-J 4x10)
- nové podzemní vedení VO v chrániče (CYKY-J 4x10+KF 09050)
- obetonovaná chránička vedení VO (KF 09050)
- zařízení VO ke zrušení

Legenda DAT:

- BOX stávající zemní propojovací box
- BOX1 nový box, TelcoVNT SGLB 1230
- koncovka/spojka HDPE 40 (KPC40V/KPC40/SPC40)
- koncovka/spojka mikrotubičky 14/10
- stávající chránička HDPE 40
- stávající chránička HDPE 40/34mm (s 5x MT10/8mm)
- stávající mikrotubička MT 14/10
- nová chránička HDPE 40
- nová mikrotubička MT 14/10
- obetonovaná chránička KF09090

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V  
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61 140 ed.3  
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST

projekty elektro  
návrhy a dodávky  
osvětlení  
e-mail: elvost@seznam.cz

Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík	Paré: nám Krále Jiřího 8, Cheb Tel.: 354 436 246 IČO: 46862579
Stavebník: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb	Datum: 06/2021	Číslo zakázky: 210605
Kraj: Karlovarský	Obec: Cheb	Měřítko: 1:500
Akce: Stavební úprava ulice Palackého II. etapa, Cheb	Stupeň: PDPs	
Část: D.1.4 SO 431 Veřejné osvětlení, SO 461 Sdělovací vedení	Číslo výkresu: D.1.4.2	
Obsah: Situční výkres veřejného osvětlení		