

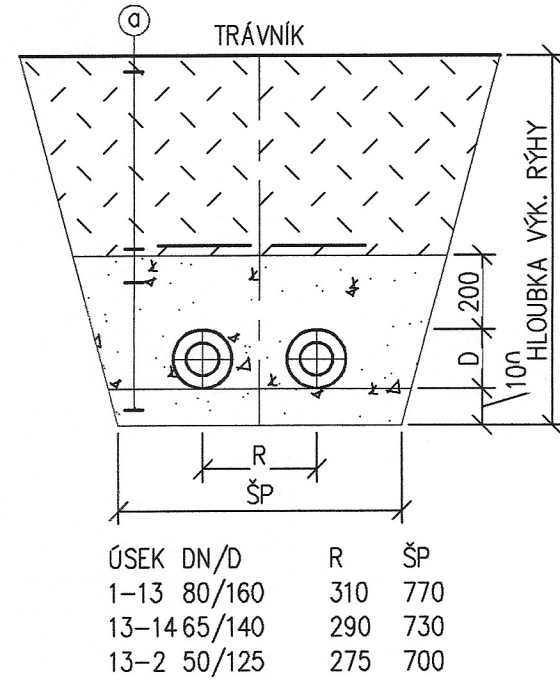



STÁVAJÍCÍ V RÝŽE

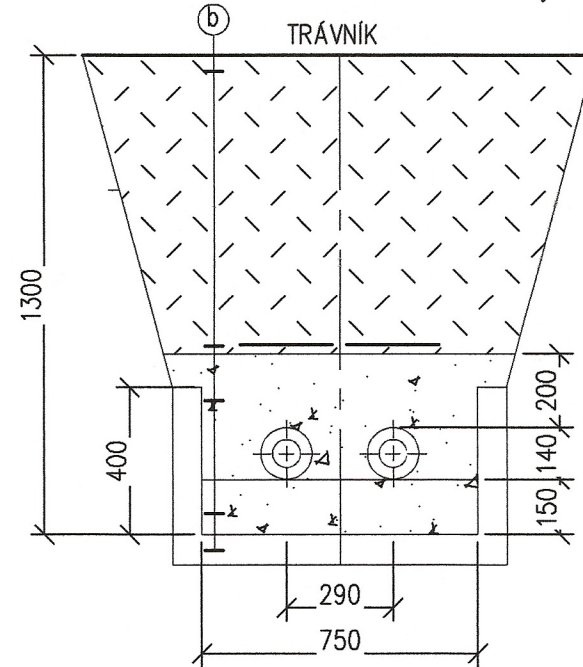

STÁVAJÍCÍ V ÚSEKU st.1,9-3,8m STÁVAJÍCÍ V ÚSEKU st.10,4-11,4m

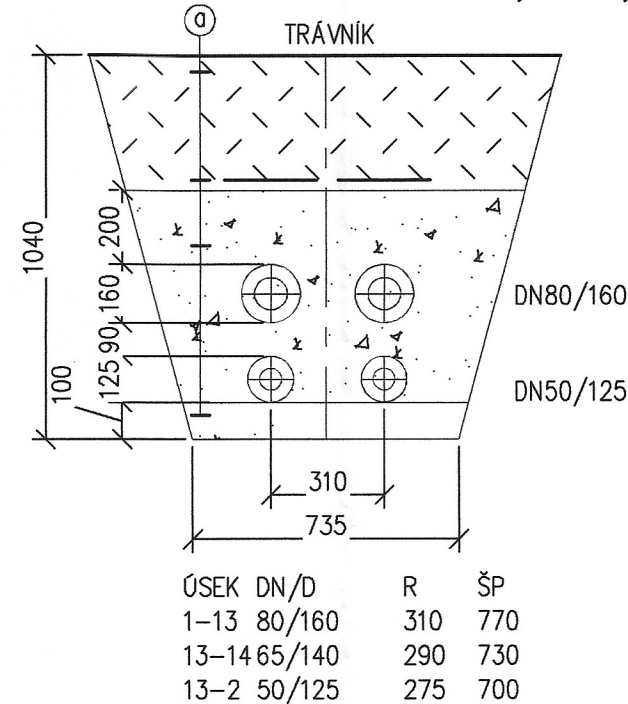

STÁVAJÍCÍ V ÚSEKU st.11,4-17,25m

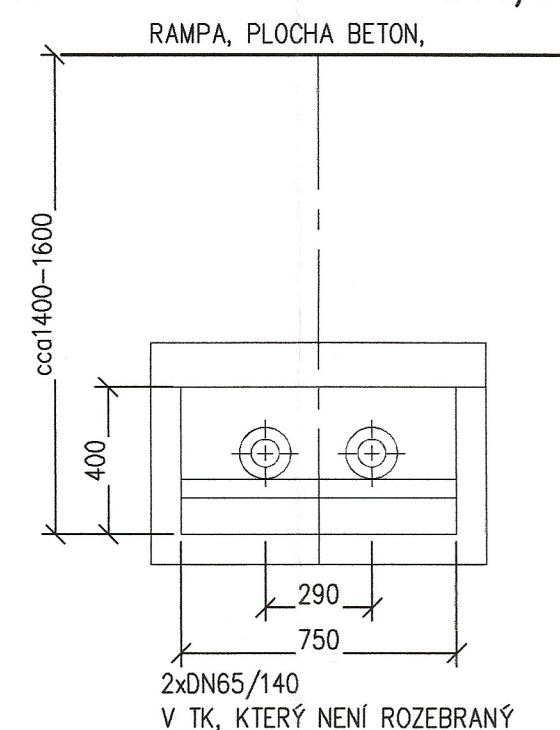


SKLADBA STÁVAJÍCÍ

- a
- ZÁSYP ZEMINOU
 - OCHRANNÁ FÓLIE
 - PÍSKOVÝ ZÁSYP
 - PÍSKOVÉ LOŽE
- b
- ZÁSYP ZEMINOU
 - OCHRANNÁ FÓLIE
 - PÍSKOVÝ ZÁSYP
 - PÍSKOVÉ LOŽE
 - ROZEBRANÝ TK
- c
- POTRUBÍ V TK, KTERÝ NENÍ ROZEBRANÝ, POTRUBÍ BYLO TK PROTAŽENO DO OBJEKTU


SKLADBA NOVÉ

- c
- ZÁSYP ZEMINOU S POVRCHEM HUMUSOVÉ VRSTVY
 - OCHRANNÁ FÓLIE
 - OCHRANA POTRUBÍ PANEL IZD 300/100/15 OP 20t
 - PÍSKOVÝ ZÁSYP
 - PÍSKOVÉ LOŽE

NOVÉ V RÝŽE, PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO, ÚSEK 1-L1-2

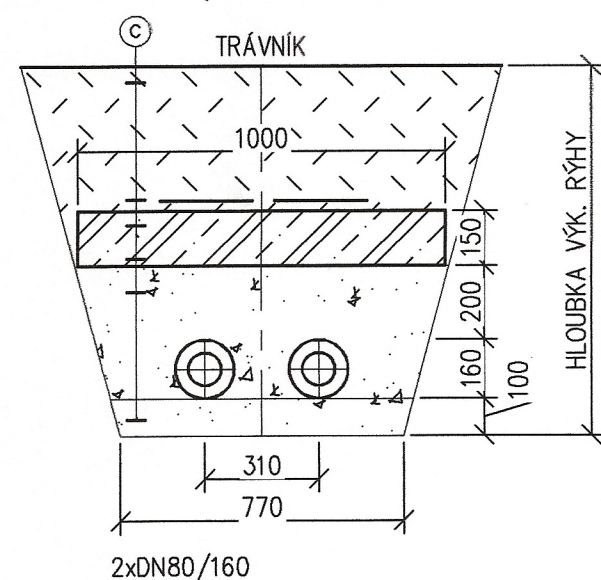

SMETANOVA 1, PŘEPOJENÍ TOPNÉ A VRATNÉ

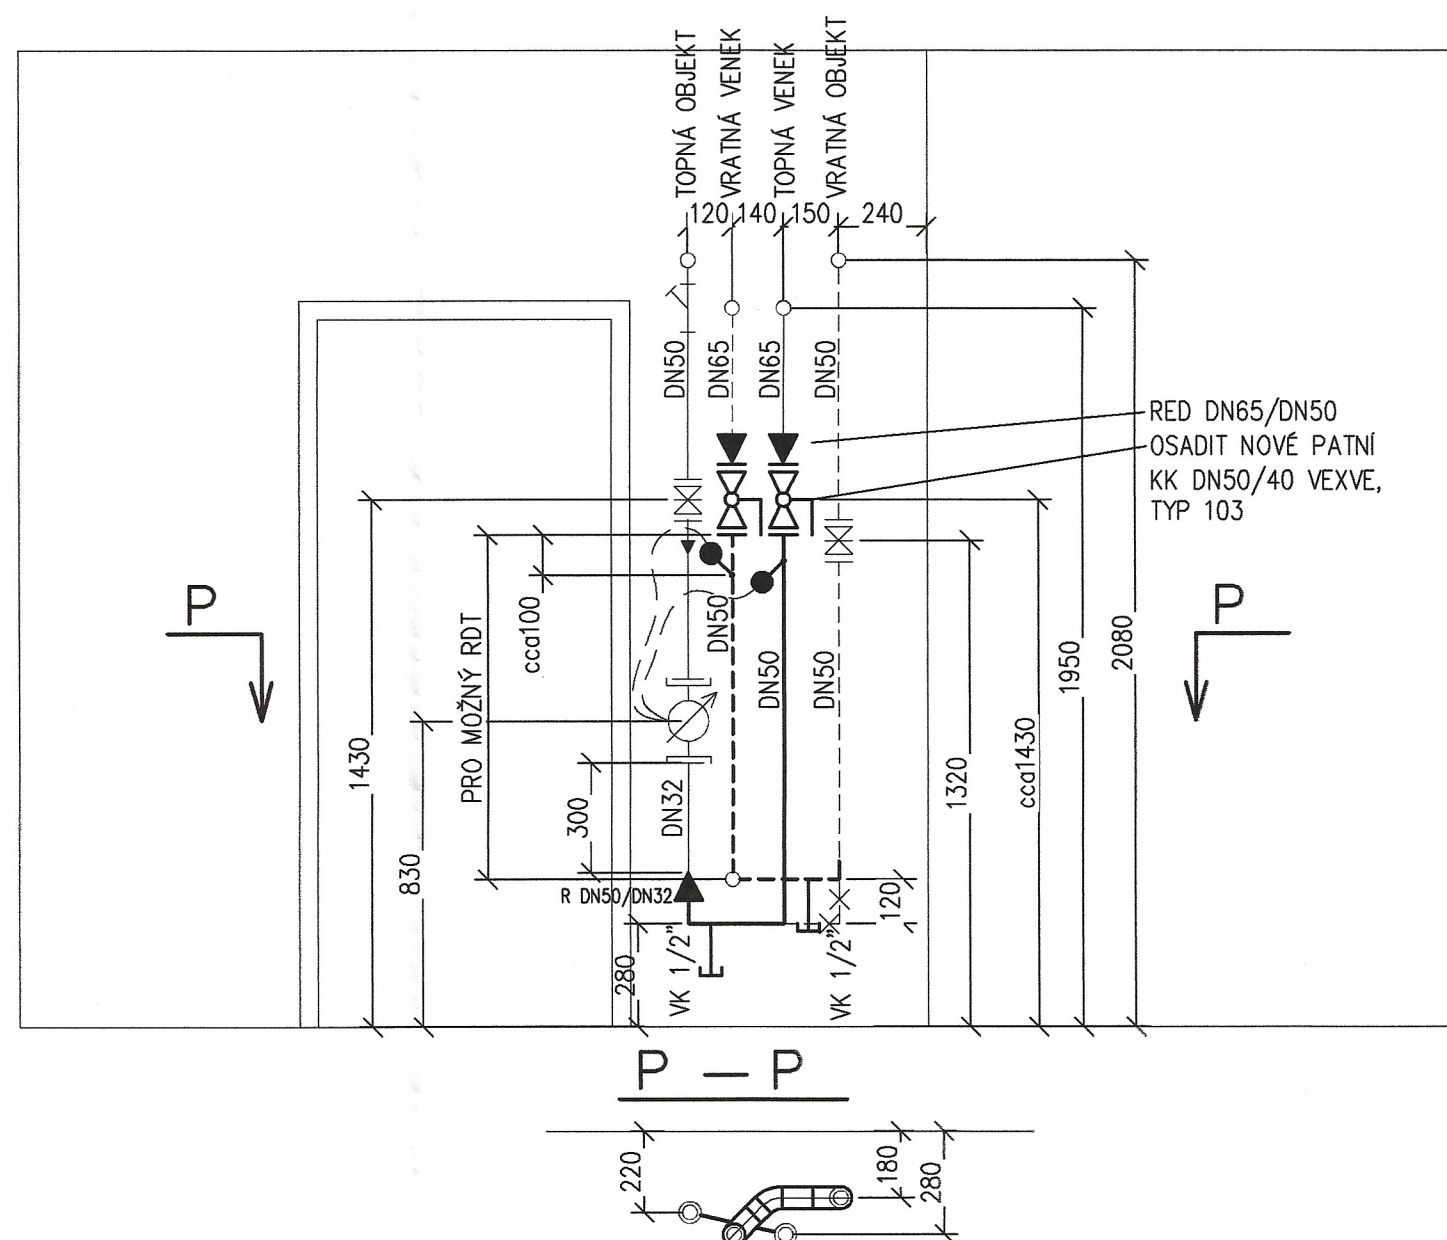

PROVÉST NOVÉ PROPOJENÍ NA TOPNOU A VRATNOU OBJEKTU Z VENKOVNÍHO ROZVODU, VE KTERÉM DOŠLO K ZAMĚNĚ TOPNÉ ZA VRATNOU A NAOPAK.

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ Z VENKU DN65. PROPOJIT NOVÝM DN50 NA STÁVAJÍCÍ DN50 OBJEKTU. OSADIT NOVÉ PATNÍ KK DN50/40 VEXVE, TYP 103 (PŘÍRUBOVÝ). PŘED KK OSADIT REDUKCI DN65/DN50 (DO STÁVAJÍCÍHO ROZVODU DN65 Z VENKU). POTRUBÍ IZOLOVAT POUZDREM PRO DN32 TL.50, PRO DN50 TL.60, PRO DN65 TL.80. IZOLACI CHRÁNIT OBALENÍM FLEXIPANEM. DN65 A DN32 - ODIZOLOVANÉ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PRO NAVAŘENÍ NOVÉHO. IZOLOVAT I KONEC PŘEDIZOLU DN50/125 PŘI VSTUPU DO OBJEKTU - PRO NAVAŘENÍ VYPOUŠTĚČÍHO KK DN3/4".

SOHLASÍME S NAUČENÍM ŘEŠENÍM DEMOLICE OBJEKTU KAMENNÁ 40 A ÚPRAVAMI TEPELOVODY V OBJEKTU SMETANOVA 1.

15.12.2021

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB
350 02 Cheb
Americká 132/22
DIČ: CZ00040266

Rudolf Netík

HLOUBKY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO UPŘESNIT STAVBNĚ

ROZMĚRY V mm

Z. projektant:	Svatopluk Tesař	Svatopluk Tesař
Vypracoval:	Ing. Rudolf Netík	TESINVEST
Investor:	Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Pod.1/14, Cheb	IČO 10046038
Místo:	st.2774, k.ú. Cheb, Kamenná 656/40	tel. 353564636
Akce:	Odstranění objektu Kamenná 40, Cheb	Stupeň: DSP+DPS
		Zakázka:
		Termín: Září 2021
		Počet FA4: 4 (A2)
Název: PŘÍČNÉ ŘEZY A DETAILS ÚPRAVY PATY SMETANOVA 1	Měřítko: 1:20	Č. výkresu: D.01-6. 6