


# VODOVOD PŮDORYS ŽNP

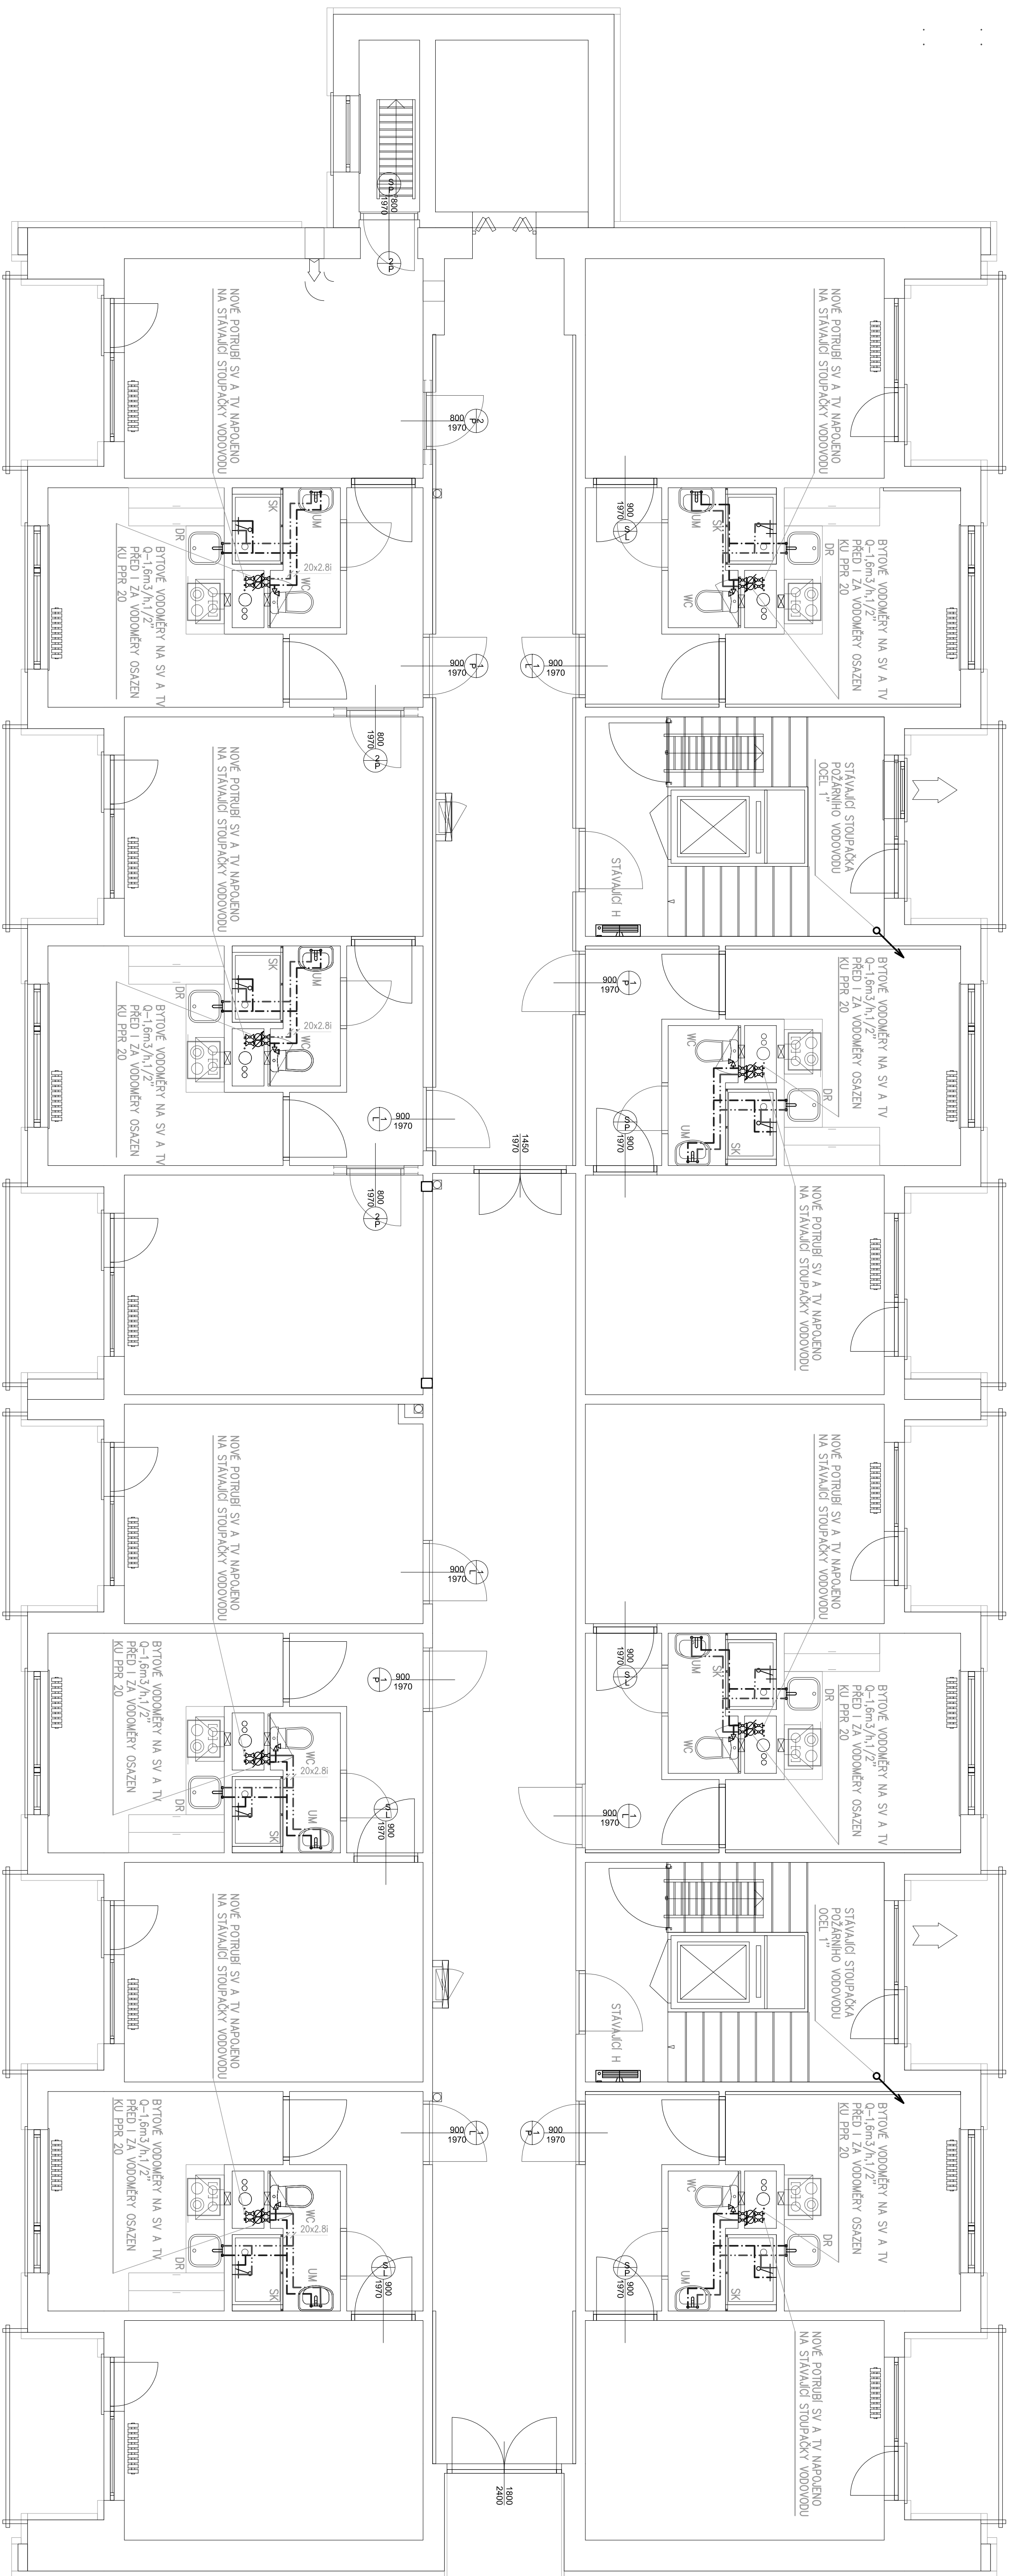

Zařizovací předměty, výtokové armatury např.:

Ornamente	Název	Typ	Ks
UM	Umývadlo	Bíle keramické umývadlo 55cm (dř550mm, š420mm, vý90mm)	8
		Umývadlová stojanová páková baterie	8
		Rohové ventily 1/2" x 3/8"	16
WC	Kombinátory klozet	Kombinátory klozet s náběží pro sprchu přívod vody (š355mm, d650mm, vý80mm)	8
		Rohový ventil 1/2"	8
SK	Sprchový kout	Sprchová vanička obkládaná bílou 800x1200, sprchové dveře z tvrzeného skla o hliníkovým rámem	8
		Sprchové nastěnné pákové baterie se sprchovou sadou	8
DR	Dřez	Nerezový dřez s desku	8
		Dřezová stojanová páková baterie s výsuvnou sprchou + 2x rohový ventil 1/2" x 3/8"	8
H	Požární hydrantová skřín	Požární hydrantová skřín, hadicový systém DN25 s hadicí tvrdou síťkou, délkou hadice 30m, hydrantový systém se výšce 1,1–1,3m od země, měřeno ke střední části (STVAJ01)	2

Označení	Název	Material	Izolace
-----	Student vodo	Statický kopolymer propylenu PP-R (PP TP23)-PN16	20mm
-----	Teplá voda	Statický kopolymer propylenu PP-R (PP TP23)-PN16	20mm
-----	Požární vodovod	Ocelové potrubí zvančité beztlaké	

Veřejnosti projednávat	Obj. projednávat	Výpracová	Účel	DSP
	Pavel Štejskal	Jakub Štejskal	Datum	08/21
	AT 0300714		Číslo zak.	05220221
Investor	Město Cheb, nám. Kralupy 11/4, 350 02 Cheb			
Kraj	Karlovarský	MJL Cheb		
<p><b>Polyfunkční dům</b></p> <p><b>stavební úprava se změnou užívání</b></p> <p><b>obec Cheb, ulice Dragonůvská č.p. 227/2, 12</b></p>				
<p>č.p. 227/2, 12 k.ú. Cheb</p>				
<p>Úloha akce</p>				
<p>Číslo</p>				
<p>Stavba - objekt ZTI</p>				
<p>Osoba</p>				
<p>VODOVOD PŮDORYS 7NP</p>				
<p>D.1.4.1-9</p>				