



ŘEZ B-B-STÁVAJÍCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- bourání-dle popisu v TAB.01 příloha k TZ
- betonová mazanina Beton C25-30 se sítí kati 150/150/6mm
- dozdívky obvodových a nosných stěn porobetonové tvárnice tl. 375mm P2-400,
- dozdívky cihelných příček, výplní původních otvorů porobetonové tárnice na lepidlo / CPP na MVC tl.150-125mm
- SDK příčky tl.125mm 2xRB12,5+CW75+2xRB12,5
- SDK příčky tl. 150mm 2x12,5+CW100+MV UNIROL 75+2xRB12,5
- TEPELNÁ IZOLACE EPS GREY 150 TL. 200mm+ SPÁDOVÉ KLÍNY-STŘECHA lambda=0,032W/m2.K
- XPS TL.180mm lambda=0,036W/m2.K
- MINERÁLNÍ IZOLACE UNIROL TL.200mm lambda=0,032W/m2.K
- KAČÍREK NA STŘECHU FRAKCE 16-22mm TL.50mm
- ŠTĚRK ZÁSP OKOLO OBJKTU FRAKCE 16-22mm, +ŠD LOŽE 4-8mm POD BET. OKAPOVÝ CHODNÍK

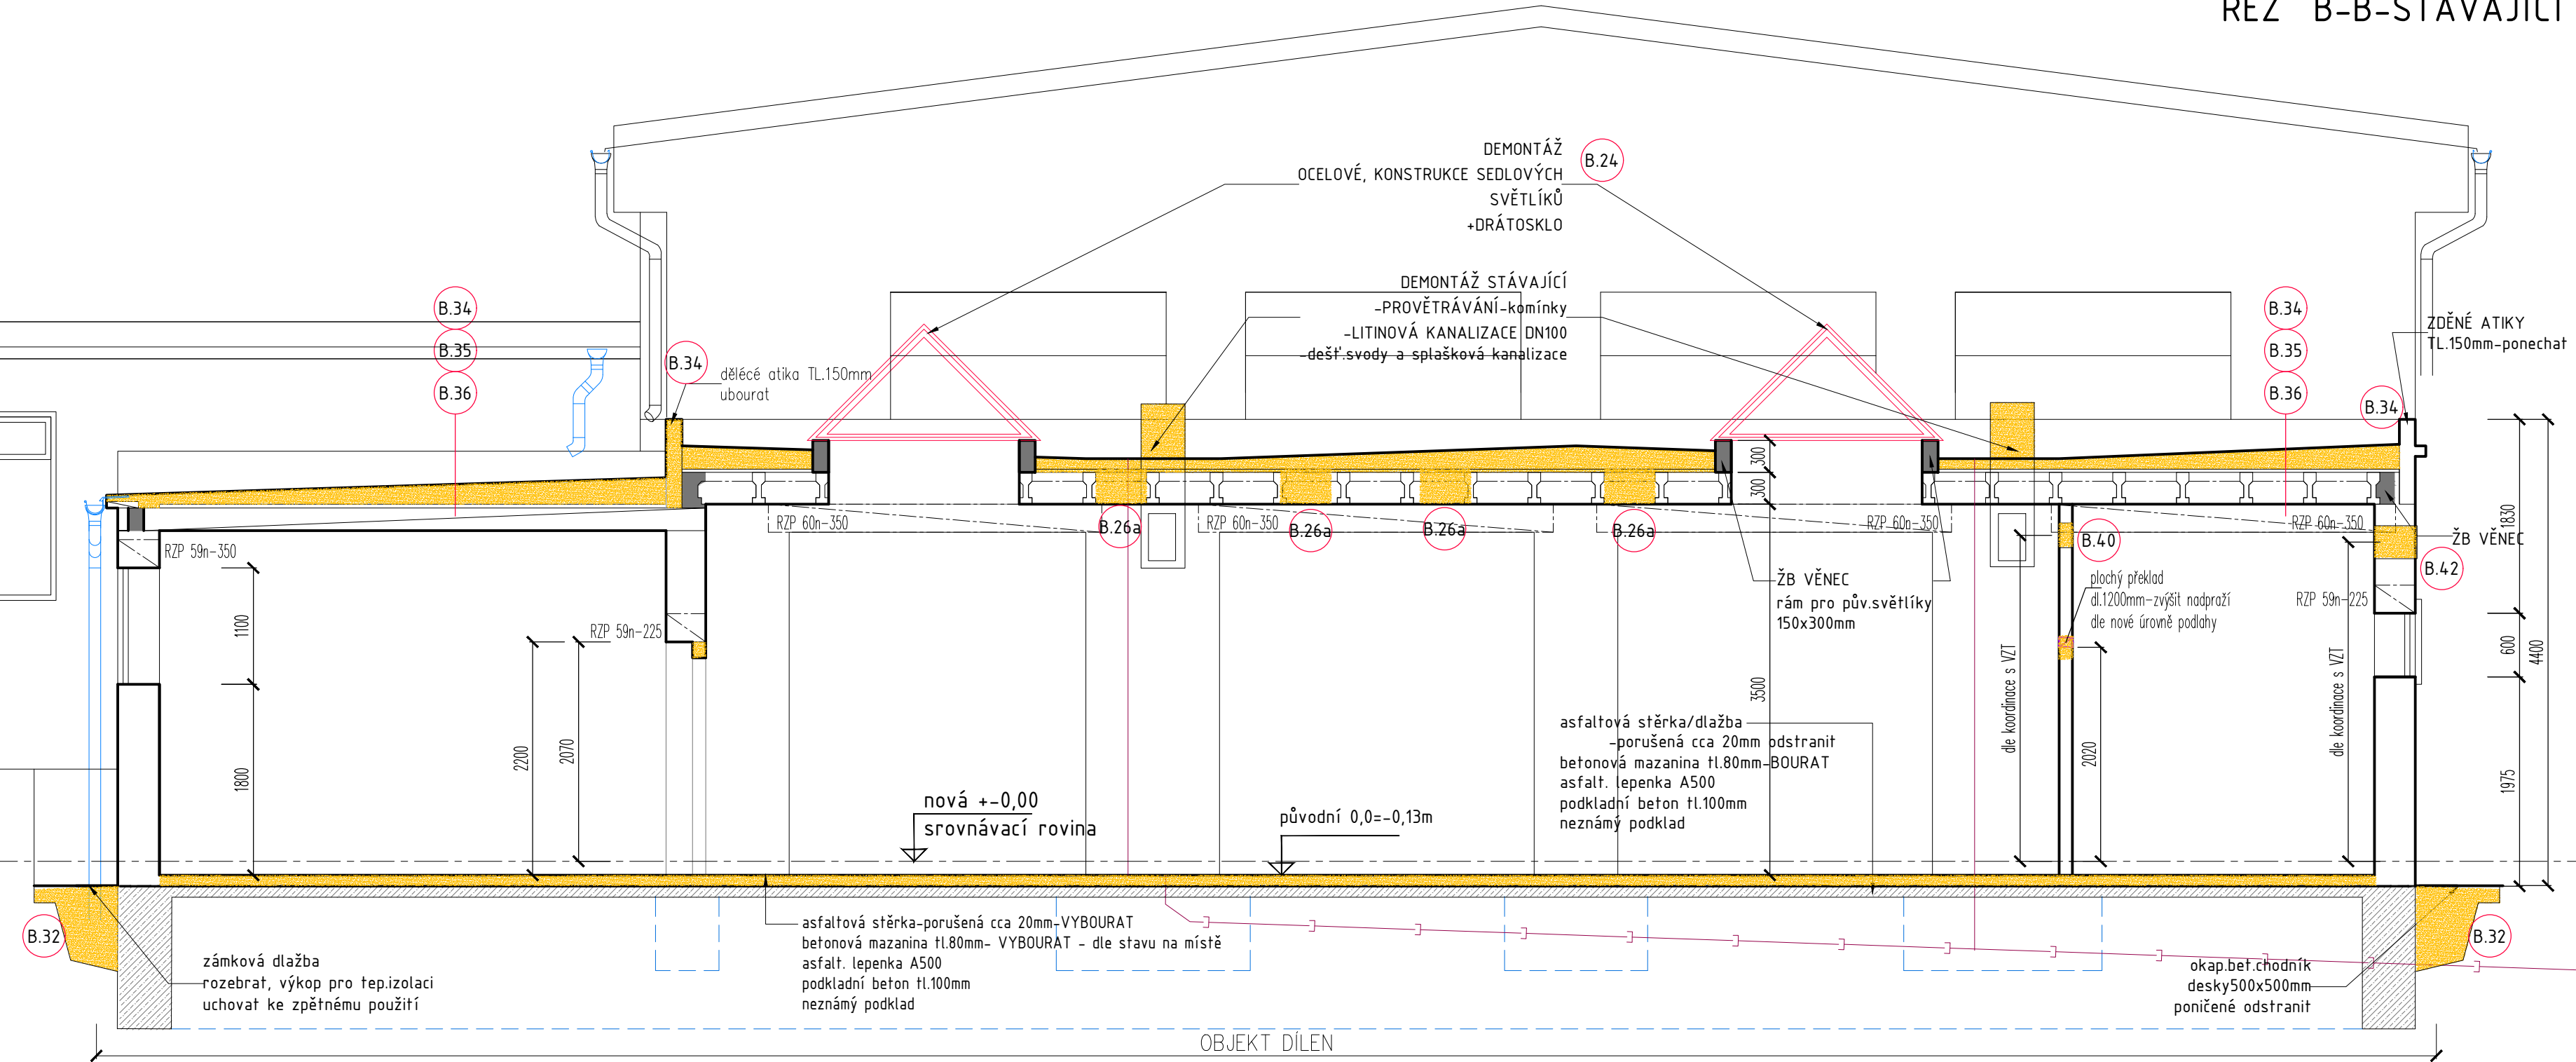

ŘEZ B-B-NOVÝ

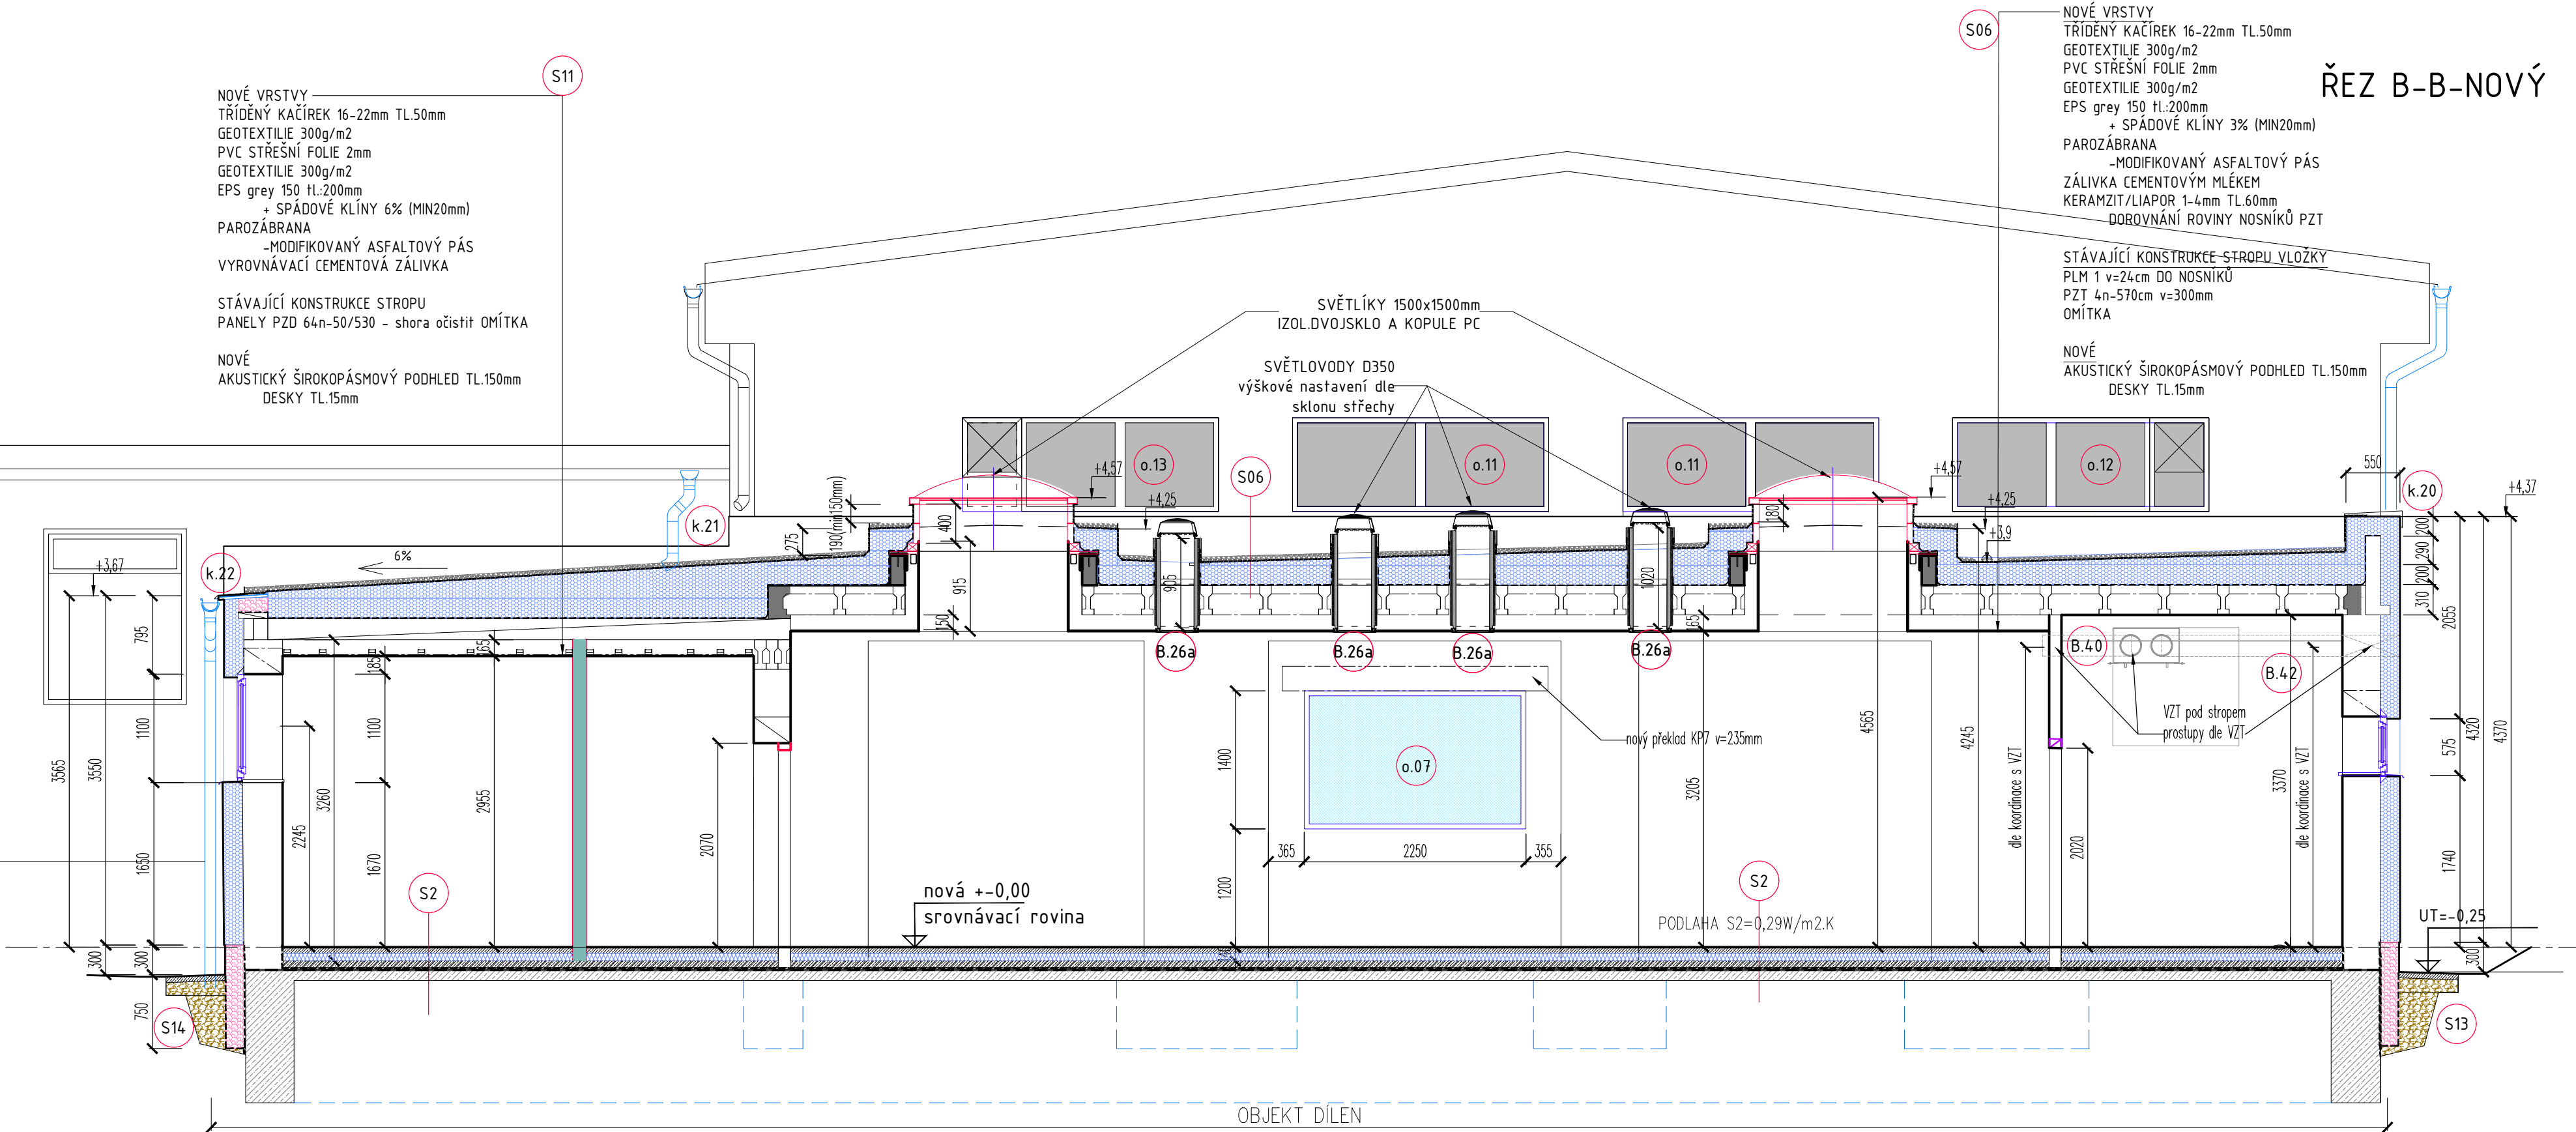

ZMĚNA 2021

	ARTMODUL s.r.o. Valdštejnova 20 Cheb 350 02 IČ: 291 22 571 tel: 739 327 270 artmodul@email.cz	zpracoval: MgA. Hana Fischerová	odpovědný projektant: MgA. Hana Fischerová ČKAIT č.a. 0301320 projekční činnost ve výstavbě
		zodpovědný projektant: MgA. Hana Fischerová	
		MĚSTO CHEB, NÁMĚSTÍ KRALE JIŘÍHO Z PODĚBRAD 1/14 CHEB 350 20 , IČ: 00253979	
akce:		MODERNIZACE 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHEBU	
místo stavby		KOPECKÉHO 1160/1, 35002 CHEB	
objekt		PAVILON DÍLEN	
část			
výkres		ŘEZ B-B - BOURÁNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY	mřížko 1:50
		datum 04/2021	
		stupeň DPS	
		č.výkresu D.1.1.10	
		č. paré	