
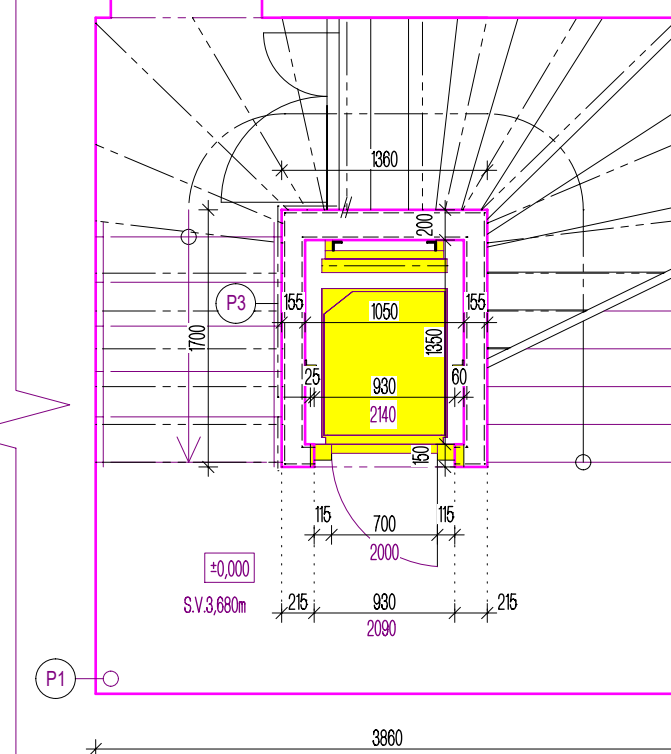
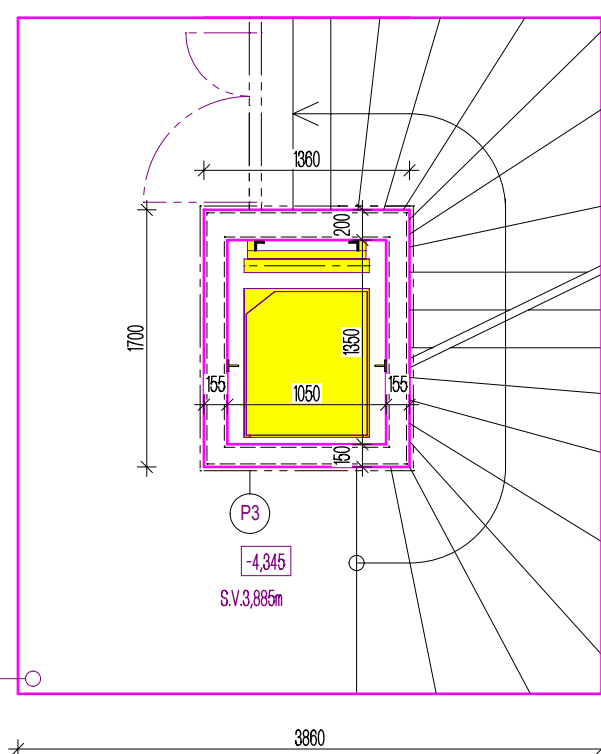


2.PP

1.PP

1.NP

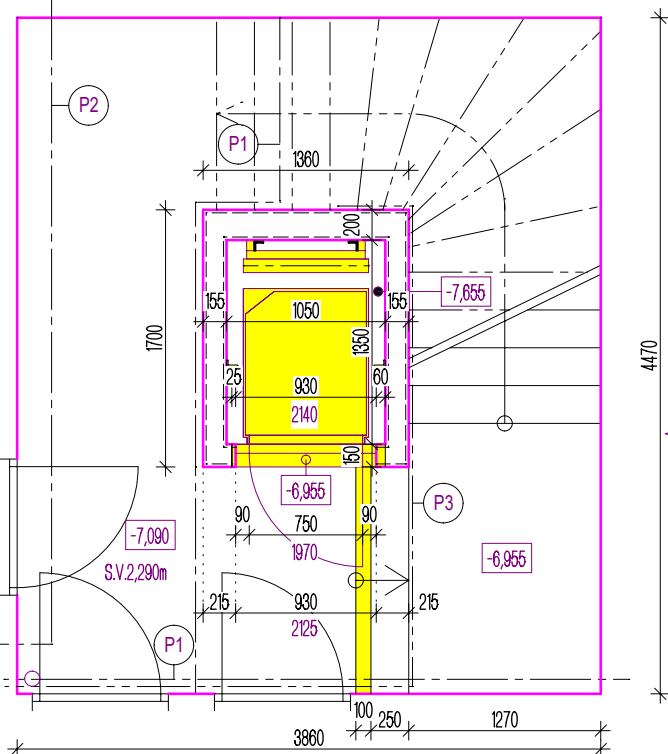

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ (DEMONTOVANÉ) KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÁ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ OMÍTKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

- P1 VODOVODNÍ POTRUBÍ
- P2 PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- P3 ELEKTROINSTALACE VČETNĚ OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ 1.PP A 2.PP

POZNÁMKA

- PROJEKT JE PŘEDÁN PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ BUDE DEMONTOVANÁ VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU VČETNĚ ELEKTROINSTALACE
- VSTUPNÍ DVEŘE DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU VE VŠECH PATRECH DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ OTVORY BUDOU ZVĚTŠENY NA POŽADOVANOU VELIKOST 1015/2140mm
- VE VŠECH PATRECH BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD NAD DVEŘMI A NAHRAZEN NOVÝM PŘEKLADEM
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE ODSTRANĚNA
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE V 2.PP A 1.PP ODSTRANĚNA
- STÁVAJÍCÍ PRÁH VE DVEŘÍCH 2.PP BUDE ODSTRANĚN
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ CHRÁNIČKA S ELEKTROKABELY A OSVĚTLENÍ V 2.PP A 1.PP BUDOU PŘED BOURACÍMI PRACEMI DEMONTOVÁNY A PO STAVEBNÍCH PRACÍCH NAMONTOVÁNY NA PŮVODNÍ MÍSTO
- STÁVAJÍCÍ PRVNÍ SCHOD V 2.PP BUDE ČÁSTEČNĚ ODBOURÁN, TAK ABY NEBYL V KOLIZI S NOVÝMI DVEŘMI VÝTAHU

Zakázka: V 2023-14

Modernizace výtahu ve stávající budově Májová 105/29, Cheb

Investor:

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35020 Cheb

Generální projektant:

IČ: 02980215
sídl.: Mirkovice 70, 38232 Velešín
tel.: 775 608 675
email: barbora@projekty-sladkova.cz
web: www.projekty-sladkova.cz




PROJEKTY - SLÁDKOVÁ, s. r. o.

Projekty pozemních staveb | Průkazy energetické náročnosti budov | Požární bezpečnost

Zodpovědný projektant: Ing. Barbora Sládková	Projektant: Bc. Martin Ficek
Místo: č.parc. 1111/2 k.ú. Cheb	Stupň: Pro stavební povolení
Číslo výkresu: D.1.1.2	Měřítko: 1:50
	Formát: 2xA4
	Datum: 07/2023

Název výkresu:

PŮDORYSY 2.PP, 1.PP, 1.NP STAV



Paré:

