



Ing. Petr Moos		Americká 216/42B, 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 62616480	Výkres č.: D.4
Projektant: Ing. Petr Moos		Razítko, podpis:	Razítko, podpis:
Investor: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb		Zodpovědný projektant: Ing. Petr Moos ČKAIT 0300705	Paré č.:
Akce: ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE NA ČERVENÉM VRCHU		Stavební úřad: MÚ Cheb	
p.p.č. 2013/4, 2024/3, 2024/5, 2024/7, 2593/1, k.ú. Cheb		Datum: leden 2017	
Obsah: SCHODIŠTĚ - PŮDORYS, ŘEZY		Měřítko 1:50	

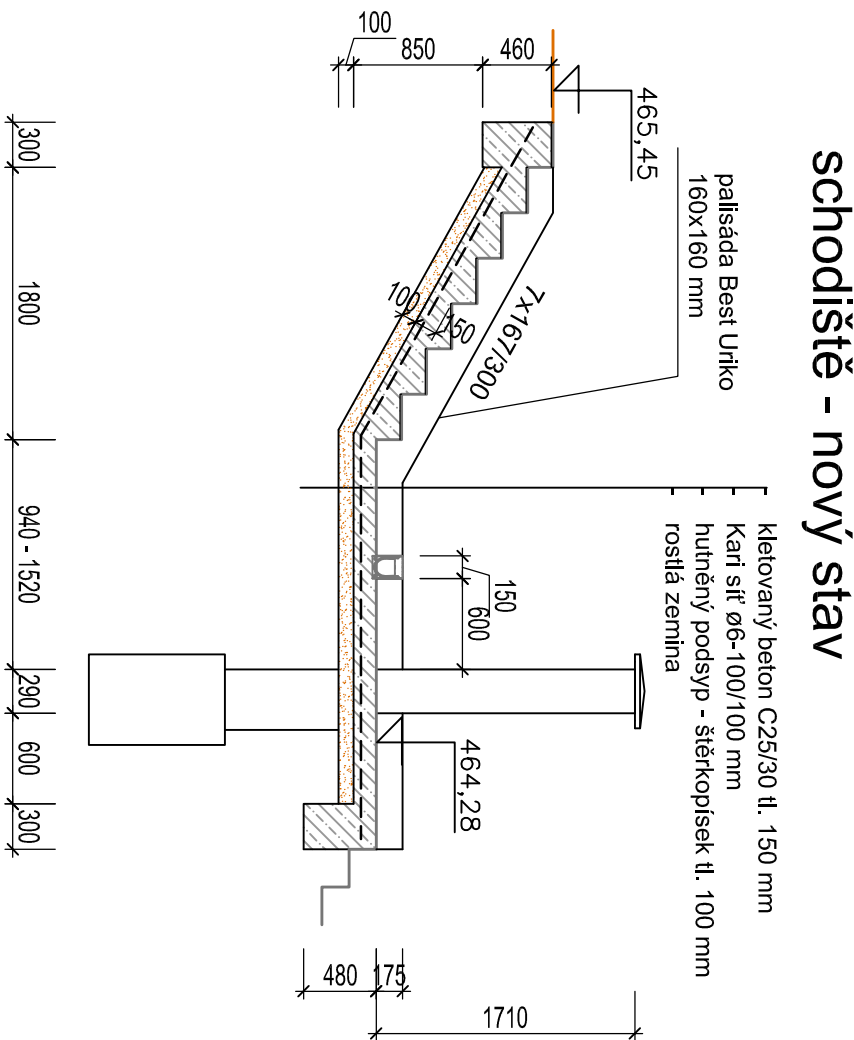

- Poznámka:
- povrch schodišťových stupňů bude opatřen schodovkou 300x300x10 mm (resp. 300x600x10 mm), mrazuvzdornou, protiskluznou R10 (např. Rako Taurus, Rock, Grain, Pietra, Cemento apod.)
 - kotvení palisády Best Uríko do základu bude nejméně 1/3 celkové výšky (podle zásad výrobce)
 - stávající obrubníky a dlažba chodníku budou osazeny do jednotné nivelety - podle okolní úrovně.
 - betonová plocha mezi opěrkou a drainem bude z betonu C 25/30, tl. nejméně 100 mm s výztuží Kari sítí ø6-100/100 mm, ve sklonu 5% od opěrných zdí.
 - Podloží bude z hutněného štěrkopísku tl. 100 mm.

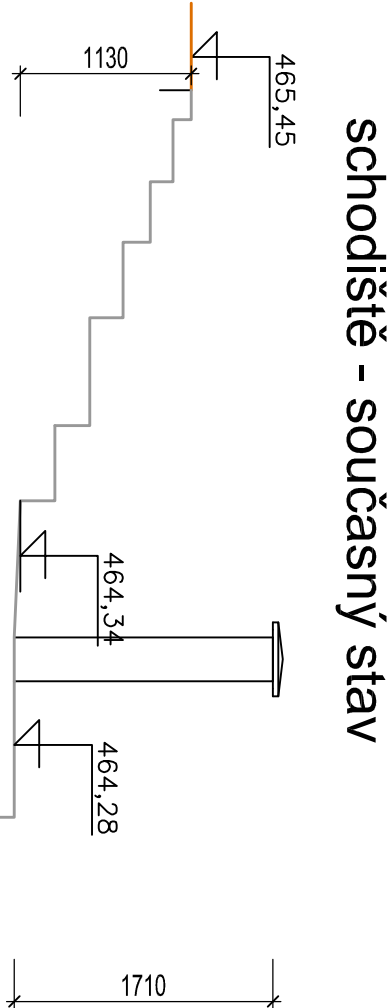