


V ncovka HELUZ 8/23 2in1 broušená

Použití


Technické údaje

Výrobní závod	Hevlín
Rozm ry d x š x v (mm)	375 x 80 x 229
Pevnost v tlaku (N/mm ²)	15
Objemová hmotnost (kg/m ³)	720
Hmotnost pr m rná inf. (kg)	4,9
Po et kus na palet	144
Paleta	118x105 paleta opakovan použitelná
Expedi ní hmotnost palety pr m. inf. (kg)	757



ZDIVO

Tlouš ka zdiva (mm)	80
Spot eba cihel na 1 m ² (ks)	
Spot eba cihel na 1 m ³ (ks)	
Spot eba celoplošné malty SBC / malty (l/m ²)	/
Spot eba žebírkové malty SB (l/m ²)	
Spot eba kartuše PU p ny (ks/m ²)	
Plošná hmotnost zdiva s omítkami (kg/m ²)	
Sm rná pracnost zd ní (Nh/m ²)	SBC / p na bez lešení
T ída reakce na ohe	t ída A1
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	
Vzduchová nepr zvu nost R _w	

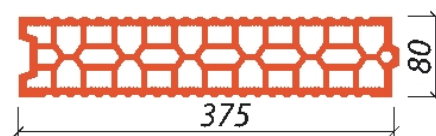

Tepelné technické údaje

Hodnoty p í použití	malta SB bez omítek
Hodnoty p í vlhkosti zdiva 0 %	
Sou initel prostupu tepla "U" W/(m ² K)	1,29
Tepelný odpor "R" (m ² K)/W	0,61
u (W/mK)	0,124 praktická

Další stavebn fyzikální hodnoty

SN EN 1745

faktor difúzního odporu	μ 5/10
m rná tepelná kapacita neomítnutého zdiva	c = 1,0 kJ/kg.K

Vazba rohu a ost ní

