



PLYNOMĚROVÝ PILÍŘ

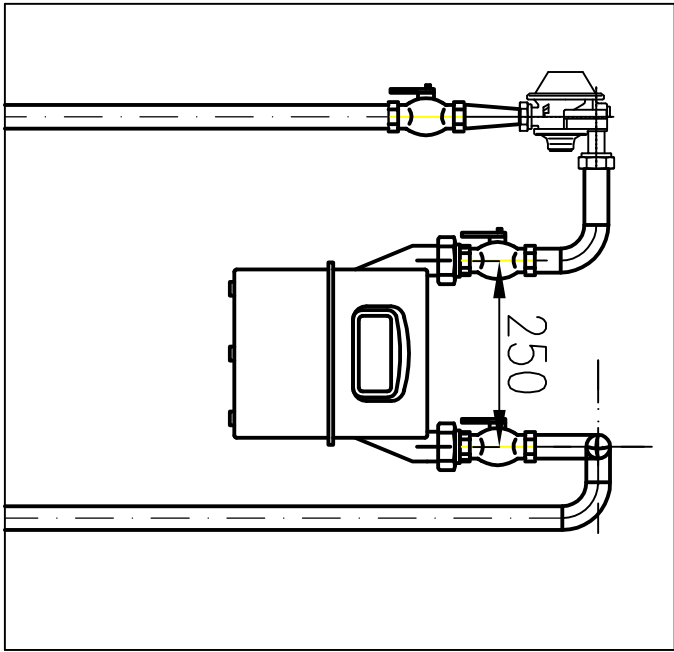

ZAPOJENÍ PLYNOMĚRU – DETAIL

STL PŘIPOJKA UKONČENÁ V PILÍŘI HUP
BUDE OSAZENÁ:
SVISLÁ ČÁST PŘIPOJKY PŘ. TEZAP TZPIII. d32x1" L=1500mm
HUP KU R950 DN25
RTP qmax 7,2m3/h – stávající
PLYNOMĚR G6 ROZTEČ 250mm – stávající
KU R950 DN25 – 2x
ODVOD Z PLYNOMĚRU PŘ. TEZAP TZPIII. d32x1" L=1500mm

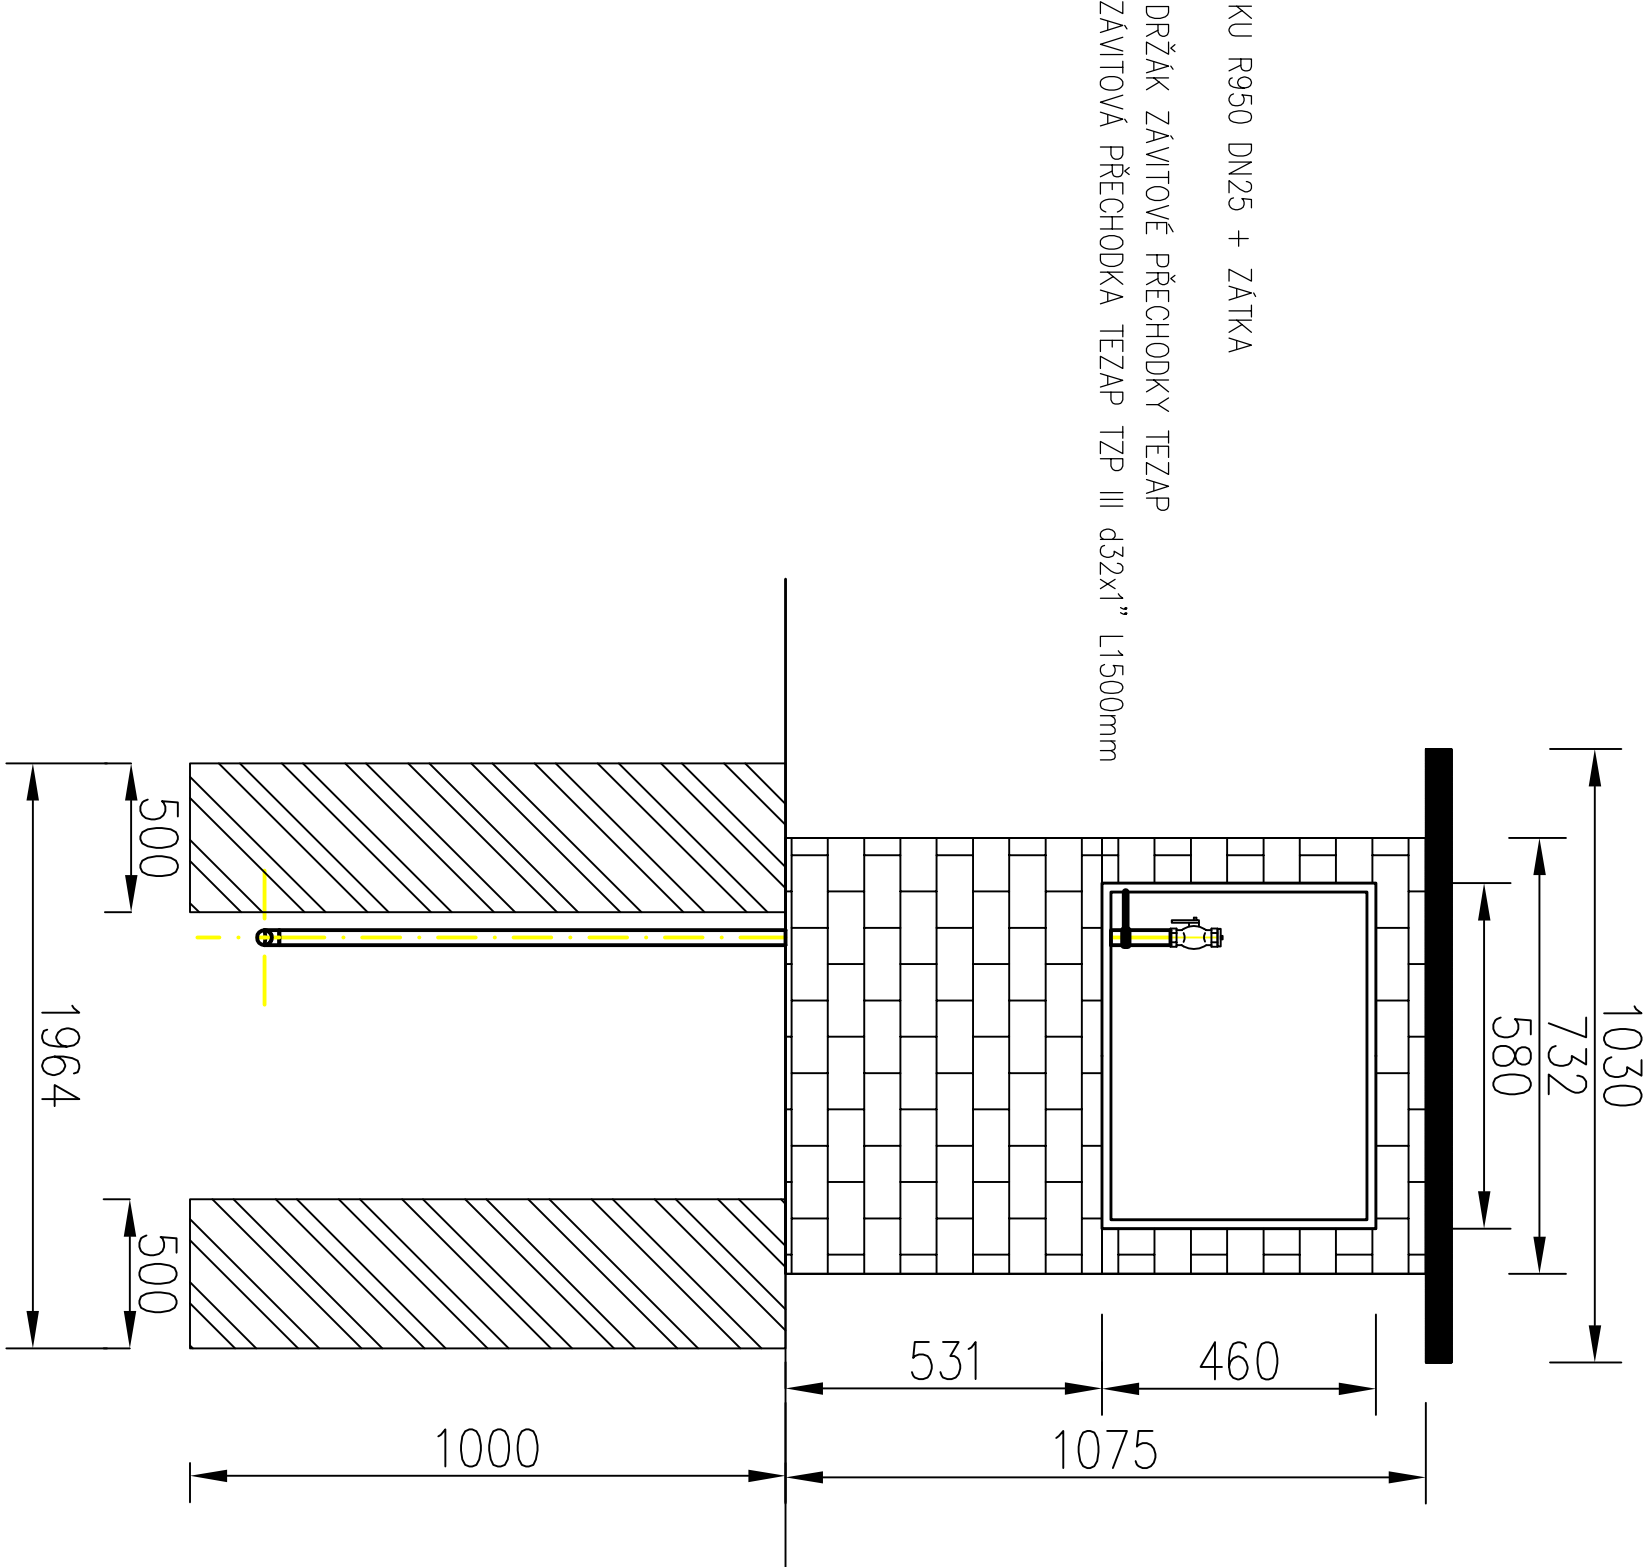

KU R950 DN25 + ZÁTKA
DRŽÁK ZAVITOVÉ PŘECHODKY TEZAP
ZAVITOVÁ PŘECHODKA TEZAP TZP III d32x1" L1500mm

PILÍŘ BUDE VYZDĚN Z CHEL VÁPENOPISKOVÝCH PLNÝCH VPC 290x140x65 NA MALTU CEMENTOVOU
DVÍŘKA PILÍŘE 580x460 UZAMKATELNÁ OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMU OZNAČIT NÁPÍSEM HUP ZAKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM
ZAKLADOVÉ PASY PRO PILÍŘ Z BETONU TŘ. C16/20
VNITŘEK PILÍŘE A ZAKLADŮ VYSYPAT PÍSKEM AŽ PO SPODNÍ HRANU PILÍŘE
ZASTŘEŠENÍ PILÍŘE BUDE PROVEDENO BETONOVOU DESKOU 1030x550x50mm

POZNÁMKA:
VZHLED A ROZMĚRY PILÍŘE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY DLE ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OPLOČENÍ NEBO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w.w.w. dsva.cz			
Zodpovědný projektant :		Technická kontrola :	
Pavel Stejskal		Ing. Jiří Ševčík	
Projektant :		Hlavní projektant :	
Pavel Stejskal		Ing. Petr Král	
MěÚ :	Cheb	Kraj :	Karlovarský
Stavěbník : Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího 1/14, 350 02 Cheb		Datum :	
Akce :		Číslo zakázky :	
Cyklostezka Cheb-Dřenice - I. etapa		Úroveň :	
		Souprava :	
		SO :	
SO 501 Přeložka plynovodu		PDPs	
Výkres		Část :	
Pilíř HUP		C.6.6	