




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Učebna dílny KOVO / Shrnutí

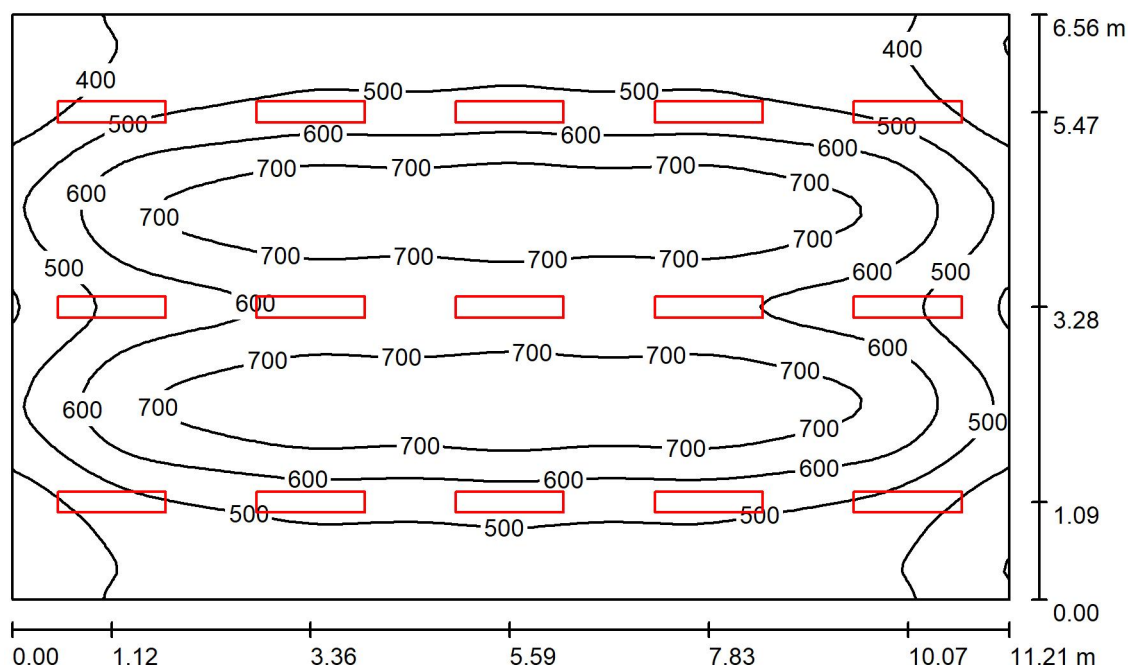

Výška místnosti: 3.450 m, Montážní výška: 3.450 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:85

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	572	295	782	0.516
Podlaha	20	525	260	728	0.496
Strop	70	93	71	111	0.764
Stěny (4)	50	210	74	359	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajová zóna: 0.000 m

UGR

Levá stěna
Spodní stěna
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél-
Příčně
k ose svítidla

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	15	MODUS, spol. s r.o. LLL4000RM2KVM MODUS LLL 4000 RM2 KVM (1.000)	3899	3900	39.0
Celkem:			58490	58500	585.0

Specifický příkon: $7.95 \text{ W/m}^2 = 1.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 73.54 m^2)