



LEGENDA

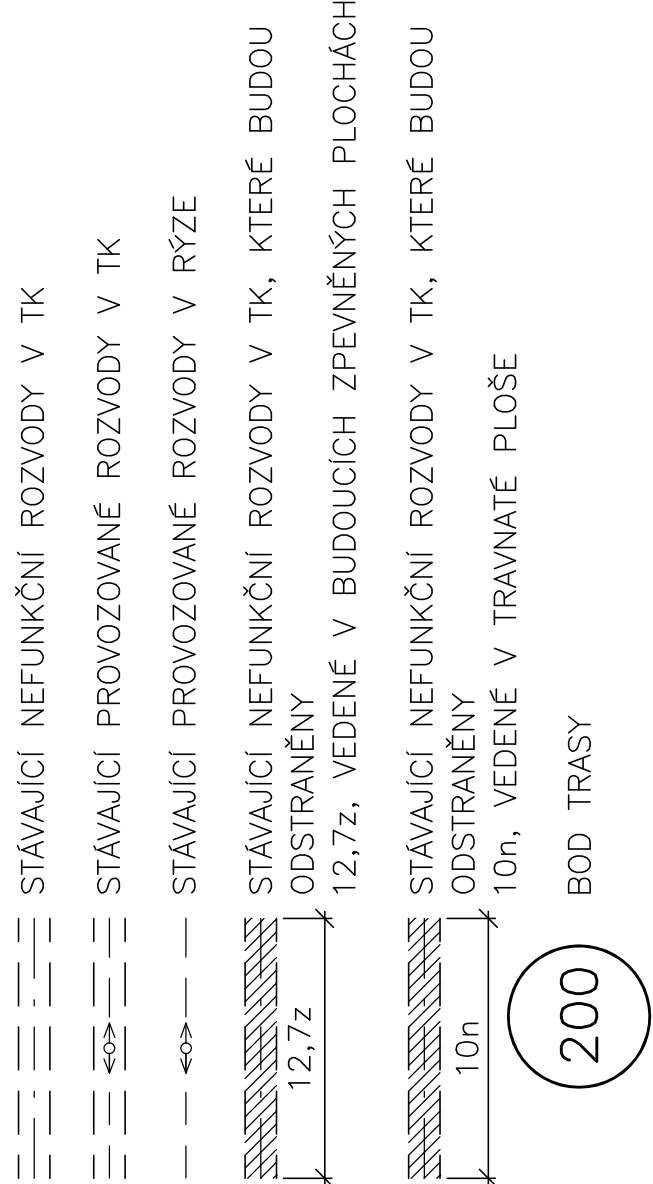

SÍŤ

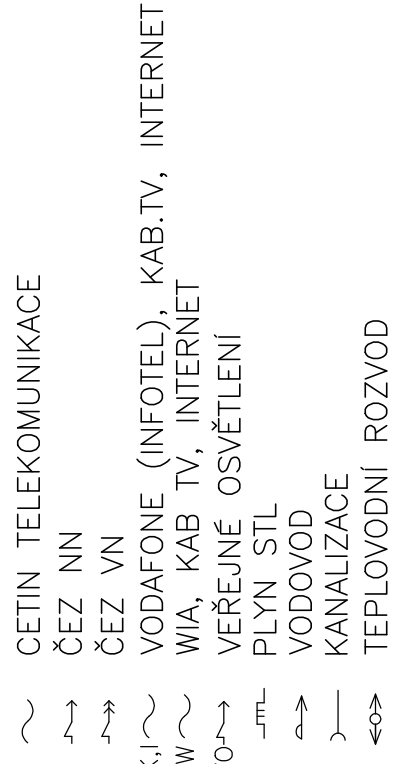

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST VYTČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ ZA PŘÍTOMNOSTI SPRÁVCŮ

STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÉ ROZVODY VEDOU V ROZEBRANÝCH TK 1,3x0,45 A 1,1x0,45. V TK JSOU CELKEM ČTYŘI PŘEDIZOLOVANÉ TRUBKY: OT – PŘEDIZOLOVANÁ OCEL 2xDN125/225–DN100/200, TV+C PLASTOVÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ PEX 63/125+50/110. POTRUBÍ LEŽÍ V PÍSKOVÉM ZÁSYPU, V BETONOVÉM "U" PROFILU TK. POTRUBÍ JE ZÁSYPANÉ ZHUTNĚNOU ZEMINOU, S POKRYTOVÝMI ÚPRAVAMI. VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH JE ZÁSYP PÍSKEM A ZEMINOU ZAKONČEN KONSTRUKČNÍMI VRSTVAMI ZPEVNĚNÉ PLOCHY S POKRYTOVOU VRSTVOU ASFALT. USEK 200–201 A 203–3.1 – TK 1,3x0,45 S PŘEDIZOLOVANÝM POTRUBÍM USEK 201–202 – POUZE PRAZDNÝ TK, ZÁSYPANÝ ZEMINOU. POTRUBÍ BYLO JŽ ODSTRANĚNO DŘÍVE.

PŘÍ ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TK POZOR NA MOŽNÉ SÍŤ CETIN, VODAFONU (INFOTEL) A WIA, KTERÉ MOHOU BÝT ULOŽENY V PÍSKOVÉM ZÁSYPU TK, SPOLEČNĚ S POTRUBÍM. POKUD SE TAM NACHÁZEJÍ, BUDOU ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ A PONECHÁNY NA MÍSTĚ. BUDOU ZPĚTNĚ ULOŽENY DO STÁVAJÍCÍHO MÍSTA, DO PÍSKOVÉHO ZÁSYPU, NEBO PŘELOŽENY JINAM. BUDE ROZHODNUTO PŘED STAVBOU.

JE MOŽNÉ, ŽE NAD PÍSKOVÝM ZÁSYPEM POTRUBÍ JSOU ULOŽENY KRYCÍ DESKY JAKO OCHRANA POTRUBÍ. BUDOU ODSTRANĚNY TAKĚ.

PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA DNA TK 2m OD POVRCHU. NENÍ PŘESNĚ ZNÁMO.

ROZMĚRY V m

Z. projektant	Svatopluk Tesar	Svatopluk Tesar	TESINVEST
Výpracoval	Ing. Ruben Netik		
Objednatel	MU Cheb, nám. Krala Jirho z Poděb. 1/14, Cheb	do 1006038	
Místo	Cheb, Skalka, ulice Lesní	do 53594038	
Akce:	Rekonstrukce ulice Lesní-II Etapa		Stupeň: POPS
B.4. Objekty, trubiňho vedení		Zakázka:	listopad 2021
B.4.2. SO 502: 2. fáze rek., odstranění teplovodu		termín:	6. (A2, prod.)
Název:		Počet FA4:	Č. výkresu:
		Měřtko:	
SITUACE		1:250	B.4.2–2

