


Střechy

M1:100

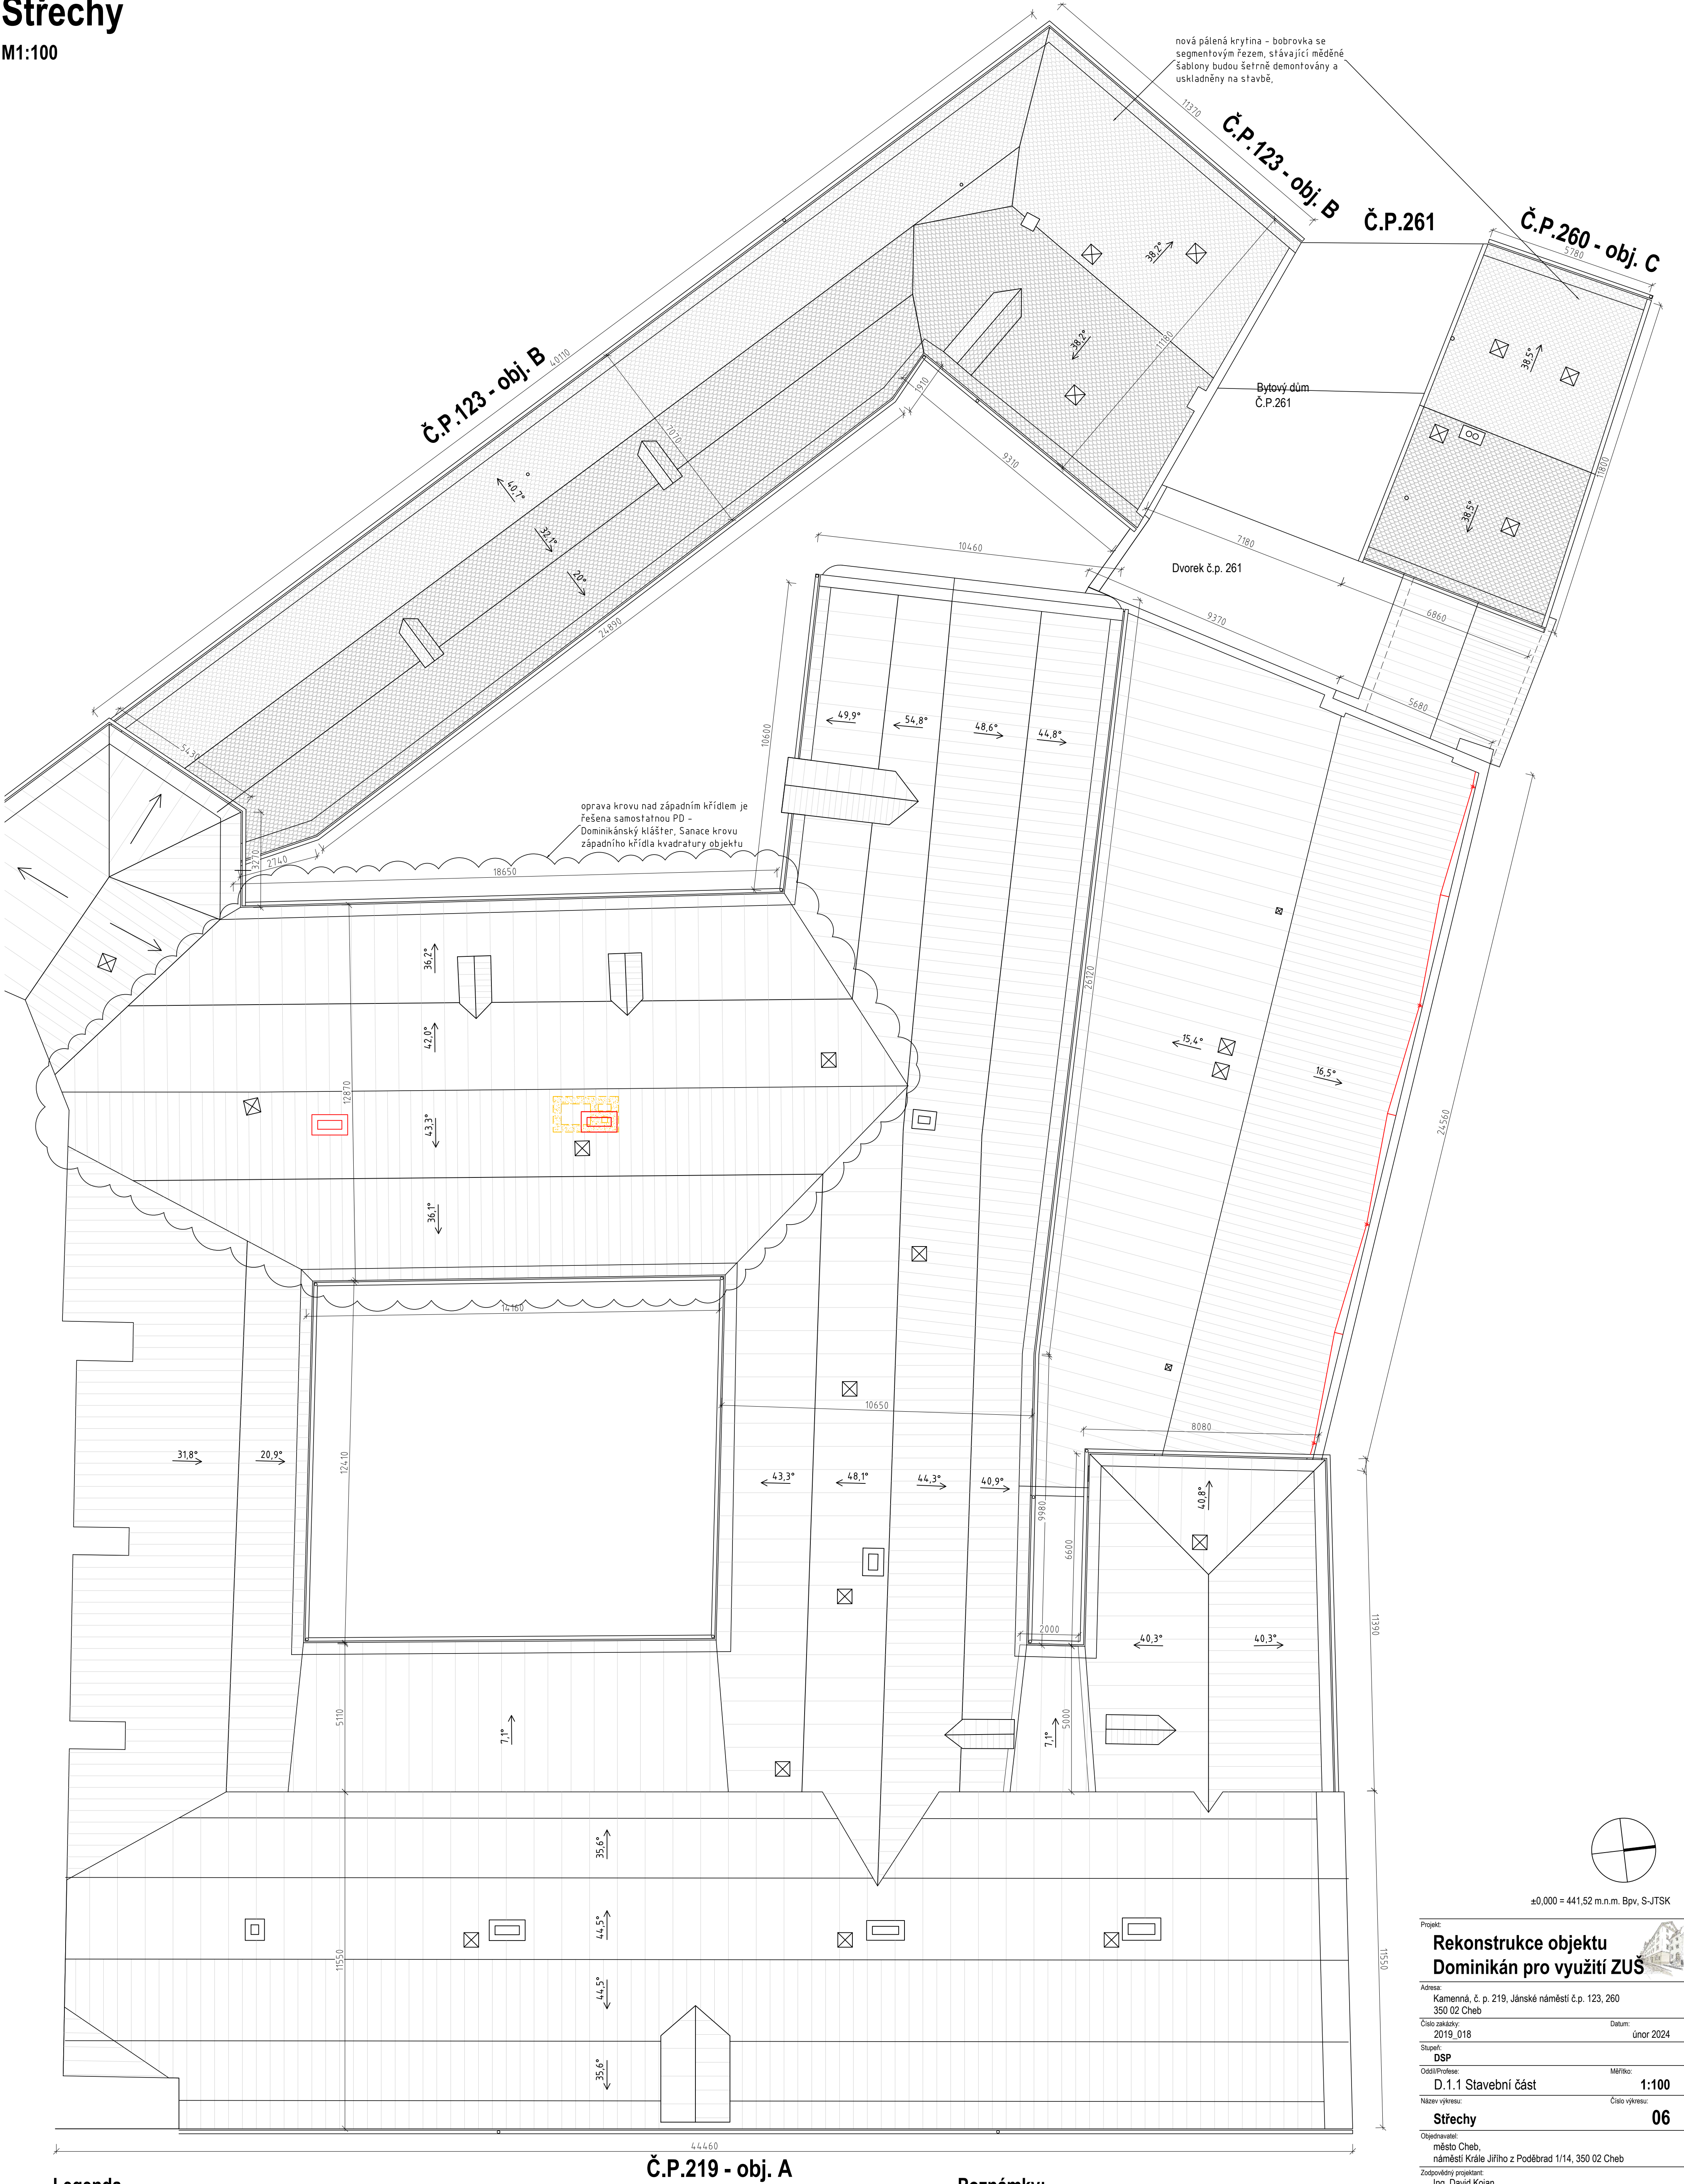

- Legenda**
- stávající krytina - Cu šablony, tl. 0,6 mm, v případě poškození šablon - výměna za falcovaný Cu plech, tl. 0,6 mm
 - nová krytina - pálené tašky, bobrovka se segmentovým řezem, hřebenače do neprobarované malty
 - Bourané konstrukce
 - Nové konstrukce

- Poznámky:**
- Skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě. Případné odchylky zhotovitel nahlásí zpracovateli projektové dokumentace.
 - Kamenické prvky - opatřit ochranným krycím vápenným nátěrem (s výjimkou kamenných lavic v ambítu) v barevnosti dle zvoleného barevného řešení. Větší mechanické defekty odborně kamenicky opravit pomocí vhodných plomb z přírodního či umělého kamene (dle velikosti defektu). Práce musí provádět zkušený kameník s pozitivně hodnocenou praxí při opravách podobných prvků v historických stavbách.
 - Lokální opravy krovu - stávající konstrukce střechy, obnova laťování a nosných prvků na základě revize stavu střešního prostoru. Krov nad západním křídlem kvadratury (obj. A) bude řešen samostatně, odlišnou PD.
 - Komíny - odstranit suť v patě komína a vyčistit průduchy i sopouchy.

±0,000 = 441,52 m.n.m. Bpv, S-JTSK

Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ

Adresa: Kamenná, č. p. 219, Jánské náměstí č.p. 123, 260 350 02 Cheb

Číslo zakázky: 2019_018 Datum: únor 2024

Stupeň: DSP

Oddíl/Profese: D.1.1 Stavební část Měřítko: 1:100

Název výkresu: Střechy Číslo výkresu: 06

Objednatel: město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb

Zodpovědný projektant: Ing. arch. David Češek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349 T:605741816 E:kojan@stoeckl.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. David Češek T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Projektant: Ing. arch. David Češek T:606777550 E:cesek@stoeckl.cz

Autor: Ing. arch. Jaroslav Aust autorizovaný architekt ČKA 04069 T:605524615 E:aust@stoeckl.cz

Atelier STOECKL s.r.o.
Jánské náměstí 7, Cheb 35002
T:354422635 E:atelier@stoeckl.cz
IČO:02099624 DIČ:CZ02099624