



LEGENDA MATERIÁLU






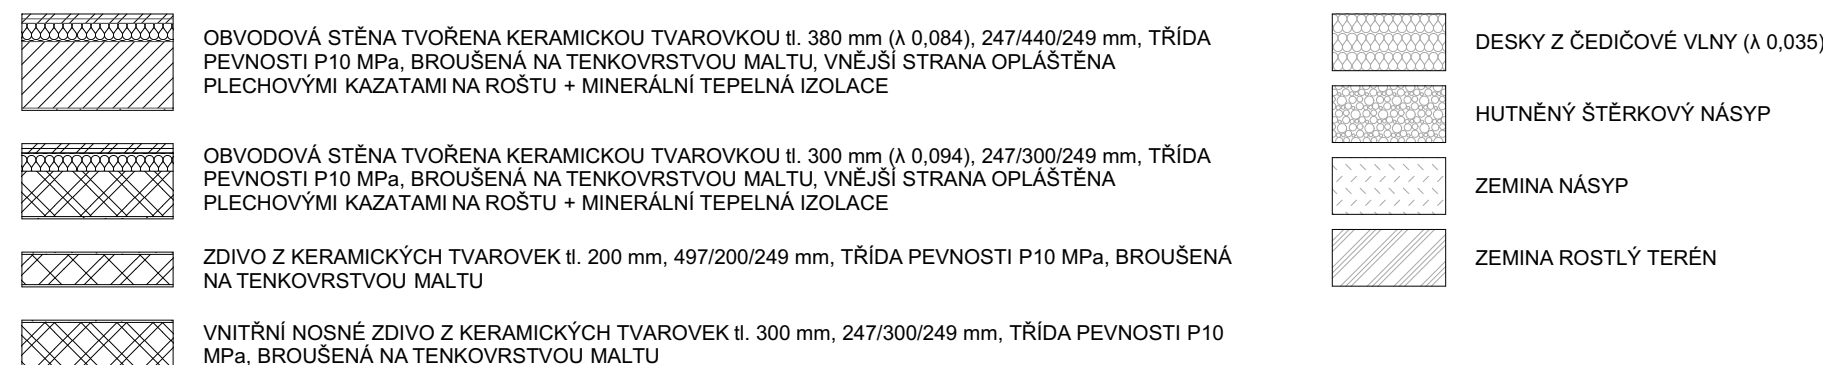


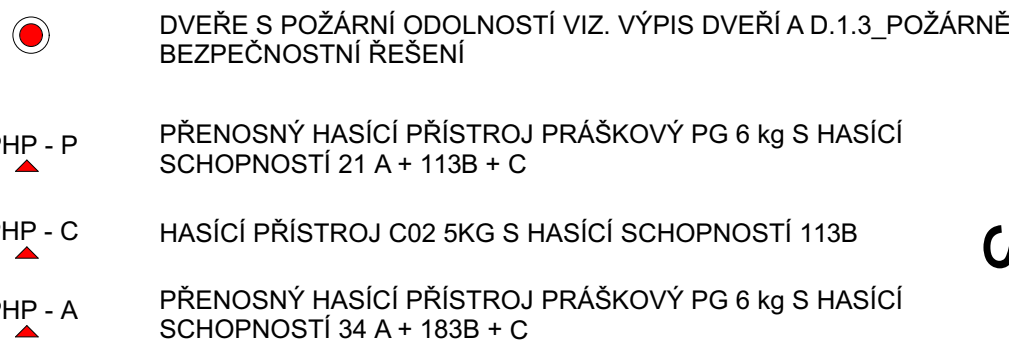


LEGENDA ZNAČEK




POZNÁMKA

[illegible]

TABULKA PŘEKLADŮ - KERAMIKÉ:		CELKOVÝ POČET		CELKOVÝ POČET
		1NP	2NP	
TP1	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD KP 7 (Š/V - 70/238) 4 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 500 mm			6 x 24 ks - NOSNÝ d. 1 500 mm
TP2	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 175 (Š/V - 175/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 500 mm			4 x 1 x 5 ks - 175 NOSNÝ d. 1 500 mm
TP3	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 175 (Š/V - 175/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 250 mm			5 x 6 x 11 ks - 175 NOSNÝ d. 1 250 mm
TP4	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 175 (Š/V - 175/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 2 500 mm			1 x 1 ks - 175 NOSNÝ d. 2 500 mm
TP5	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 145 (Š/V - 145/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 250 mm			1 x 1 ks - 145 NOSNÝ d. 1 250 mm
TP6	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD KP 7 (Š/V - 70/238) 3 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 750 mm			1 x 3 ks - NOSNÝ d. 1 750 mm
TP7	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 115 (Š/V - 115/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 250 mm (NA VÝŠKU)			3 x 7 x 10 ks - 115 NOSNÝ d. 1 250 mm
TP8	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ PŘEKLAD 175 (Š/V - 115/1) 1 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 750 mm (NA VÝŠKU)			1 x 1 x 2 ks - 115 NOSNÝ d. 1 750 mm
TP9	NOVÝ SYSTÉMOVÝ KERAMICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD KP 7 (Š/V - 70/238) 3 x KERAMICKÝ PŘEKLAD d. 1 000 mm + TEPELNA ISOLACE			1 x 1 x 3 ks - NOSNÝ d. 1 000 mm

TABULKA PŘEKLADŮ - OCELOVÉ:	CELKOVÝ POČET		CELKOVÝ POČET
	1NP	2NP	
3 x 1160 - 1500 mm	4 x	5 x	27 ks - 1160 dř. 1500 mm
3 x 1160 - 1900 mm	2 x		6 ks - 1160 dř. 1900 mm
3 x 1200 - 3000 mm	4 x	16 x	60 ks - 1200 dř. 3000 mm
3 x 1180 - 2150 mm	1 x		3 ks - 1180 dř. 2150 mm
3 x 1160 - 1650 mm	3 x		9 ks - 1160 dř. 1650 mm
3 x 1220 - 3500 mm	2 x		6 ks - 1220 dř. 3500 mm
3 x 1160 - 2500 mm		9 x	27 ks - 1160 dř. 2500 mm
3 x 1160 - 2800 mm		2 x	6 ks - 1160 dř. 3000 mm
3 x 1220 - 3900 mm	2 x		6 ks - 1220 dř. 3900 mm
1 x HEB 200 - 3900 mm	1 x		1 ks - HEB200 dř. 3900 mm


Tabuľka miestnosti 2.NP						
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Nášľapná vrstva	Povrchová úprava dla	Povrchová úprava stropu	Svetlá výška
2.01	SKLAD HADIC, LOŽIŠŤOVÝ VYBAVENÍ JEDNOTKY	70,79	Keramická dlažba	Omlitka	Omlitka	3,255
2.02	SOCIÁLNI ZÁZEMÍ MUŽI	17,95	Keramická dlažba	Omlitka + obklad	SDK kazetový podhľad	3,020
2.03	ŠKOLICI MIESTNOST + PROSTOR SCHODIŠŤE	88,11	PVC	Omlitka	SDK kazetový podhľad	3,020
2.04	ODPOČÍNOVÁ MIESTNOST	10,41	PVC	Omlitka	SDK kazetový podhľad	3,020
2.05	ODPOČÍNOVÁ MIESTNOST	20,13	PVC	Omlitka	SDK kazetový podhľad	3,020
2.06	KANCELÁR VELITELIE	13,88	PVC	Omlitka	SDK kazetový podhľad	3,020
2.07	KUCHYŇ	15,19	Keramická dlažba	Omlitka + obklad	SDK kazetový podhľad	3,020
2.08	KLAD	5,36	Keramická dlažba	Omlitka	Omlitka	3,255
2.09	UKLIDOVÁ MIESTNOST	4,56	Keramická dlažba	Omlitka	Omlitka	3,255
2.10	SOCIÁLNI ZÁZEMÍ ŽENY	14,95	Keramická dlažba	Omlitka + obklad	SDK kazetový podhľad	2,600
		261,33 m²				

 ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH TEPELNÝM ISOLANTEM II. 200 mm, 498/200/249 mm
TRÍDA PEVNOSTI P8 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSŤVOU MALTU

 TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 (λ 0,036)

FENOLICKÁ PĚNOVÁ DESKA - KONTAKTNÍ FASÁDNÍ DESKA (λ 0,020)

ŽELEZOBETON - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE C20/25 - XC2 - Cl - 0,20 Dmax 22- S3, NADZEMNÍ KONSTRUKCE C25/30 - XC4 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3

 KONSTRUKCE DESKOVÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVLAKŮ

H HYDRANT

T TOTALSTOP

P.U POŽARNÉ UTĚSNĚNÝ OTVOR (EI60)

100/100 OTVOR PRO VZT - V PD JE UVEDEN ROZMĚR VZT POTRUBÍ

(OTVOR BUDE PROVEDEN NA KAŽDOU STRANU O 50 mm VĚTŠÍ)
- bližší popis je součástí jiné části této PD (VZT)

DM DVEŘNÍ MŘÍŽKA VELIKOSTI DLE VZT

ÚLOH – PLOŠNÁ PRÁCE – 60,000					
PROJEKTANT	KONTROLA	HP	OPRAVĚNÁ OSOBA	CZ	ČÍSLO VÝKRYTU
Stav. Ing. J. Lukáč, Nedařbítka	Ing. Tereza Dobrá		Ing. Miroslav Štef		
STAVBA	Právní Čech, nedařbítka, účelové měřeno 114, 30.02.01			DATUM	01/25
NAZEV AKCE	PD – Výstavba zámečníků Čech – Nedařbítka	MEŘTO AKCE	Nedařbítka, Čech 399 02	DETEL	
NAZEV ČÁSTI	D.1.1. Architektonické stavební řešení	C. OPISNÉ		KRYT	1:50
		C. PŘEDNÍ	1:50	MDT	200/594
		KAT. (ČERNÉ)	Hvězda Čech (00/07)		
OSOBNÍ VÝPIS	Půdorys 2.NP	NT. OSOBNÍ	120.000	FOR. OSOBNÍ	D.1.1.4
			130020016		