



OPRAVA VÝTLUKU U TRHLINY


1. FÁZE

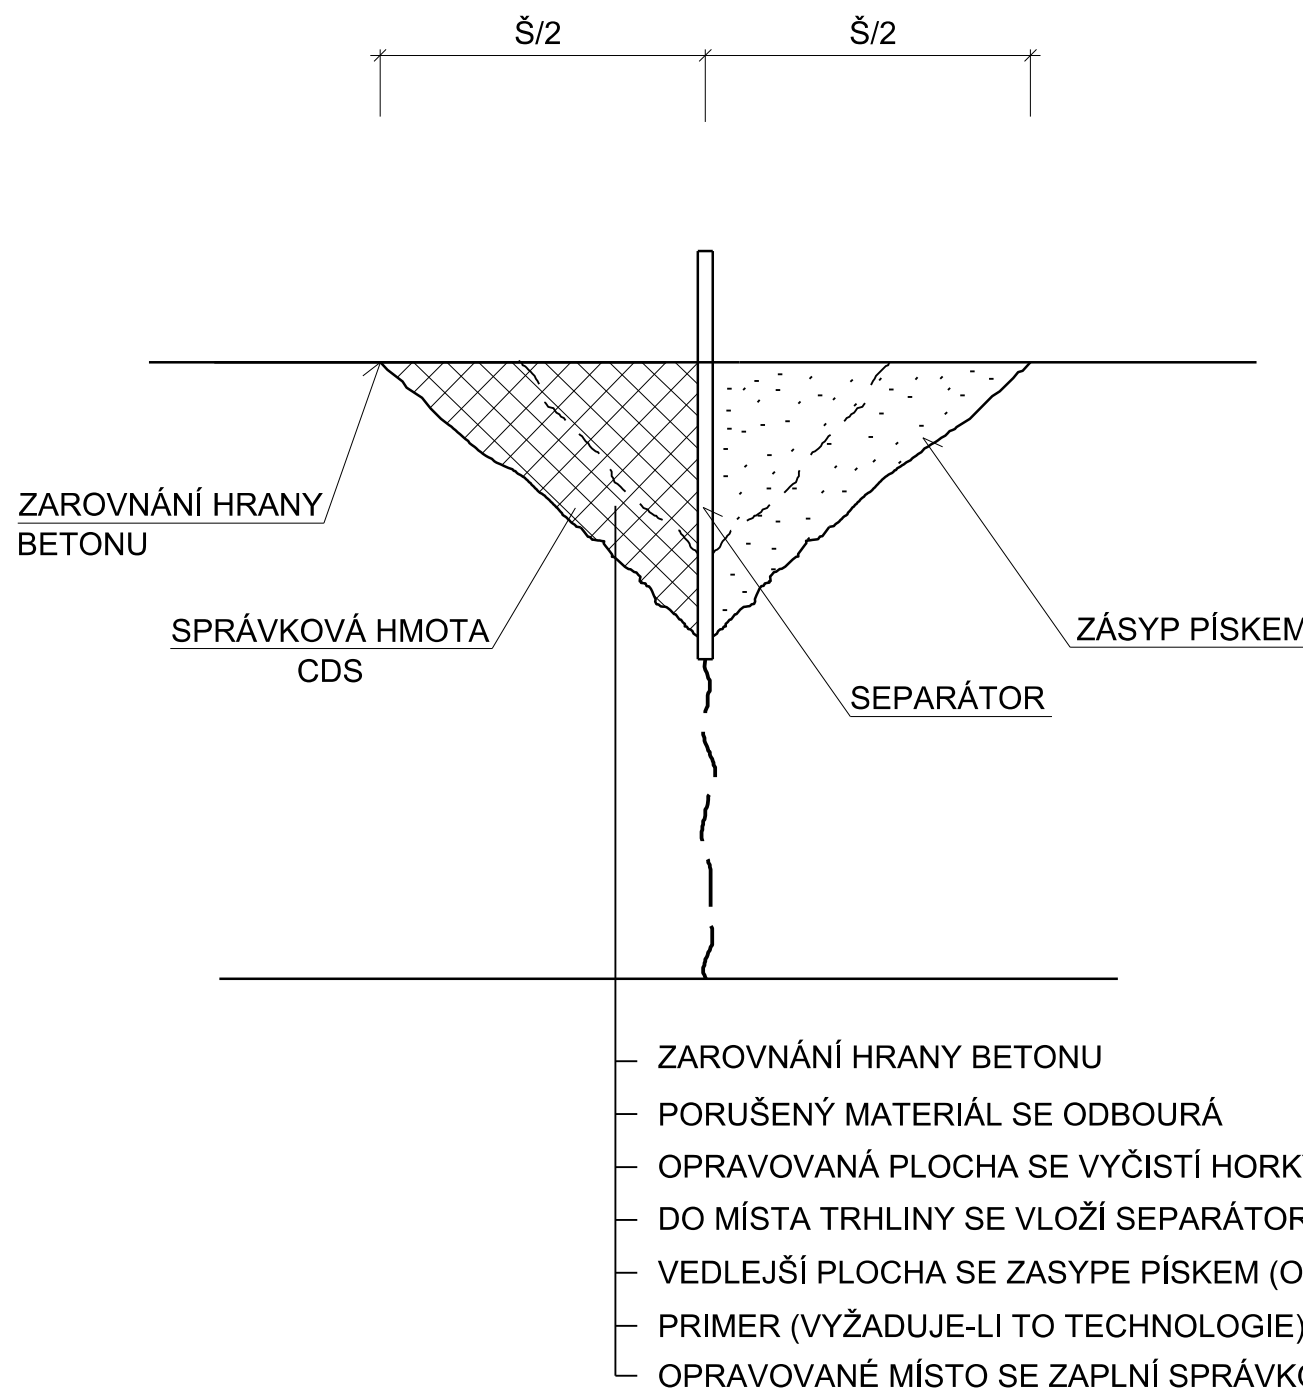

2. FÁZE

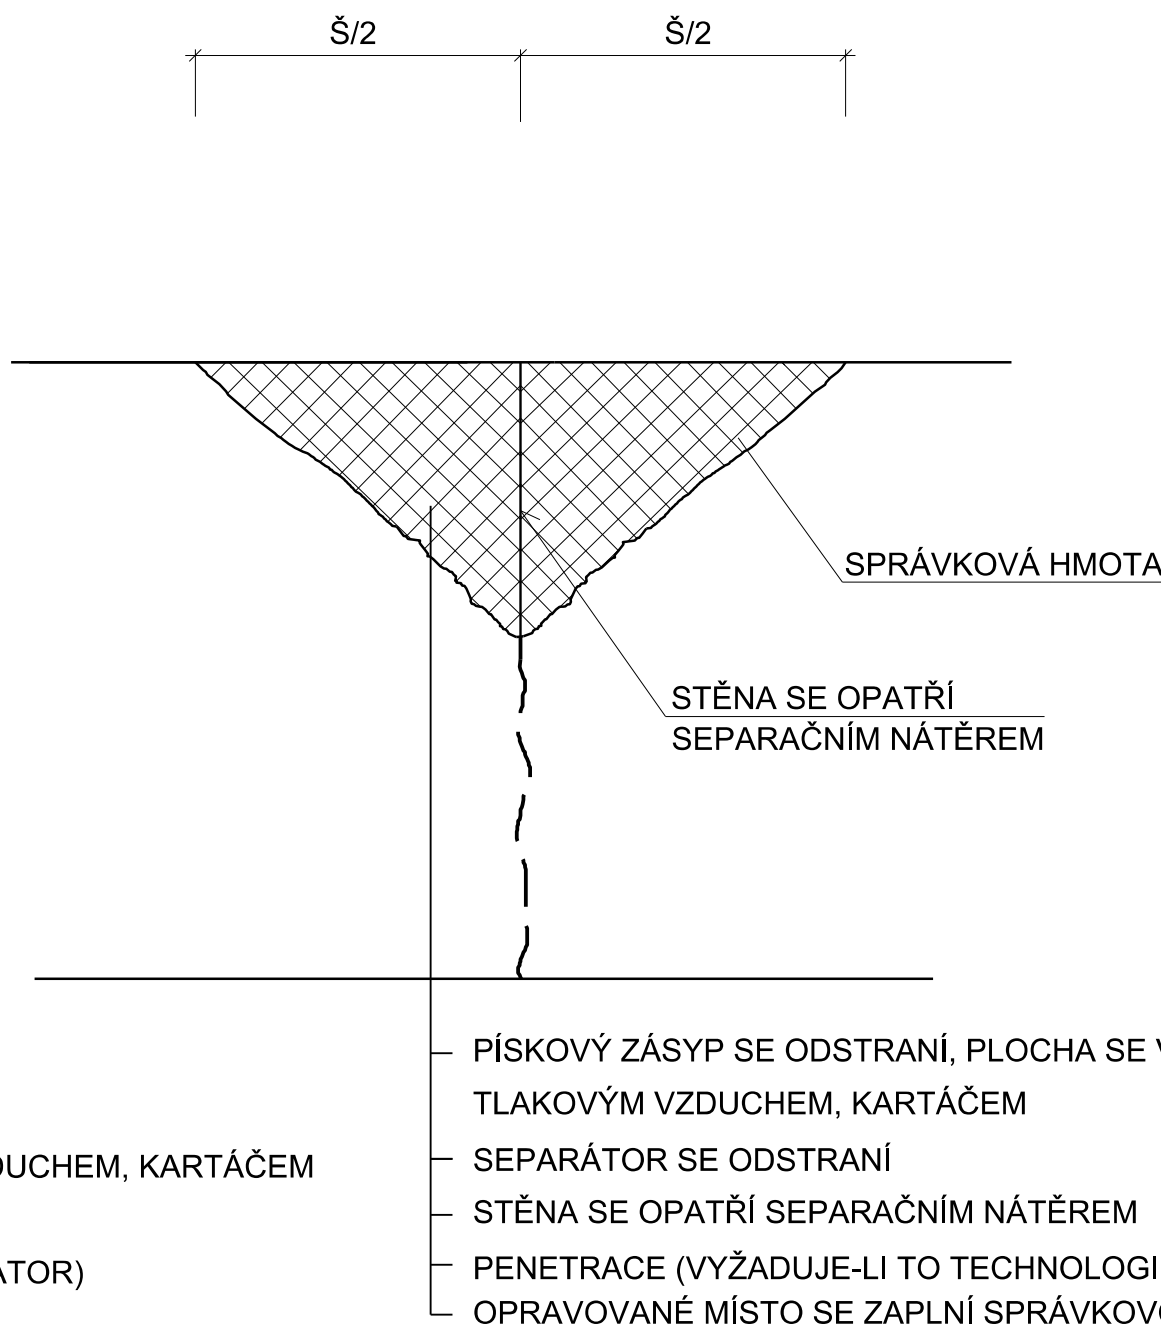

3. FÁZE

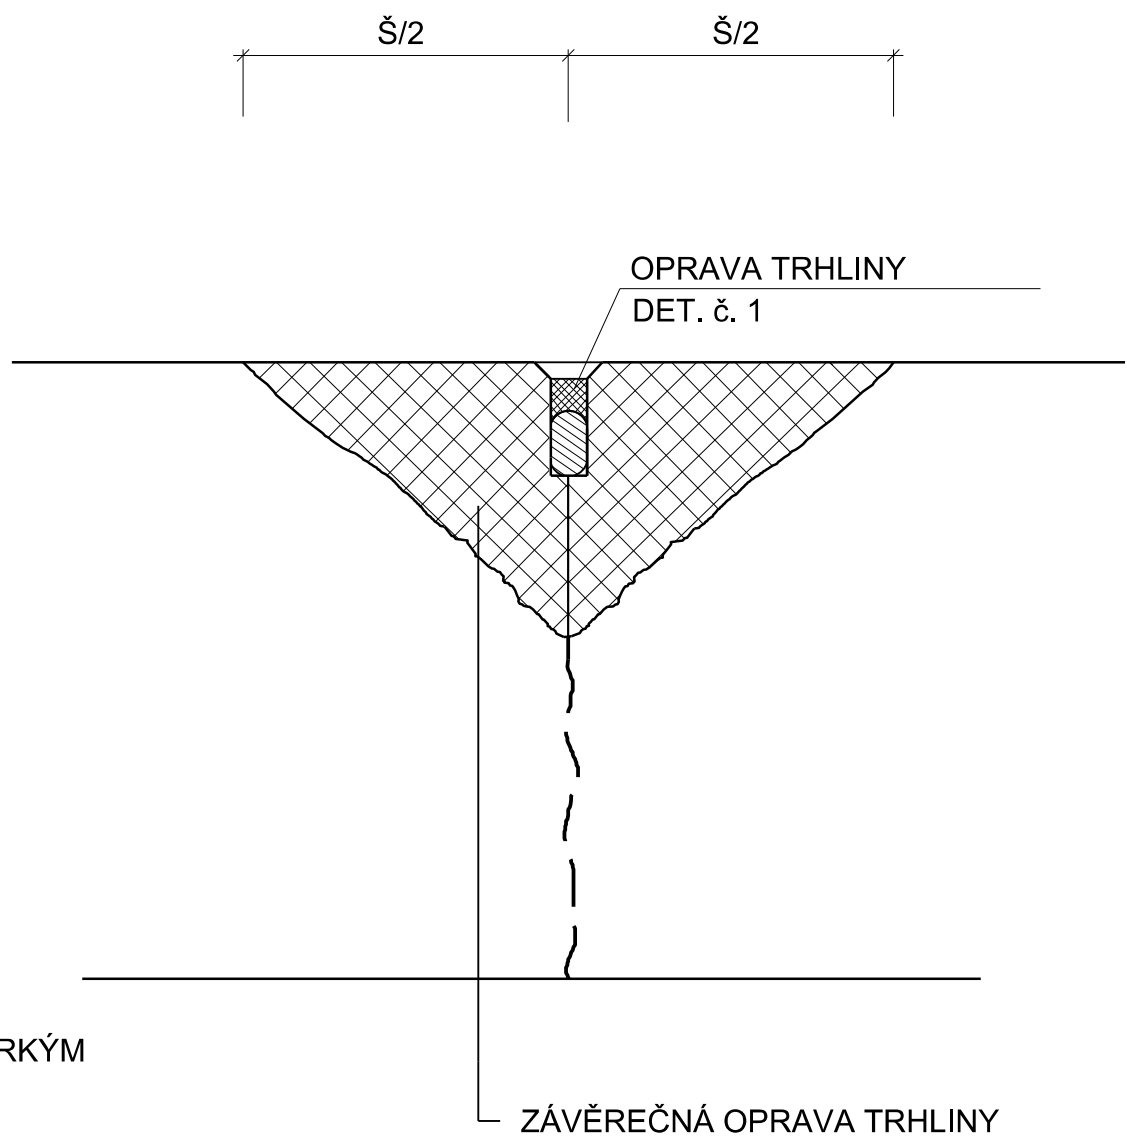

POZNÁMKA: – POŽADOVANÁ ZARUČENÁ PRŮTAŽNOST ZÁLIVKOVÉ HMOTY PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI (CCA 5 LET)-25%
– PRIMER POUŽÍT PRO HORŠÍ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
– STĚNY KOMŮRKY PEČLIVĚ OČISTIT KARTÁČEM + HORKÝM TLAKOVÝM VZDUCHEM
– STEJNÝM ZPŮSOBEM BUDOU OPRAVENY VÝTLUKY MIMO TRHLINY, ODLOMENÉ HRANY A ROHY - OPRAVA BUDE PROVEDENA V CELKU, NEBUDE POUŽIT SEPARÁTOR A NEBUDE PROVEDENA OPRAVA TRHLINY

OPRAVY BUDOU PROVEDENY SPRÁVKOVOU HMOTOU NAPŘ. CDS - DURIT - V - MÖRTEL FLEX
PENETRACE BUDOU PROVEDENY NAPŘ. HMOTOU CDS DURIT HAFTVERMITTLER