




S1 -DÍLČÍ ŘEZ SCHODY - STÁVAJÍCÍ

NOVÝ STAV

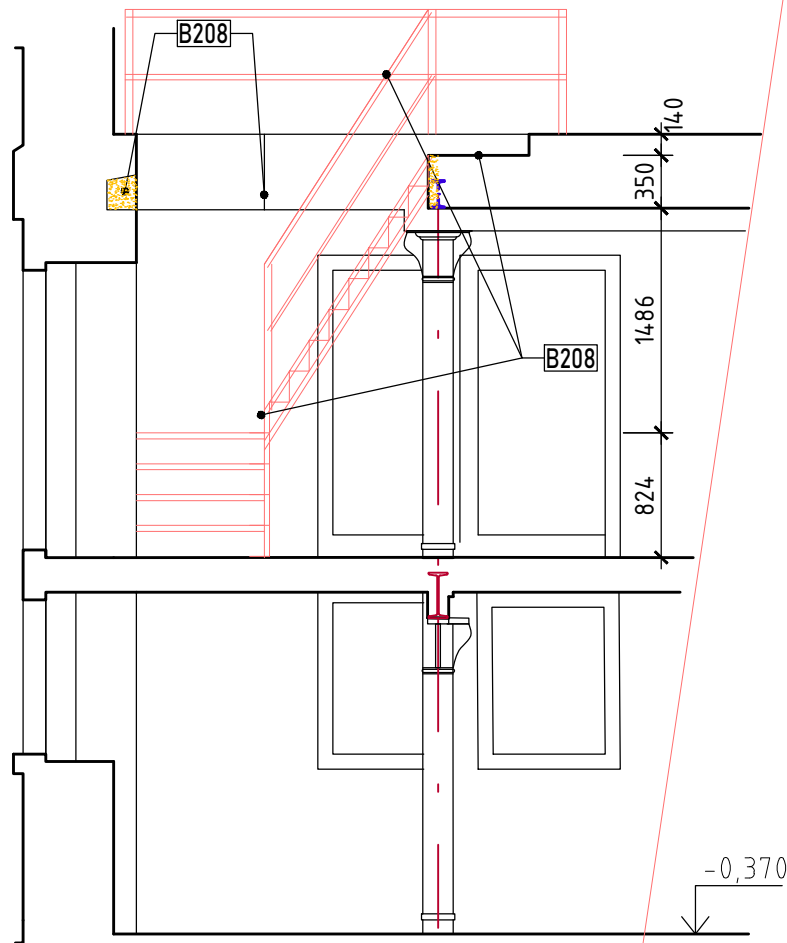

S2 -DÍLČÍ ŘEZ SCHODY - STÁVAJÍCÍ

NOVÝ STAV

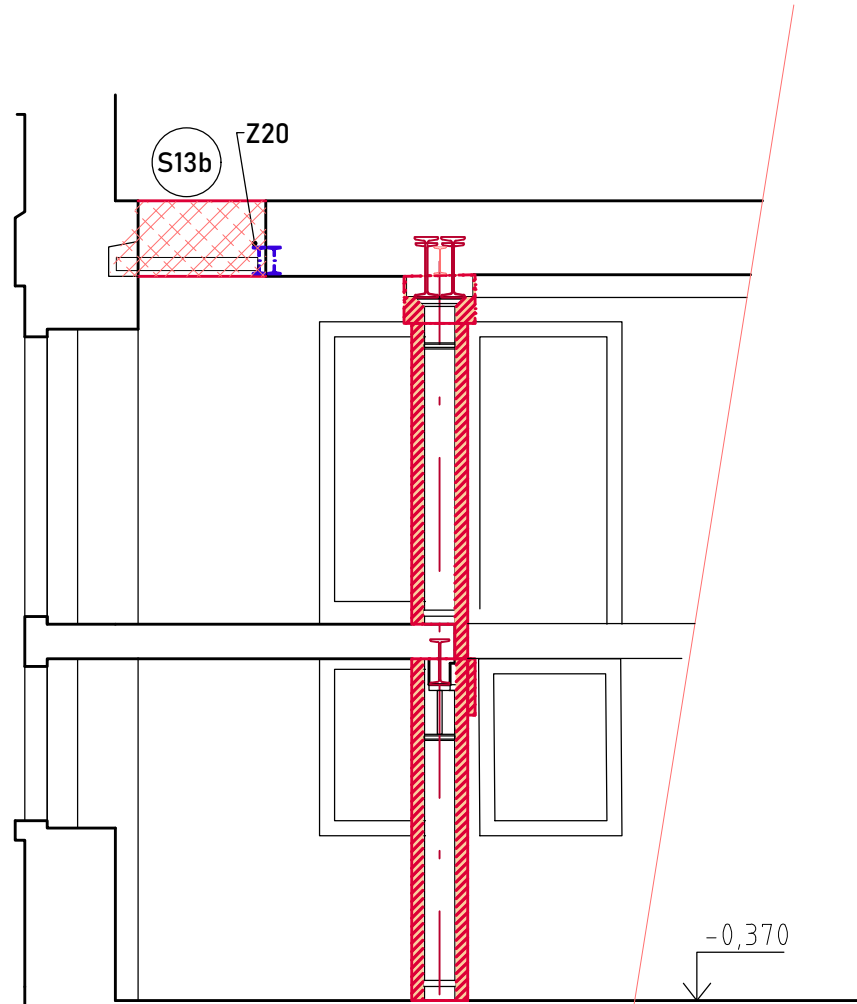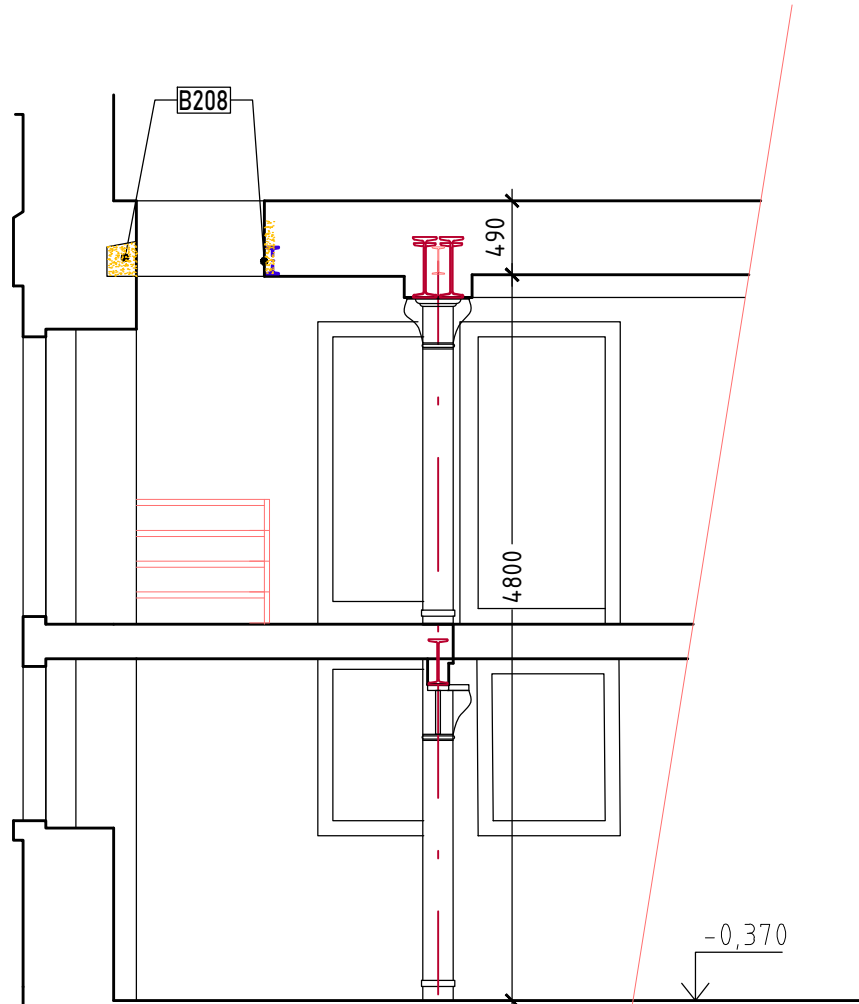

#### S13a - SKLADBA DOPLNĚNÉ PODLAHY PO SCHODIŠTI

- omítky stropu
- doplnění 2x ocel. profilů "I"č.180 s osazením do vysekánek kapes ve zdivu a s přivařením do stávajících lžek. Vytvoření roštu pro vybetonování stropní desky mezi příruby ocel. nosníků. +2x kari síť 100x100x8mm - přivařenou k lžkům. Krytí betonem min. 20mm, tl. desky 100mm, obetonování lžek uložení ve zdivu
- Nutno řešit na místě - dle skutečnosti. (návrh vychází z původní dokumentace a rozměrů na místě stavby.
- keramzitový zásep 1-4mm tl. 150mm
- zálivka cementovým mlékem
- kročejová izolace minerální 60mm
- betonová mazanina tl. 60mm se sítí kari 100x100x6mm
- samonivelační stěrka
- rošt pod vlysy
- nové vlysy v rámci celé plochy podlahy
- POZOR NUTNÉ POSTUPOVAT DLE STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE A DLE STAVU NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCÍ.

±0,000 = 462,21 m n.m.  
výškopisný systém BpV  
projekt polohopisný systém S-JTSK

## Rekonstrukce městské knihovny v Chebu

Obrněné brigády 615/1, 350 02 Cheb

ČÁST:  
STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VÝTAH, INTERIÉR A PBŘ

investor

Město Cheb  
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

hlavní architekt projektu

A69 — architekti s.r.o.  
Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4 – Braník  
T 257 214 451, E a69@a69.cz  
Boris Redčenkov  
Prokop Tomášek  
Jaroslav Wertig  
Silvia Matisová

A 6 9

hlavní inženýr projektu

A69 — architekti s.r.o.  
Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4 – Braník  
T 257 214 451, E a69@a69.cz  
Boris Redčenkov

zpracovatel části

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Artmodul s r.o.  
Valdštejnova 682/20, Cheb 35002  
kancelář : Mánesova 265/13 Cheb 35002  
tel:+420 739 327 270, e.:artmodul@email.cz  
MgA.Hana Fischerová

stupeň projektu

PDPS

část projektu

Číslo výkresu

D.1.1.7

Název výkresu

DOPLNĚNÍ PODLAHY 2.NP č.m.2.03

atributy dokumentu

paré č.

měřítko 1:50

datum 22.07.2024