

D1

ROZMĚR _____ 1520 / 2720 (světlé rozměry)

STAV _____ stávající, exteriérové - restaurátorská oprava
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (samostatná restaurátorská oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ dle restaurátorského záměru
 VÝPLŇ _____ masiv
 ZASKLENÍ _____ čiré tažené sklo
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ štítové, klika-klika

doplnit kování odblokovávající pasivní křídlo dveří

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ -

ZÁMEK _____ krabicový zámek;
 druhotný bezpečnostní zámek - cylindrická vložka

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -


POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné obdélníkové dvoukřídlové dveře osazené v polodrážce v obdélníkovém otvoru ohraničeném kamenným portálem. Původní prvek z doby barokní výstavby východního křídla dominikánského kláštera probíhající v posledním desetiletí 17. století. Dveřní křídla byla zřejmě druhotně repasována.

POZNÁMKA _____ Opravy portálu a dveří provést po zpracování samostatných restaurátorských záměrů schválených projektantem a zástupci státní památkové péče, práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

Doplnit chybějící spodní křížový závěs, kovářsky vyrobený;
 osadit kolem druhotného bezpečnostního zámku vhodnější klíčové štítky (materiálově, tvarově a řemeslně); kovářsky vyrobit rozvoru pro odblokování pasivního křídla

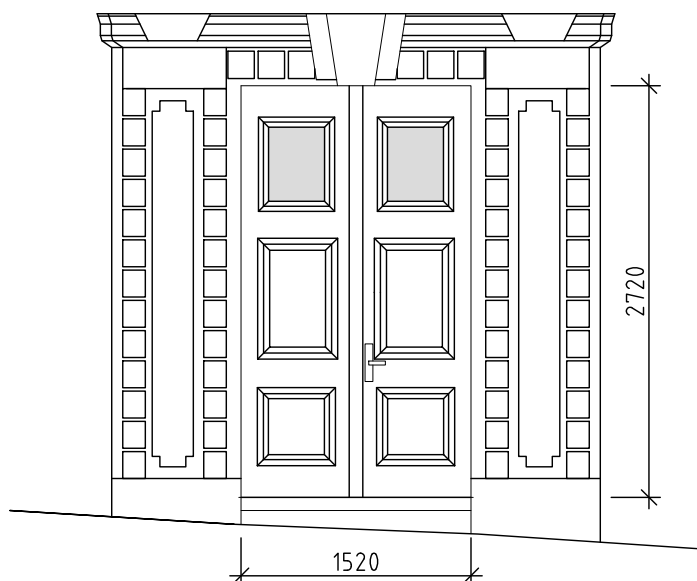

D2

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1820 / 2000** (světlé rozměry), **2890** k vrcholu oblouku

STAV _____ stávající, interiérové - restaurátorská oprava

ZÁRUBEŇ _____ -

MATERIÁL _____ -

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ dle restaurátorského záměru

VÝPLŇ _____ -

ZASKLENÍ _____ čiré tažené sklo

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika-klika

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné obdélníkové dvoukřídlé dveře osazené v otvoru se záklenkem blížící se tvaru půlkruhu. V obdélníkových polích dveřních křídel jsou rozvilinové řezby.

POZNÁMKA _____ osadit vhodnější kování, stávající zasklení nahradit za vhodnější - tažené sklo
 Oprava dveří bude provedena po zpracování podrobného restaurátorského záměru schváleného projektantem a zástupci státní památkové péče, práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

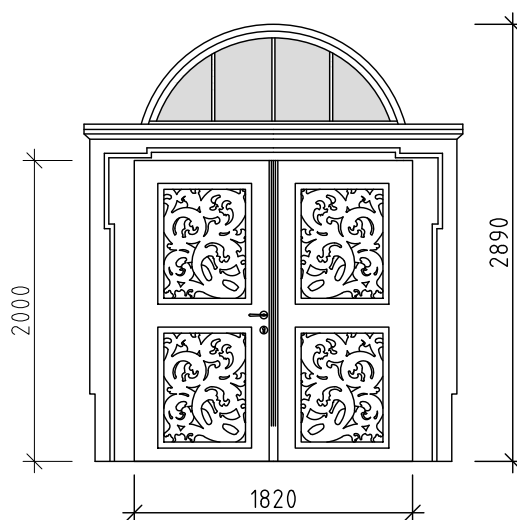

D3

ROZMĚR _____ 1260 / 2250 (světlé rozměry)

STAV _____ tvarová replika, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, dubový

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika-klika

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Tvarová replika původních dřevěných dvoukřídlých dveří s požadovanou požární odolností. Dveřní křídla mají tři pole nad sebou. Spodní a horní pole jsou čtvercová, střední pole je obdélníkové. Na kazetách v polích jsou dřevěné reliéfy.

POZNÁMKA _____ Doplnit chybějící klapačku na západní straně.
Podrobná výrobní dokumentace bude předložena k odsouhlasení projektantovi a odpovědnému zástupci státní památkové péče.

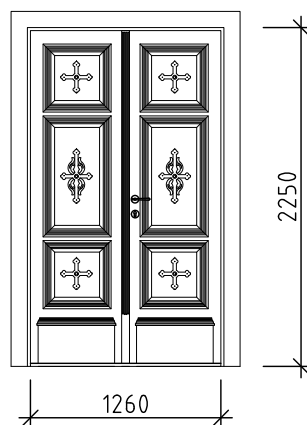

D4ROZMĚR _____ **1820 / 2160** (světlé rozměry), **3170** k vrcholu oblouku

STAV _____ stávající, interiérové - restaurátorská oprava

ZÁRUBEŇ _____ dřevo

MATERIÁL _____ -

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ -

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ dveřní křídla: sklo s fazetou po obvodu;
nadedvevní světlík: sklo s fazetou po obvodu

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové , klika-klika

_____ doplnit kování odblokovávající pasivní křídlo dveří

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -


POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadedvevním světlíkem osazené v otvoru s půlkruhovým záklenkem. Dveřní křídla mají dvě nestejně vysoká pole obdélníková pole nad sebou, horní je vyšší i širší oproti poli spodnímu. Ve spodním poli jsou kazety, zatímco horní pole jsou prosklené.

POZNÁMKA _____ Nahradit strukturované sklo v horních polích dveřních křídel a nadsvětlíku.
Vyměnit klíčové štítky a bakelitové kliky.
Nová kovářsky vyrobená rozvora dveří pro odblokování obou křídel najednou.

Oprava dveří bude provedena po zpracování podrobného restaurátorského záměru, který bude schválený projektantem a zástupci státní památkové péče; práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

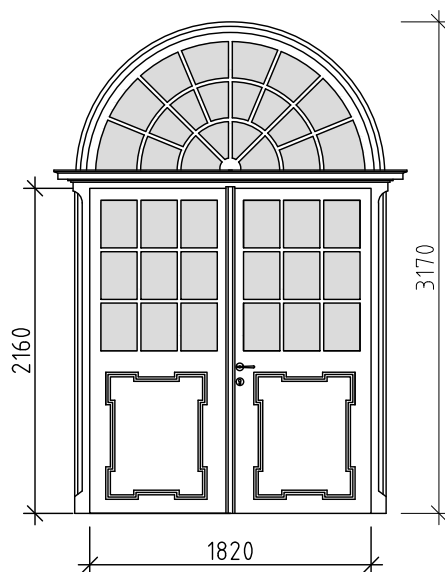

D5

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1730 / 2420** (světlé rozměry), **3170** k vrcholu oblouku

STAV _____ stávající, interiérové - restaurátorská oprava

ZÁRUBEŇ _____ -

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ -

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ čiré tažené sklo, tl. 4 mm

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika-klika

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -


POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadedveřním světlíkem osazené v otovru s půlkruhovým záklenkem. Dveřní křídla mají tři identická pole nad sebou.

POZNÁMKA _____ Opravu dveří provést po zpracování restaurátorského záměru schválený projektantem a zástupci státní památkové péče, práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

vyměnit sklo v nadedveřním světlíku;
 vyměnit bakelitové klíčové štítky a kliky;
 odstranit druhotný zadlabací zámek a místo vhodným způsobem ošetřit

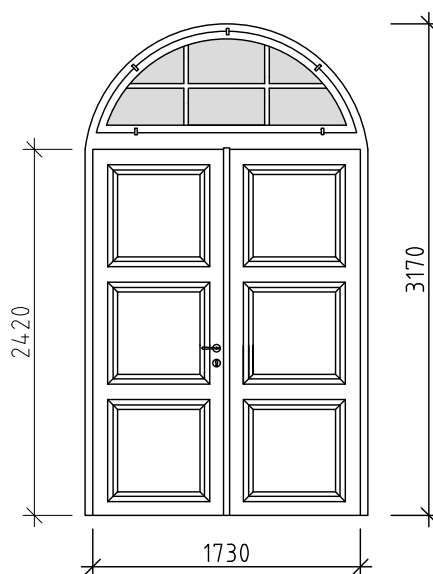

D6

ROZMĚR _____ 1510 / 2040 (světlé rozměry)

STAV _____ stávající, interiérové - restaurátorská oprava

ZÁRUBEŇ _____ -

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ -

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, stávající

TYP KOVÁNÍ _____ štitové, klika-klika

_____ doplnit rozvoru odblokovávající pasivní křídlo dveří

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s dózickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře osazené v obdélníkovém otvoru. Dveřní křídla mají tři obdélníková pole nad sebou. Horní a spodní pole mají delší vertikální stranu, jsou rozměrově identická. Střední pole má delší horizontální stranu. V polích jsou osazeny obdélníkové vystupující dřevěné kazety.

POZNÁMKA _____ Opravu dveří provést po zpracování restaurátorského záměru schválený projektantem a zástupci státní památkové péče, práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

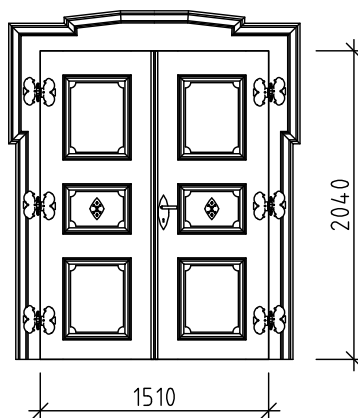

D7

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1350 / 2600 (světlé rozměry bez světlíku)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ dřevěná, obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ nadsvětlik - fixní, čiré, vrstvené bezpečnostní sklo VSG 33.1

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika - klika, zadlabací panikový zámek odblokovávající i pasivní křídlo

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ panikový zámek s cylindrickou vložkou pro dvoukřídle dveře

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře s proskleným nadedveřním světlíkem s fixním zasklením z vrstveného bezpečnostního skla. Dveře budou vybaveny zadlabacím mechanickým zámkem s panikovou funkcí pro dvoukřídle dveře - stiskem kliky na pasivním křídle dojde k uvolnění **obou** dveřních křídel.

POZNÁMKA _____ Na východním líci otvoru dochovány původní barokní prvky - dřevěné ostění, nadsvětlik. Při provádění **nesmí být poškozeny**. Původní prvky budou odborně restaurovány dle předem schváleného restaurátorského záměru.



D8

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1190 / 2090 k prahu (světlé rozměry)

STAV _____ nové dveřní křídlo; exteriérové
nadedveřní světlík stávající, restaurátorská oprava

ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)

MATERIÁL _____ dřevo - modřín

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv - modřín

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ kamenný, stávající

TYP KOVÁNÍ _____ štitové, klika - klika

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -


POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -


POPIS _____ Dřevěné křídlo dveří osazené do polodrážky ve stávajícím kamenném portálu na kovářsky vyrobených křížových závěsech.

POZNÁMKA _____ Opravu nadsvětlíku provést po zpracování restaurátorského záměru, který bude schválen projektantem a zástupci státní památkové péče, práce musí provést restaurátoři s příslušnou licencí Ministerstva kultury ČR.

pohled z interiéru

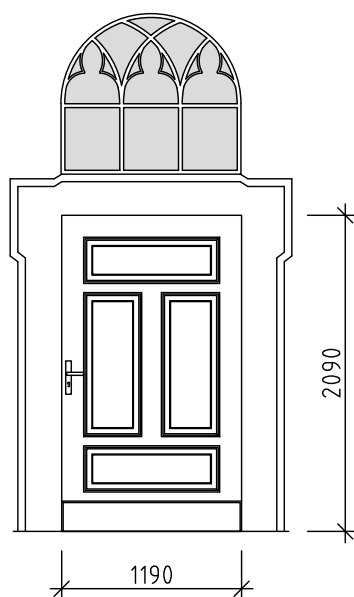

pohled z exteriéru

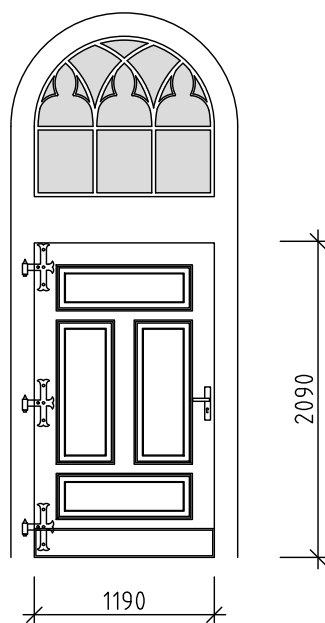

VÝPIS DVEŘÍ



D9

ROZMĚR _____ **1650 / 2200** (světlé rozměry), **3630** k vrcholu

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ -

MATERIÁL _____ ocel

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování - RAL 9005 černá

VÝPLŇ _____ sklo

ZASKLENÍ _____ čiré, vrstvené bezpečnostní sklo s příslušnou pož. odolností (dle výrobce)

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika - klika

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ panikový pro dvoukřídlé dveře odblokovávající i pasivní křídlo

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -


POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Prosklené dvoukřídlé dveře v ocelovém rámu s nadedvěrním světlíkem s fixním zasklením s vrstveného bezpečnostního skla. Dveře budou vybaveny mechanickým zámkem s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře - stiskem kliky na pasivním křídle dojde k uvolnění obou dveřních křídel.

POZNÁMKA _____ Trvale otevřené magnetem ovládaným EPS

tloušťka obvodového rámu na styku se zdí a stropem max. 45 mm

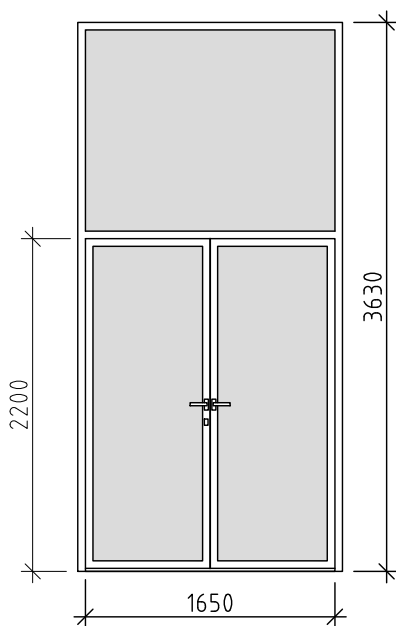

VÝPIS DVEŘÍ




D10

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1300 / 2100 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, dub, 20 mm vysoký, bezbarvý lak
 TYP KOVÁNÍ _____ rozetové, klika-klika, zástrče pro pasivní křídlo
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře s obložkovou zárubní.
 POZNÁMKA _____ -

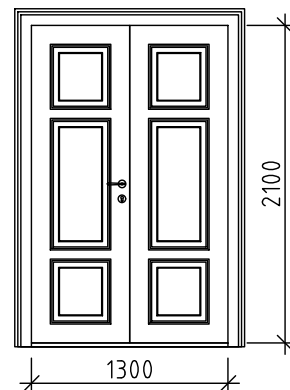


D11

	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 1000/ 2000 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo - modřín
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv
 ZASKLENÍ _____ čiré, 4/14/44.2 VSG
 PRÁH _____ stávající - kamenný
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štítové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné, jednokřídlové, exteriérové otočné dveře osazené v obdélníkovém otvoru.
 POZNÁMKA _____ -

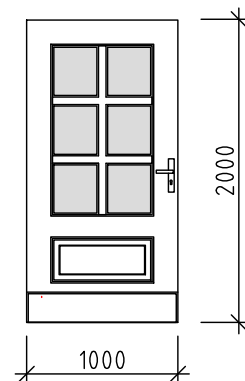

D12

	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 1500 / 2880 (světlé rozměry)

STAV _____ stávající, repase - exteriérové

ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ stejná jako D1 (určena na základě restaurátorského záměru)

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ čiré tažené sklo, tl. 4 mm

PRÁH _____ kamenný - stávající

TYP KOVÁNÍ _____ štitové, klika - klika, doplnit kovářsky vyrobenou rozvoru na pasivní křídlo

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ panikový zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře osazené v obdélníkovém otvoru. Každé křídlo má 4 čtvercová pole z nich horní dvě jsou proskleny a zabezpečeny kovovými mřížemi. Spodní pole jsou vyplněna diagonálně kladenými prkny.

POZNÁMKA _____ Respase stávajících dvoukřídlových dřevěných dveří. Výměna stávajícího zasklení za vhodnější tažené sklo, tl. 4 mm. Na pasivní křídlo doplnit kovanou rozvoru, která umožní otevření obou křídel současně.

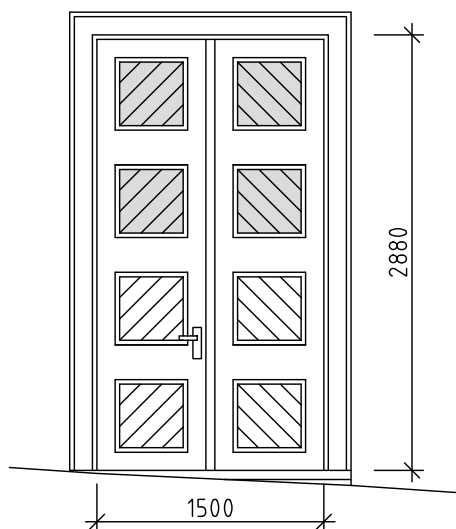

VÝPIS DVEŘÍ




D13

	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR 1150 / 1970 (světlé rozměry)

STAV nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ obložková
 MATERIÁL dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ dle výrobce
 ZASKLENÍ -
 PRÁH -
 TYP KOVÁNÍ rozetové, klika-klika, zástrče pro pasivní křídlo
 MATERIÁL KOVÁNÍ mosaz
 ZÁMEK zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP -
 POPIS Dřevěné dvoukřídlové dveře osazené do obdélníkového otvoru. Asymetrická křídla š. 800 a 350 mm.
 POZNÁMKA

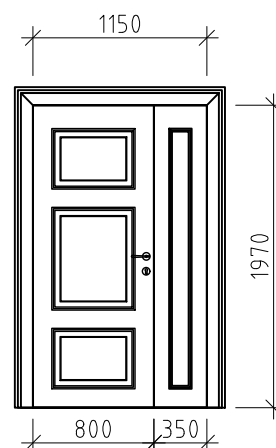


D14

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	0

ROZMĚR 2260 / 3470, 1800/2400 (světlé rozměry)

STAV nové celoskleněné kyvné dveře, interiérové
 ZÁRUBEŇ -
 MATERIÁL sklo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
 VÝPLŇ -
 ZASKLENÍ tepelně tvrzené sklo ESG, tl. 8 mm
 PRÁH bez prahu
 TYP KOVÁNÍ madla
 MATERIÁL KOVÁNÍ leštěná mosaz
 ZÁMEK -
 SAMOZAVÍRAČ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST -
 VÝROBCE/ TYP -
 POPIS dvoukřídlové kyvné celoskleněné dveře, bez rámu, s madly kruhového průřezu Ø 45 mm z leštěné mosazi
 POZNÁMKA podrobná výrobní dokumentace musí být odsouhlasena projektantem

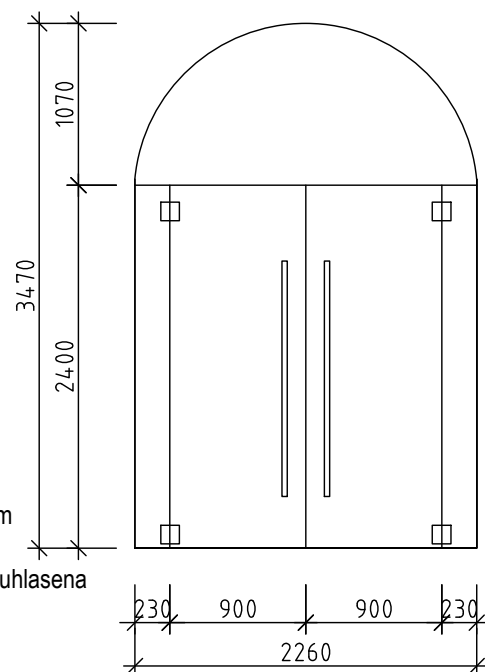

VÝPIS DVEŘÍ




D15

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1800 / 2150 (světlé rozměry)

STAV _____ nové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ čiré sklo, protipožární
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ paniková hrazda, hranatá, černá - klika
 předložit ke schválení
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez (hrazda), mosaz (klika)
 ZÁMEK _____ -
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3-S200
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ Dveře musí být provedeny jako kouřotěsné a s průzorem min. plochy 0,06 m² dle požadavku
 PBŘ.




D16

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1800 / 2150 (světlé rozměry)

STAV _____ nové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ s prahem
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové);
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ -



VÝPIS DVEŘÍ




D17

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1150/2180** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ ocelová
 MATERIÁL _____ ocel, sklo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování RAL 9005
 VÝPLŇ _____ -
 ZASKLENÍ _____ čiré, dle výrobce
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ jednokřídle prosklené dveře v ocelovém rámu s požární odolností
 POZNÁMKA _____ tloušťka obvodového rámu na styku se zdí a stropem max. 45 mm

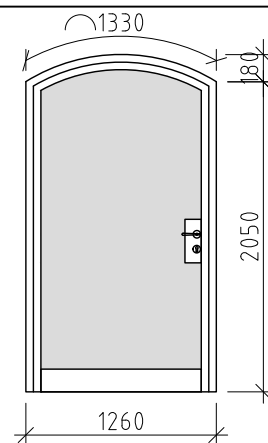


D18

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	0

ROZMĚR _____ **1900 / 2150** (světlé rozměry)

STAV _____ nové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ čiré, dle výrobce
 PRÁH _____ s prahem
 TYP KOVÁNÍ _____ klika - paniková hrazda, hranatá, černá
 předložit ke schválení
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez (hrazda), mosaz (klika)
 ZÁMEK _____ -
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3-S200
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře.
 POZNÁMKA _____




VÝPIS DVEŘÍ



D19


ROZMĚR 1210 / 2700

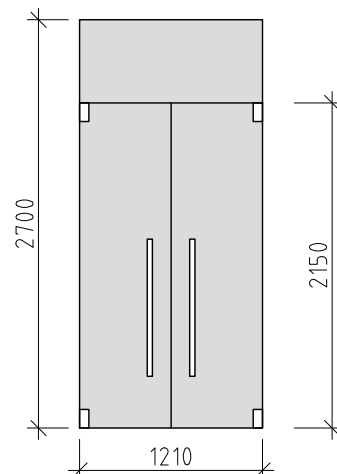

STAV nové celoskleněné kyvné dveře, interiérové
 ZÁRUBEŇ -
 MATERIÁL sklo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA -
 VÝPLŇ -
 ZASKLENÍ tepelně tvrzené sklo ESG, tl. 8 mm
 PRÁH bez prahu
 TYP KOVÁNÍ madla
 MATERIÁL KOVÁNÍ leštěná mosaz
 ZÁMEK -
 SAMOZAVÍRAČ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST -
 VÝROBCE/ TYP interiérové
 POPIS dvoukřídle kyvné celoskleněné dveře, bez rámu, s madly kruhového průřezu Ø 45 mm z leštěné mosazi
 POZNÁMKA podrobná výrobní dokumentace musí být odsouhlasena projektantem

D20

ROZMĚR 1400 / 1970 (světlé rozměry)

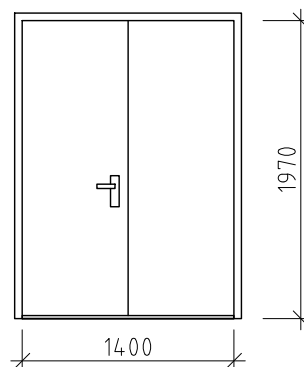


STAV nové
 ZÁRUBEŇ ocelová
 MATERIÁL dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ odlehčená DTD deska
 ZASKLENÍ -
 PRÁH dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ štítové, klika-klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ AlZn
 ZÁMEK zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ integrovaný
 NEPRŮZVUČNOST (dB) -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST -
 VÝROBCE/ TYP -
 POPIS Dřevěné dvoukřídle dveře osazené do ocelové zárubně.
 POZNÁMKA -

D21

ROZMĚR _____ 1100 / 2150 (světlé rozměry)

pohled z interiéru

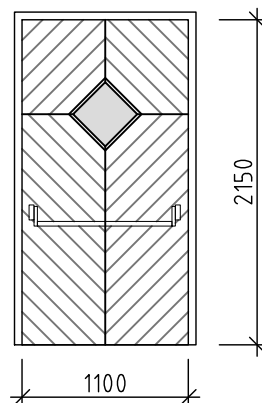

STAV _____ nové, exteriérové

ZÁRUBEŇ _____ rámová

MATERIÁL _____ dřevo - modřín

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ průzor, 300x300 mm, čiré, vrstvené bezpečnostní sklo VSG 44.2

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ paniková hrazda, hranatá černá - koule
předložit ke schválení

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -


VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře, exteriérové s kruhovým průzorem z čirého skla.

POZNÁMKA _____ Velikost otvoru bude ověřena po dokončení bouracích prací, před zadáním do výroby bude finální podoba dveří předložena k odsouhlasení projektantovi.

D22

ROZMĚR _____ 1200 / 1960 (světlé rozměry)

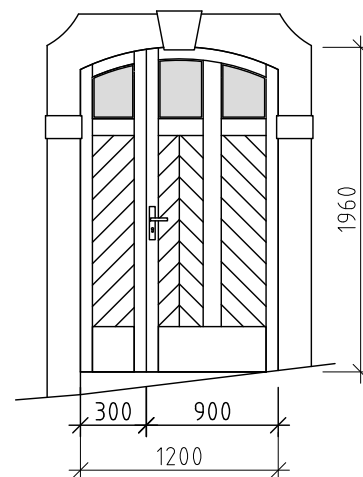

STAV _____ nové, exteriérové

ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)

MATERIÁL _____ dřevo - modřín

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv

ZASKLENÍ _____ vrstvené bezpečnostní sklo VSG 44.2, čiré

PRÁH _____ stávající, kamenný

TYP KOVÁNÍ _____ štítové, klika - klika, zadlabací panikový zámek
odblokovávající i pasivní křídlo

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -

NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlé dveře osazené do otvoru ohraničeným kamenným portálem.

POZNÁMKA _____ -


VÝPIS DVEŘÍ



D23

ROZMĚR _____ 1000 / 1970 bez prahu (světlé rozměry)


STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře
 POZNÁMKA _____ -

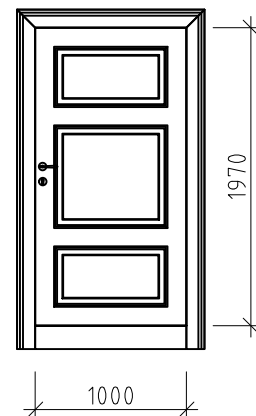

D24

ROZMĚR _____ 1600 / 2800 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ -
 MATERIÁL _____ ocelové
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování, RAL 9005
 VÝPLŇ _____ sklo
 ZASKLENÍ _____ dle výrobce, čiré
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika - klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ -
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Prosklené dvoukřídle dveře
 POZNÁMKA _____ trvale otevřené na magnet EPS
 tloušťka obvodového rámu na styku se zdí a stropem
 max. 45 mm

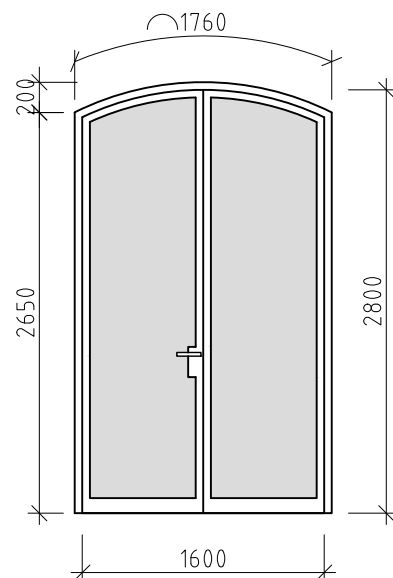

VÝPIS DVEŘÍ




D25

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800 / 2800** (světlé rozměry otvoru s dveřním křídlem)
1700 / 2850 ve vrcholu oblouku, **2650** u paty oblouku (rozměry otvoru)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ -
 MATERIÁL _____ ocel
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování, RAL 9005
 VÝPLŇ _____ sklo
 ZASKLENÍ _____ čiré, dle výrobce
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3 (dveřní křídlo)
 EI45DP1 (pevné zasklení)
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Prosklené jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ tloušťka obvodového rámu na styku se zdí a stropem max. 45 mm

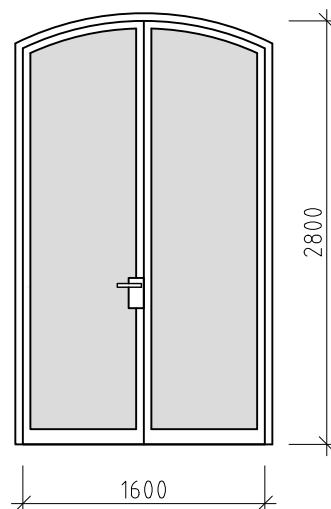


D26

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1000 / 2860** (světlé rozměry otvoru s dveřním křídlem)
2800 / 4250 ve vrcholu oblouku, **2950** u paty oblouku (rozměry otvoru)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ -
 MATERIÁL _____ ocel
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování, RAL 9005
 VÝPLŇ _____ sklo
 ZASKLENÍ _____ tepelně tvrzené sklo, čiré, dle výrobce
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ předložit ke schválení
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3 (dveřní křídlo)
 EI45DP1 (pevné zasklení)
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Prosklené jednokřídle dveře
 s nadedvěrním světlíkem
 a prosklenými bočnicemi.
 POZNÁMKA _____ poutec musí navazovat na štukovou
 římsu, nutno zaměřit na místě
 tloušťka obvodového rámu na styku
 se zdí a stropem max. 45 mm

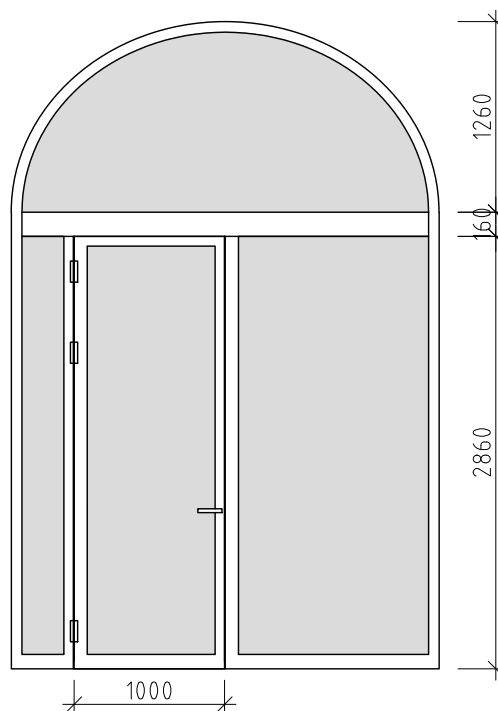

VÝPIS DVEŘÍ



D27

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **900 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ rámová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ průzor 300x300 mm, čiré sklo, dle výrobce

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ paniková hrazda, hranatá černá - klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez ocel (hrazda), mosaz (klika)

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3-S200

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

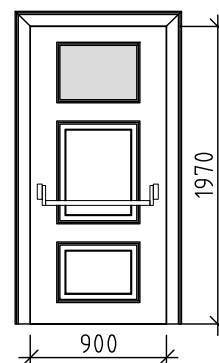

D28

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1000 / 2130** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

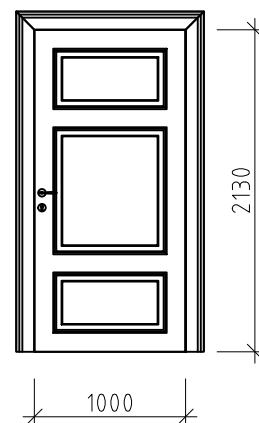


VÝPIS DVEŘÍ



D29

ROZMĚR _____ 1100 / 2130 (světélé rozměry), 1340x3410


STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ nadsvětlik - čiré tažené sklo, tl. 4 mm
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře
 se zaklenutým nadedveřním světlíkem.
 POZNÁMKA _____ -

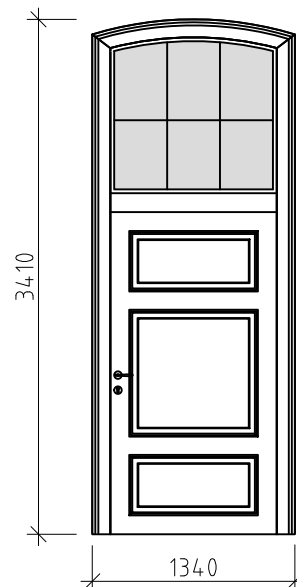

D30

ROZMĚR _____ 1040 / 1980 (světélé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ kamenný, stávající
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ podrobná výrobní dokumentace bude předložena ke schválení

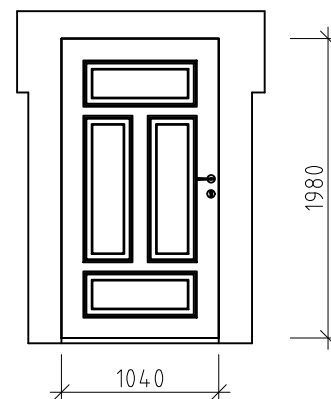

VÝPIS DVEŘÍ



D31

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 1220 / 2090 (světlé rozměry)

STAV _____ nové dveřní křídlo; exteriérové

ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv - modřín

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ stávající kamenný

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štitové);

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře osazené do kamenného portálu s nadedvěrním světlíkem.

POZNÁMKA _____

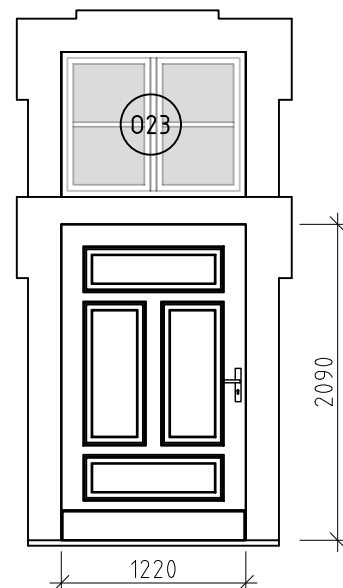

D32

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 1150 / 1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové

ZÁRUBEŇ _____ rámová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv - modřín

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štitové);

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře s bočním světlíkem.

POZNÁMKA _____

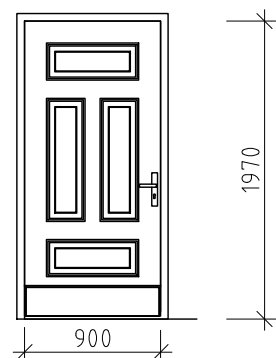


D33

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	

ROZMĚR _____ 1300 / 2100 (světlé rozměry)


STAV _____ nové; interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dvojité dveře.
 POZNÁMKA _____ Jedná se dvojité dveře, dveřní křídla budou umístěny na jižní i severní straně otvoru

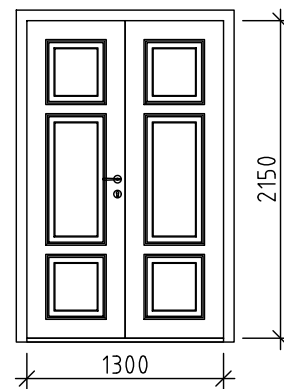

pohled z jihu

ROZMĚR _____ 1300 / 2100 (světlé rozměry)

STAV _____ nové; interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dvojité dveře.

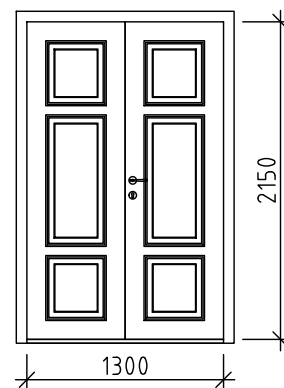

pohled ze severu

VÝPIS DVEŘÍ




D34

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **950 / 2000** (světlé rozměry)

STAV _____ nové dveřní křídlo; exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ stávající kamenný
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové);
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ -
 POZNÁMKA _____ -

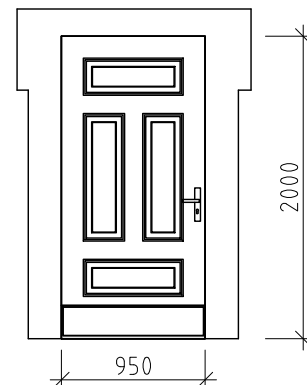


D35

	L	P
1PP	0	0
1NP	3	4
2NP	3	7
3NP	0	0
celk.	6	11

ROZMĚR _____ **800 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové; interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ dřevěná, obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ -

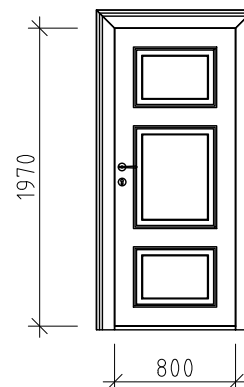

VÝPIS DVEŘÍ



D36

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1000 / 1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

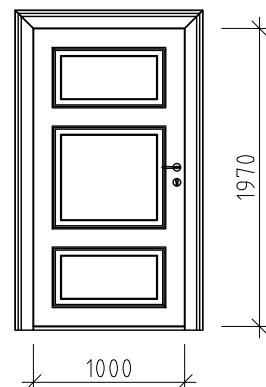

D37

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	4	5
3NP	0	0
celk.	4	5

ROZMĚR _____ 1000 / 1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

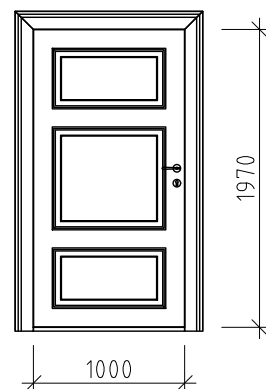

VÝPIS DVEŘÍ




D38

ROZMĚR 1000 / 1970 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	4	3
3NP	0	0
celk.	4	3

STAV nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ obložková
 MATERIÁL dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ dle výrobce
 ZASKLENÍ čiré sklo
 PRÁH dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ mosaz
 ZÁMEK zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ integrovaný samozavírač
 NEPRŮZVUČNOST (dB) ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP -
 POPIS Dřevěné jednokřídlé dveře s nade dveřním světlíkem.
 POZNÁMKA -

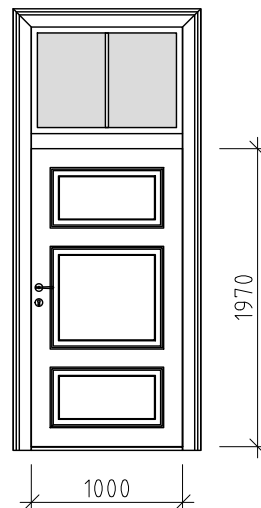


D39

ROZMĚR 880 / 1960 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	1
3NP	0	0
celk.	0	1

STAV nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ ocelová
 MATERIÁL ocel
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA práškové lakování, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ dle výrobce
 ZASKLENÍ -
 PRÁH -
 TYP KOVÁNÍ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ nerez
 ZÁMEK zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP exteriérové
 POPIS Ocelové jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA -

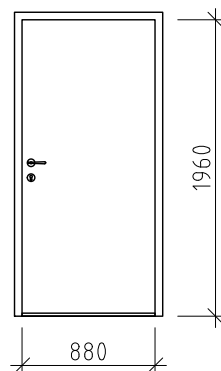

VÝPIS DVEŘÍ



D40

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1450 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře.

POZNÁMKA _____ -

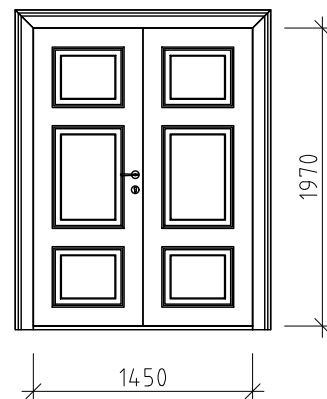

D41

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1600 / 2020** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové); zástrče pro pasivní křídlo

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3 (pouze aktivní křídlo)


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ interiérové

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídle dveře.

POZNÁMKA _____ pasivní křídlo bez samozavírače, dveřní zástrče nahoře a dole

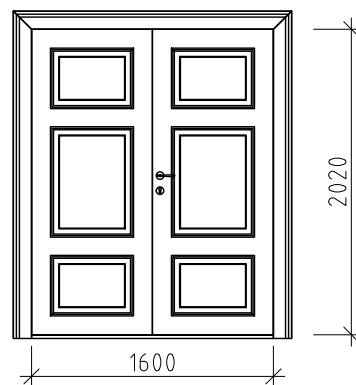

VÝPIS DVEŘÍ



D42

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ 1200 / 2020 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové);

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře.

POZNÁMKA _____ pasivní křídlo bez samozavírače

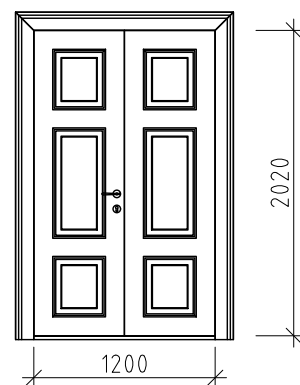

D43

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	1
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 1400/2020 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové);

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné dvoukřídlové dveře.

POZNÁMKA _____ -

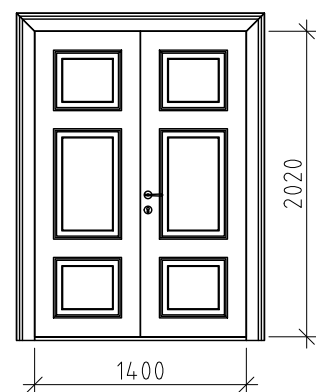

VÝPIS DVEŘÍ




D44

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **1800 /2300** (světlé rozměry)
3060 / 3600 (rozměry otvoru)


STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ -
 MATERIÁL _____ ocelové prosklené
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování, RAL 9005
 VÝPLŇ _____ sklo
 ZASKLENÍ _____ čiré, dle výrobce
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika - klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3 (dvevní křídla)
 EI30DP1 (pevné zasklení)
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Prosklené dvoukřídle dveře
 s prosklenými bočnicemi
 v ocelovém rámu.
 POZNÁMKA _____ trvale otevřeno na magnet EPS
 tloušťka obvodového rámu na styku se zdí a stropem max. 45 mm

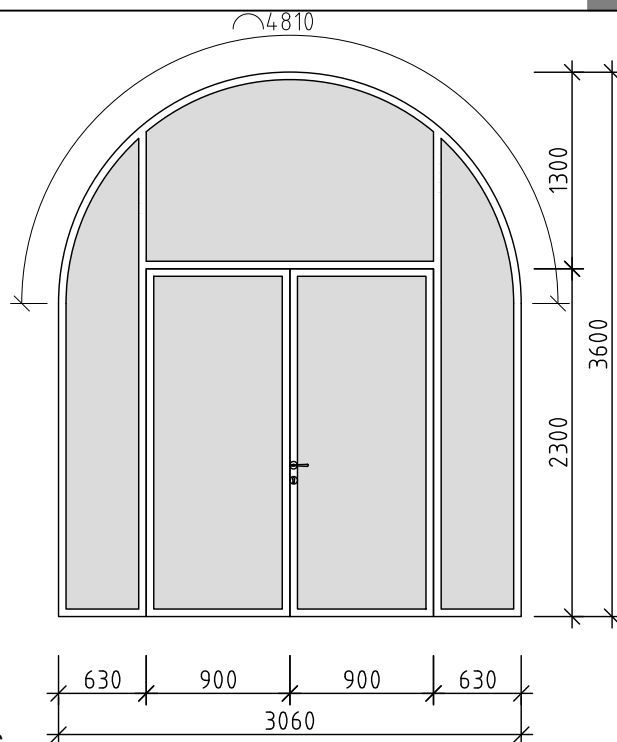

D45

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	1
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **910/1870** (světlé rozměry)
 STAV _____ nové dvevní křídlo, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ -

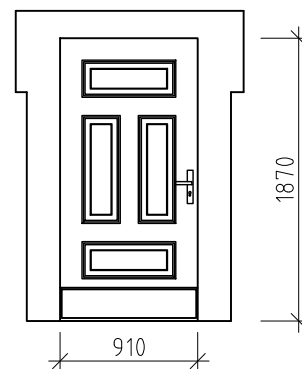

VÝPIS DVEŘÍ




D46

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	2	1
3NP	0	0
celk.	2	1

ROZMĚR _____ **890/1840** (světlé rozměry)

STAV _____ nové dveřní křídlo, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ kamenný portál (kamenická oprava)
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ -

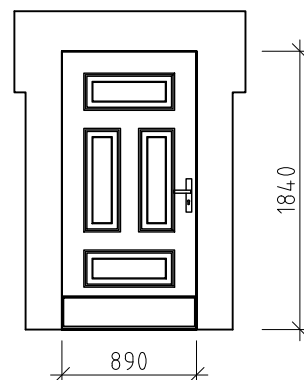


D47

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	1
3NP	0	0
celk.	1	1

ROZMĚR _____ **870/1800** (světlé rozměry)

STAV _____ nové dveřní křídlo, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ stávající obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 37 dB, dle ČSN 73 0532
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídle dveře.
 POZNÁMKA _____ -

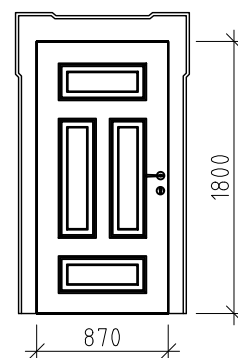

VÝPIS DVEŘÍ




D48

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	1
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **990/1950** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

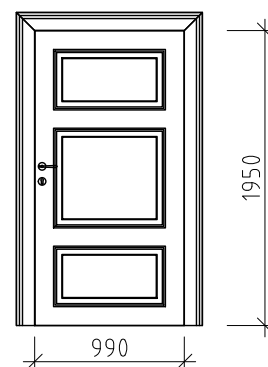


D49

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ těsnící padací práh, zafrézovaný do křídla
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 32 dB
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -



VÝPIS DVEŘÍ



D50

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ interiérové

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -



D51

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ ocelová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ obdelníkový průzor 530x380 mm, čiré sklo, dle výrobce

PRÁH _____ těsnící padací práh, zafrézovaný do křídla

TYP KOVÁNÍ _____ paniková hrazda, hranatá černá - klika (rozetové)
předložit ke schválení

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez (hrazda), mosaz (klika)

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3-S200

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

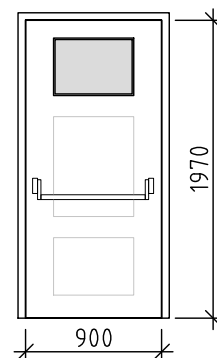

VÝPIS DVEŘÍ




D52

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ sendvičová s izolační výplní
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ těsnící padací práh, zafrézovaný do křídla
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 43 dB
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ Dveře do nahrávacího studia. Vyšší požadavek na neprůzvučnost.




D53

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ tažené čiré sklo, tl. 4 mm
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

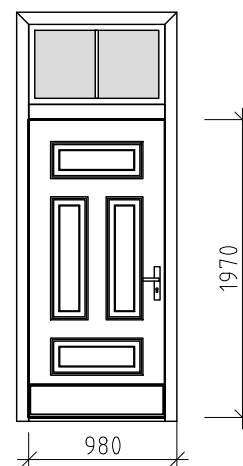

VÝPIS DVEŘÍ




D54

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková, bezfalcová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové), skryté závěsy dveří
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ předložit ke schválení
 ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé bezfalcové dveře.
 POZNÁMKA _____ Z vnitřní strany doplnit dveře vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Dveře musí být opatřeny zámkem, který je možné odjistit zvenku. WC klíč s větší plochou pro snadnější manipulaci. Dveře opatřit symbolem, který vyobrazuje postavu sedící na vozíku pro invalidy.

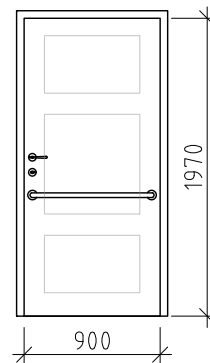


D55

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	5	3
celk.	5	3

ROZMĚR _____ **900/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ čiré sklo
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře s nadedvěrním světlíkem.
 POZNÁMKA _____ -

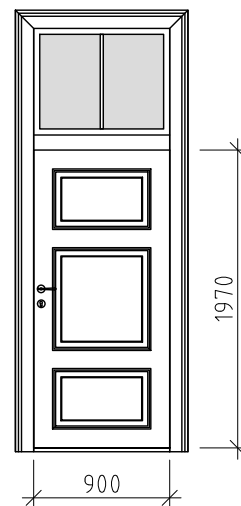

VÝPIS DVEŘÍ



D56

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **900 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ interiérové

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

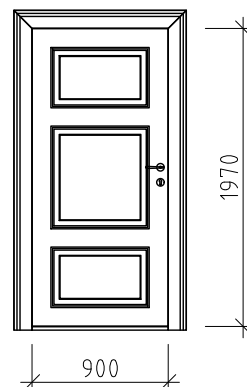

D57

	L	P
1PP	2	0
1NP	1	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	3	1

ROZMĚR _____ **800 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou

SAMAZAVÍRAČ _____ integrovaný samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

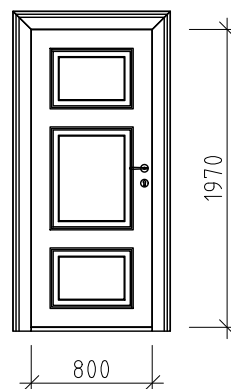


VÝPIS DVEŘÍ



D58

ROZMĚR _____ 800/1970 (světlé rozměry)


STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

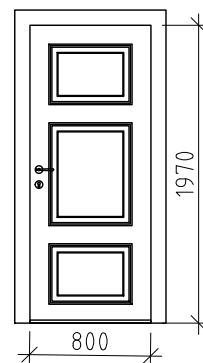

D59

ROZMĚR _____ 800/1970 (světlé rozměry)


STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ předložit ke schválení
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

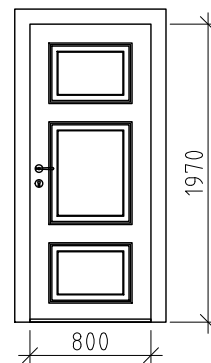

D60ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)


	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ předložit ke schválení
 ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ Z vnitřní strany doplnit dveře vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Dveře musí být opatřeny zámkem, který je možné odjistit zvenku. Použít WC zámek s větší plochou, pro lepší manipulaci. Dveře opatřit symbolem, který vyobrazuje postavu sedící na vozíku pro invalidy.

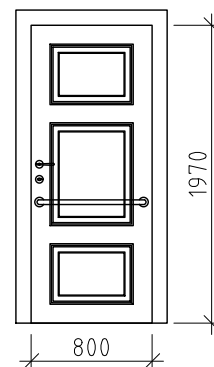**D61**ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ ocelová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ CPL, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ AlZn
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ samozavírač
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ interiérové
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

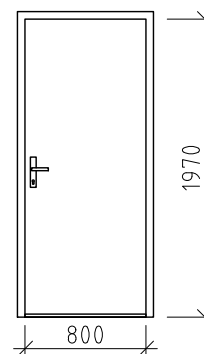

VÝPIS DVEŘÍ




D62

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ těsnící padací práh, zafrézovaný do křídla
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ ≥ 43 dB
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ Dveře do nahrávacího studia, konstrukci a neprůzvučnost dveří vhodně přizpůsobit.

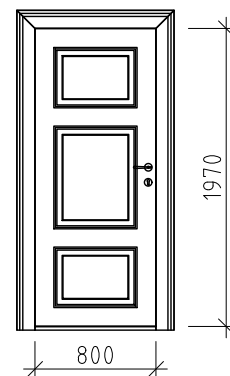


D63

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800 / 1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika - koule
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře, exteriérové
 POZNÁMKA _____ -

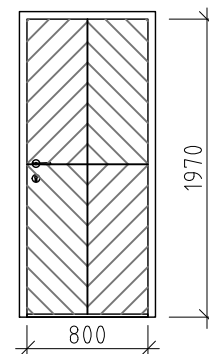

VÝPIS DVEŘÍ



D64

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové - vchodové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -



D65

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	1
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	2	1

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ dozický zámek

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

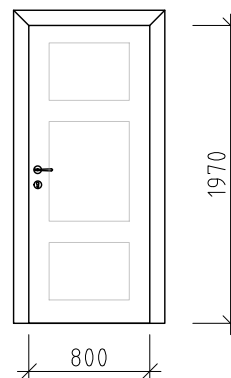

VÝPIS DVEŘÍ



D66


	L	P
1PP	0	0
1NP	0	1
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **1000 / 2860** (světlé rozměry otvoru s dveřním křídlem)
2750 / 4250 (rozměry otvoru)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ -
 MATERIÁL _____ ocelové prosklené
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ práškové lakování, RAL 9005
 VÝPLŇ _____ sklo
 ZASKLENÍ _____ čiré, tepelně tvrzené ESG, tl. 8 mm
 PRÁH _____ -
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ předložit ke schválení
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Prosklené jednokřídlé dveře
 s nadedveřním světlíkem a
 proskleným bočnicemi.

POZNÁMKA _____ Poutec v úrovni štukové římsy
 nuto zaměřit na místě

tloušťka obvodového rámu na styku
 se zdí a stropem max. 45 mm

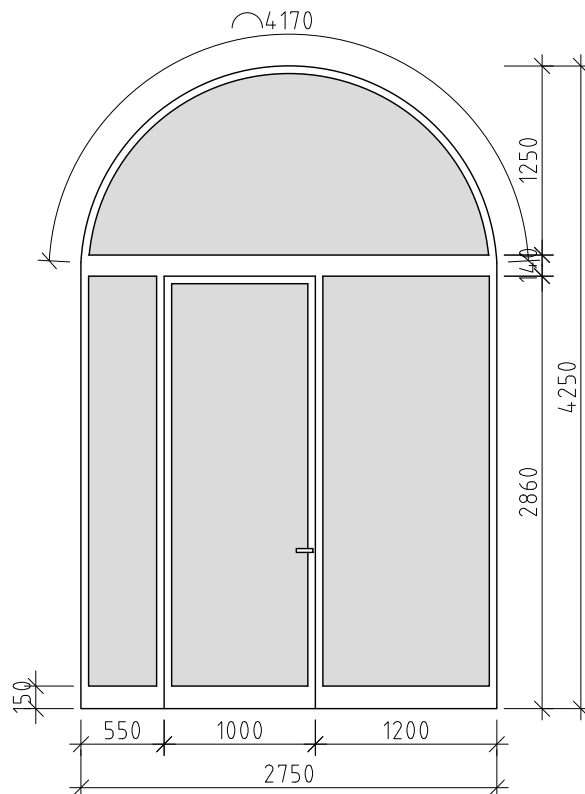


D67

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové);
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací panikový zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře, exteriérové se zadlabacím
 panikovým zámkem s funkcí panikové kliky.

POZNÁMKA _____ Do míst. 1.40 bez panikového zámku

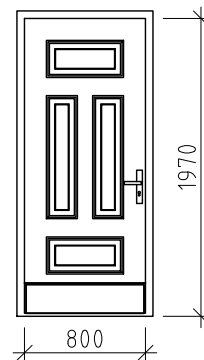

VÝPIS DVEŘÍ



D68

	L	P
1PP	1	1
1NP	4	1
2NP	5	1
3NP	0	0
celk.	10	3

ROZMĚR _____ **700/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková, bezfalcová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové), skryté závěsy dveří

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé bezfalcové dveře.

POZNÁMKA _____ -

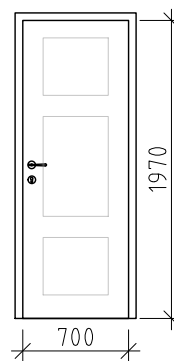

D69

	L	P
1PP	2	4
1NP	4	2
2NP	2	3
3NP	0	0
celk.	8	9

ROZMĚR _____ **700/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková, bezfalcová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové), skryté závěsy dveří

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

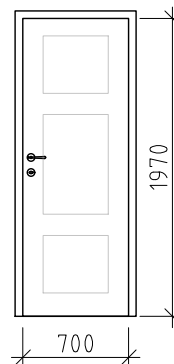

VÝPIS DVEŘÍ




D70

	L	P
1PP	3	2
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	3	2

ROZMĚR _____ 700/1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

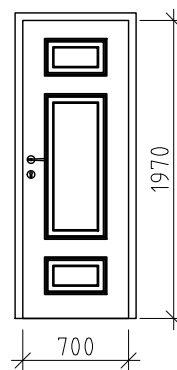


D71

	L	P
1PP	0	3
1NP	0	2
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	5

ROZMĚR _____ 700/1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

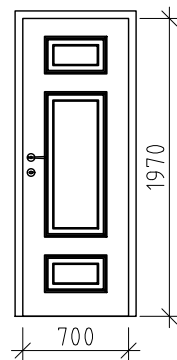

VÝPIS DVEŘÍ




D72

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	1
2NP	1	2
3NP	0	0
celk.	2	3

ROZMĚR _____ 700/1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s dózickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -




D73

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	1
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ 700/1970 (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ čiré
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

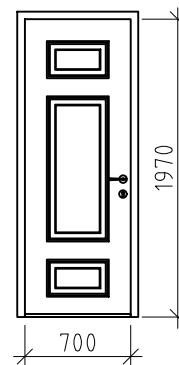

VÝPIS DVEŘÍ



D74

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **700/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -



D75

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP		1
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **700/2100** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové, dvojité dveře

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv - modřín

ZASKLENÍ _____ strukturované sklo, tl. 8 mm

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dvojité dřevěné exteriérové dveře. Křídlo na interiérové i exteriérové straně zárubně.

POZNÁMKA _____ vzorek skla bude předložen ke schválení, kovářsky vyrobená mříž na exteriérové straně dveří



VÝPIS DVEŘÍ




D76

ROZMĚR _____ 700/1970 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	2	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	2	0

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ dle výrobce
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -




D77

ROZMĚR _____ 650/1970 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	2	0
3NP	0	0
celk.	2	0

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

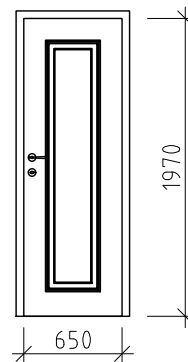

VÝPIS DVEŘÍ



D78

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	0	1
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **600/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ MDF

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ bez prahu

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ -


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

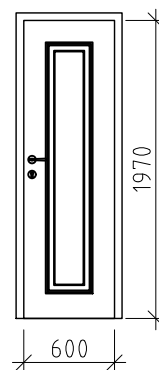

D79

	L	P
1PP	0	1
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	0	1

ROZMĚR _____ **600/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové

ZÁRUBEŇ _____ obložková

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ dle výrobce

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ -

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

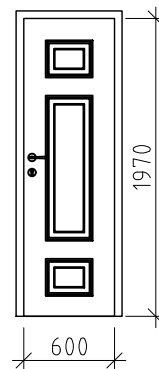

VÝPIS DVEŘÍ




D80

ROZMĚR _____ 600/1970 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	0
3NP	0	0
celk.	1	0

STAV _____ nové
 ZÁRUBEŇ _____ obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ WC zámek se signalizací
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -

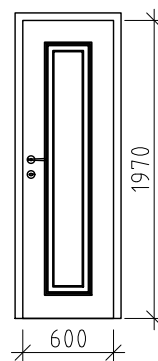


D81

ROZMĚR _____ 600/1970 (světlé rozměry)

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ ocelová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ CPL, bílá
 VÝPLŇ _____ voština
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ bez prahu
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ AlZn
 ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.
 POZNÁMKA _____ -



VÝPIS DVEŘÍ



D82

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800/1650** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ rámová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ masiv - modřín

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dubový

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ integrovaný, kat. C3


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ EW30DP3-C3

VÝROBCE/ TYP _____ -

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -



D83

	L	P
1PP	1	0
1NP	0	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové

ZÁRUBEŇ _____ ocelová

MATERIÁL _____ dřevo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ CPL, odstín bude upřesněn

VÝPLŇ _____ odlehčená DTD deska

ZASKLENÍ _____ -

PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký

TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové)

MATERIÁL KOVÁNÍ _____ AlZn

ZÁMEK _____ zadlabací s cylindrickou vložkou

SAMOZAVÍRAČ _____ samozavírač


NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -

POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -

VÝROBCE/ TYP _____ interiérové

POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře.

POZNÁMKA _____ -

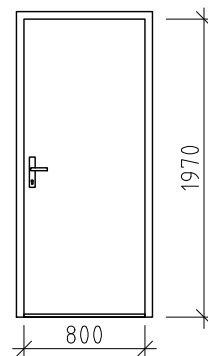

VÝPIS DVEŘÍ




D84

	L	P
1PP	0	0
1NP	1	0
2NP	0	0
3NP	0	0
celk.	1	0

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, exteriérové
 ZÁRUBEŇ _____ rámová
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ masiv - modřín
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (štíťové);
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ nerez
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné jednokřídlé dveře, exteriérové se zadlabacím zámkem.
 POZNÁMKA _____

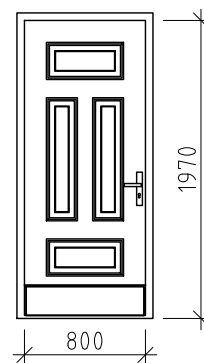

D85

	L	P
1PP	0	0
1NP	0	0
2NP	1	1
3NP	0	0
celk.	1	1

ROZMĚR _____ **800/1970** (světlé rozměry)

STAV _____ nové, interiérové
 ZÁRUBEŇ _____ dřevěná, obložková
 MATERIÁL _____ dřevo
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA _____ lak, hedvábný mat, odstín bude upřesněn
 VÝPLŇ _____ MDF
 ZASKLENÍ _____ -
 PRÁH _____ dřevěný, 20 mm vysoký
 TYP KOVÁNÍ _____ klika-klika (rozetové);
 MATERIÁL KOVÁNÍ _____ mosaz
 ZÁMEK _____ zadlabací zámek s cylindrickou vložkou
 SAMOZAVÍRAČ _____ -
 NEPRŮZVUČNOST (dB) _____ -
 POŽÁRNÍ ODOLNOST _____ -
 VÝROBCE/ TYP _____ -
 POPIS _____ Dřevěné dvojité jednokřídlé dveře, na jedné zárubni osazené dvě křídla
 POZNÁMKA _____

