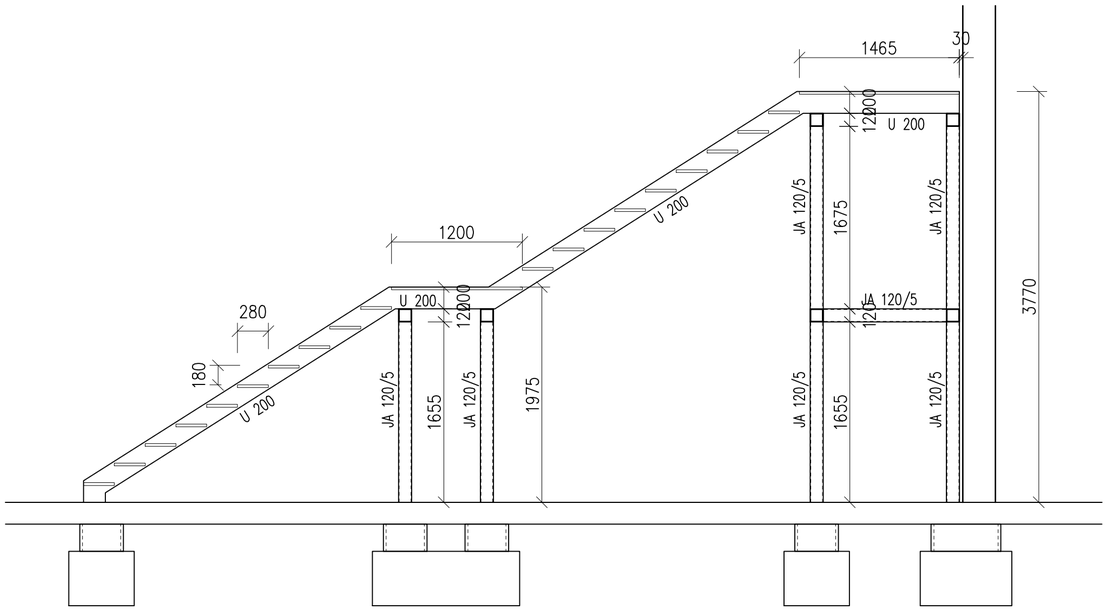



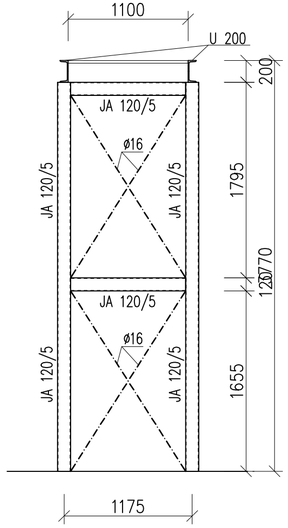

LEGENDA MATERIÁLU

OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU tl. 380 mm
TŘÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU

OBVODOVÁ STĚNA TVOŘENA KERAMICKOU TVAROVKOU tl. 300 mm
TŘÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH POLYSTYRÉNEM tl. 300 mm
TŘÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK tl. 200 mm
TŘÍDA PEVNOSTI P10 MPa, BROUŠENÁ NA TENKOVRSTVOU MALTU
ZDIVO NEPODEPÍRÁ STROPNÍ DÍLCE!

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1
C20/25-XC2-Cl 0,20-Dmax 22-S3

KRYTÍ
40 MM

NADZEMNÍ KONSTRUKCE:

BETON ČSN EN 206-1
C25/30-XC1-Cl 0,20-Dmax 22-S3

KRYTÍ
20 MM

OCEL
S235 JR

OCEL
B500B (10 505 R, sítě KARI)

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- PROSTUPY ZÁKLADY PRO TECHNOLOGII OVĚŘIT DLE PROJEKTU TECHNOLOGIE
- **PROSTUPY KOORDINOVAT S ASR ČÁSTÍ**
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH TECH. NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOGICKÝH USTANOVENÍ A DODRŽOVAT ZÁKON 309/2007 sb., NV 362/2005 sb. A 591/2006 sb.

0,000 = PODLAHA ZÁDVEŘÍ = 49 0,800

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Ing. Jan Kovářů	Ing. Jan Kovářů	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Jan Kovářů		
STAVEBNÍK	město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb			DATUM 01/23	
NÁZEV AKCE	**PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje**	MÍSTO AKCE **Šumavská, Cheb 350 02**		REVIZE	
				ÚČEL **DPS**	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.2. - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ **(SKR)**	Č. POPISNÉ		MĚŘÍTKO	FORMÁT
		Č. POZEMKU 150/1			
		KAT. ÚZEMÍ Háje u Cheb [636576]		KÓTY mm	
OBSAH VÝKRESU	**TVAR OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ**			INT. ČÍSLO I23002016	POŘ. ČÍSLO **D.1.2.05**