


Příčky Rigips na kovové konstrukci

- příčky jednoduše opláštěné
- jednoduchá konstrukce R-CW 75; desky RB (A) nebo RF (DF)

3.40.02

3.5.2022

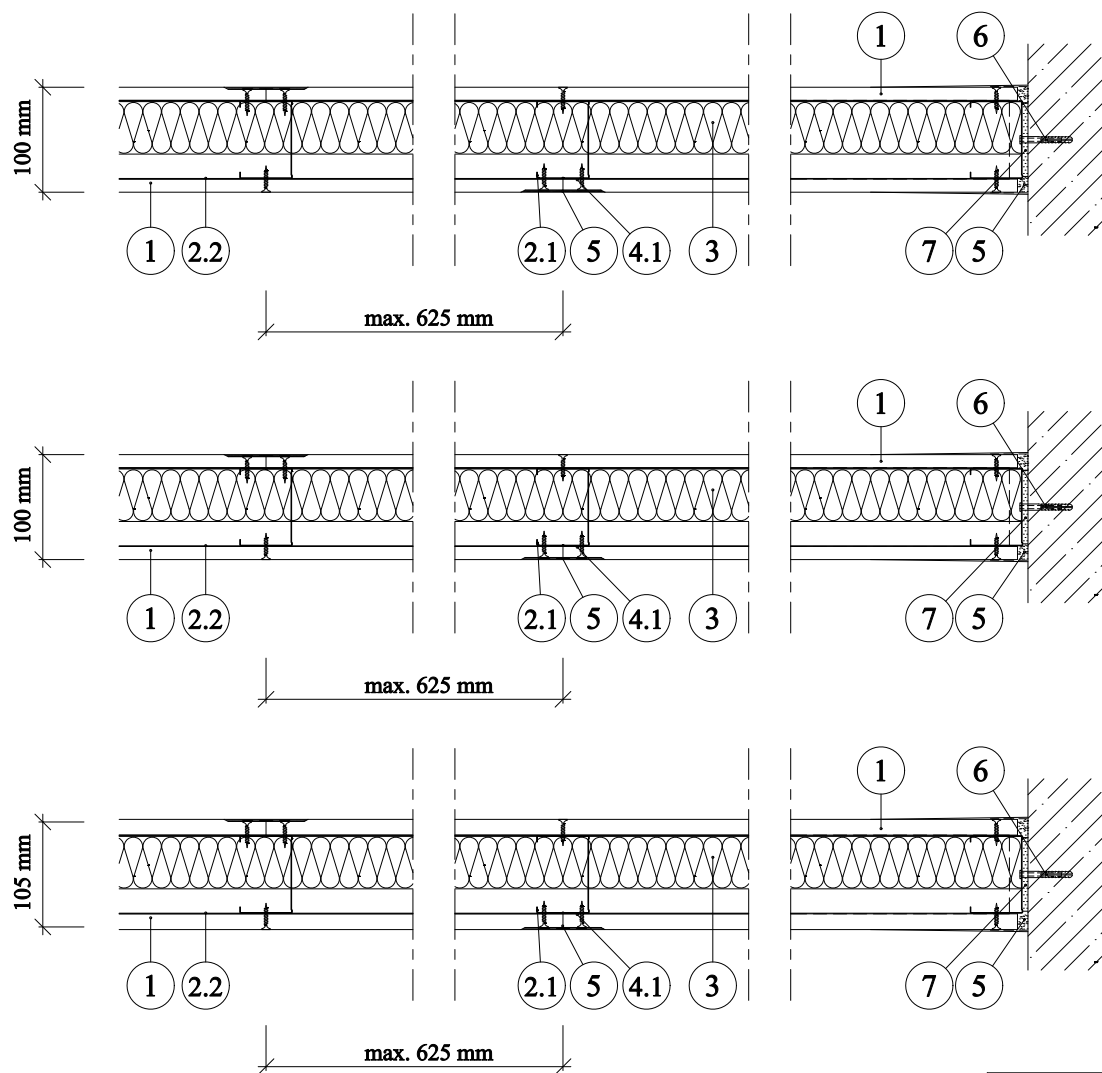

1. Sádkartonové desky Rigips*
- 2.1 Svislý profil R-CW 75
- 2.2 Vodorovný profil R-UW 75
3. Minerální izolace dle specifikace
- 4.1 Šrouby Rigips 212/25 TN
5. Spáry zatmeleny dle technologie Rigips
6. Kotvení do obvodových konstrukcí
7. Napojovací těsnění

Požární odolnost
EI 15 - EI 60
Tloušťka příčky
100 - 105 mm

Aktuální požární odolnost a platná technická data naleznete
v aktuálním požárním katalogu Rigips
(<https://www.rigips.cz/dokumentace/pozarni-katalog>)



Centrum technické podpory Rigips
tel.: 220 406 606; mob.: 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz
www.rigips.cz